



连接器 > D 形连接器 > D-Sub 附件 > D-Sub 后壳和夹具



D 形连接器附件：尾附件套件

线夹类型：单或双电缆入口

Number of Positions: 25, 44

与连接器外壳尺寸兼容：3

屏蔽：是

产品特性

产品类型特性

|           |          |
|-----------|----------|
| 插销弹簧材料    | 不锈钢      |
| 连接器种类     | 插头/插座    |
| 滑销        | 不带       |
| 夹具外壳长度    | 标准       |
| 垫圈        | 不带       |
| 产品类型      | 后附件/电缆夹具 |
| D 形连接器附件  | 尾附件套件    |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆    |

结构特性

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Number of Positions | 25, 44 |
|---------------------|--------|

主体特性

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| 线夹材料                                       | 钢              |
| 线夹电镀材料                                     | 锌              |
| Backshell Kit Cable Outside Diameter (Max) | 14 mm[.551 in] |
| 主体易燃性等级                                    | EN45545-2      |
| 后壳材料                                       | 锌              |
| 线夹类型                                       | 单或双电缆入口        |



|      |                |
|------|----------------|
| 出线角度 | 180°（直插式）, 45° |
|------|----------------|

机械附件

|          |      |
|----------|------|
| 挤压到松开    | 带有   |
| 锁紧螺丝材料   | 不锈钢  |
| 螺钉电镀材料   | 镍    |
| 螺钉材料     | 不锈钢  |
| 锁紧螺丝紧固件  | 带有   |
| 螺丝/孔螺纹尺寸 | None |

使用环境

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 工作温度范围 | -40 – 90 °C[-40 – 194 °F] |
|--------|---------------------------|

操作/应用

|            |   |
|------------|---|
| 与连接器外壳尺寸兼容 | 3 |
| 屏蔽         | 是 |

行业标准

|            |          |
|------------|----------|
| 锁紧螺丝盖易燃性等级 | UL 94V-0 |
| UL 易燃性等级   | UL 94V-0 |
| 外盖易燃性等级    | UL 94V-0 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 不符合                                                                                                     |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 未进行合规性审核                                                                                                |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                                                |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209）<br>超过限值的SVHC：<br>Not Yet Reviewed |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                                       |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                                           |

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-R131-Q15A  
带螺纹插针的 D-SUB 速锁插针



TE 产品编号 CAT-R131-Q15  
带固定母螺钉锁的 D-SUB 速锁插针



TE 产品编号 1-2308298-6  
QL-SET FOR VAR. E LATCH PIN WITH GUIDE 6



TE 产品编号 1-2308348-8  
CRIMP FLANGE 8 LARGE




TE 产品编号 1-2308290-1  
QL-SET FOR VARIAN C VW REAR WALL MOUNTG

该系列中的其他产品 | Rail D-Sub Backshells



D-Sub 后壳和夹具(143)

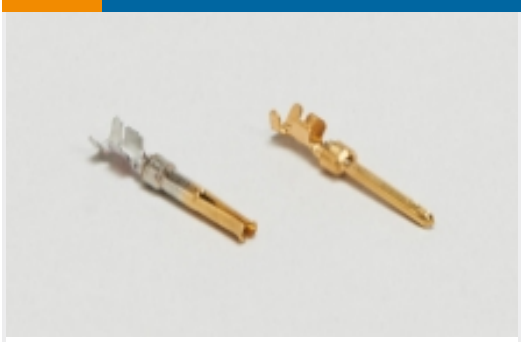

D-Sub 连接器端子(5)



压接 D-Sub 连接器(10)

客户还购买了



|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号1-2308265-4<br/>QL SET FOR VARIANT B 4</p>                   |  <p>TE 产品编号1-2308272-1<br/>用于 1-3STD/1-4 QL 尺寸外壳的线夹</p>      |  <p>TE 产品编号1-2308273-2<br/>QL-SET VARA W/STP MO FOR COMBLOCK 440UNC</p> |  <p>TE 产品编号1-2308342-5<br/>FULL METAL HOODS SIZE 3-5 (RAW)</p> |
|  <p>TE 产品编号1-2308290-1<br/>QL-SET FOR VARIAN C VW REAR WALL MOUNTG</p> |  <p>TE 产品编号1-2308321-1<br/>FULL METAL HOODS SIZE 2, (1)</p> |  <p>TE 产品编号1-2308330-1<br/>FULL METAL HOODS SIZE 4 (1)</p>             |  <p>TE 产品编号ZPF000000000015972<br/>DTS 20 F 15-19 SN</p>       |

文档

产品图纸

FULL METAL HOODS SIZE 3 (1)

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-2308327-1\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-2308327-1\_A.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-2308327-1\_A.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Rail D-Sub Backshells Flyer

英文版本