



连接器 > 汽车连接器 > 密封件和盲堵



连接器密封件类型: **系列密封**

适用的电缆绝缘层直径范围: 2 – 2.7 mm [.079 – .106 in]

密封材料: **硅胶**

邵氏 A 级硬度: 45

工作温度（最大值）: 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C [149 °F, 158 °F, 167 °F, 176 °F, 185 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器密封件类型	系列密封
----------	------

主体特性

密封材料	硅胶
------	----

尺寸

适用的电缆绝缘层直径范围	2 – 2.7 mm [.079 – .106 in]
--------------	-----------------------------

使用环境

工作温度（最大值）	65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C [149 °F][158 °F][167 °F][176 °F][185 °F]
工作温度范围	-40 – 85 °C [-40 – 185 °F] [-40 – 185 °F]

行业标准

UL 阻燃性等级	无
----------	---

包装特性

封装数量	500
封装方法	Box



其他

邵氏 A 级硬度	45
包含润滑剂	是

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了






TE 产品编号2-2005159-2
BULB ASSY FOR T20/T2 NEW BK



TE 产品编号2005163-1
REC TML(L) FOR T20 BULB NEW




TE 产品编号2005164-1
EARTH TML FOR T20 BULB NEW

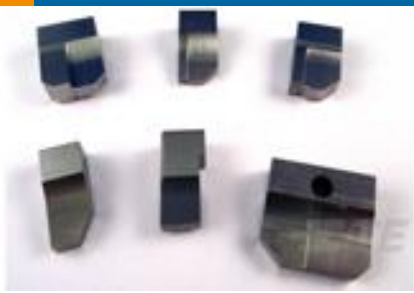

TE 产品编号1-1633620-7
ANVIL, COMBINATION



TE 产品编号1379101-5
COV+LEV MQS 18W 90DEG GREEN



TE 产品编号1379917-1
20POS MIXED MQS REC



TE 产品编号1803143-1
CRIMPER, INSUL O



TE 产品编号2005159-1
BULB ASSY FOR T20/T3 NEW NA



TE 产品编号2005159-2
BULB ASSY FOR T20/T3 NEW BK



TE 产品编号CH40676001
RBK-VWS-125-NR3-X-95MM

文档

产品图纸

SEAL FOR T20 BULB EARTH TML

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1897955-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1897955-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1897955-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

1897955-1

Automotive Seals & Cavity Plugs, Family Seal, Accepts Cable Insulation Diameter
Range 2 – 2.7 mm [.079 – .106 in], Silicone, 45, Contains Lubricant



产品规格

英文版本