




端子和接头 > 汽车端子

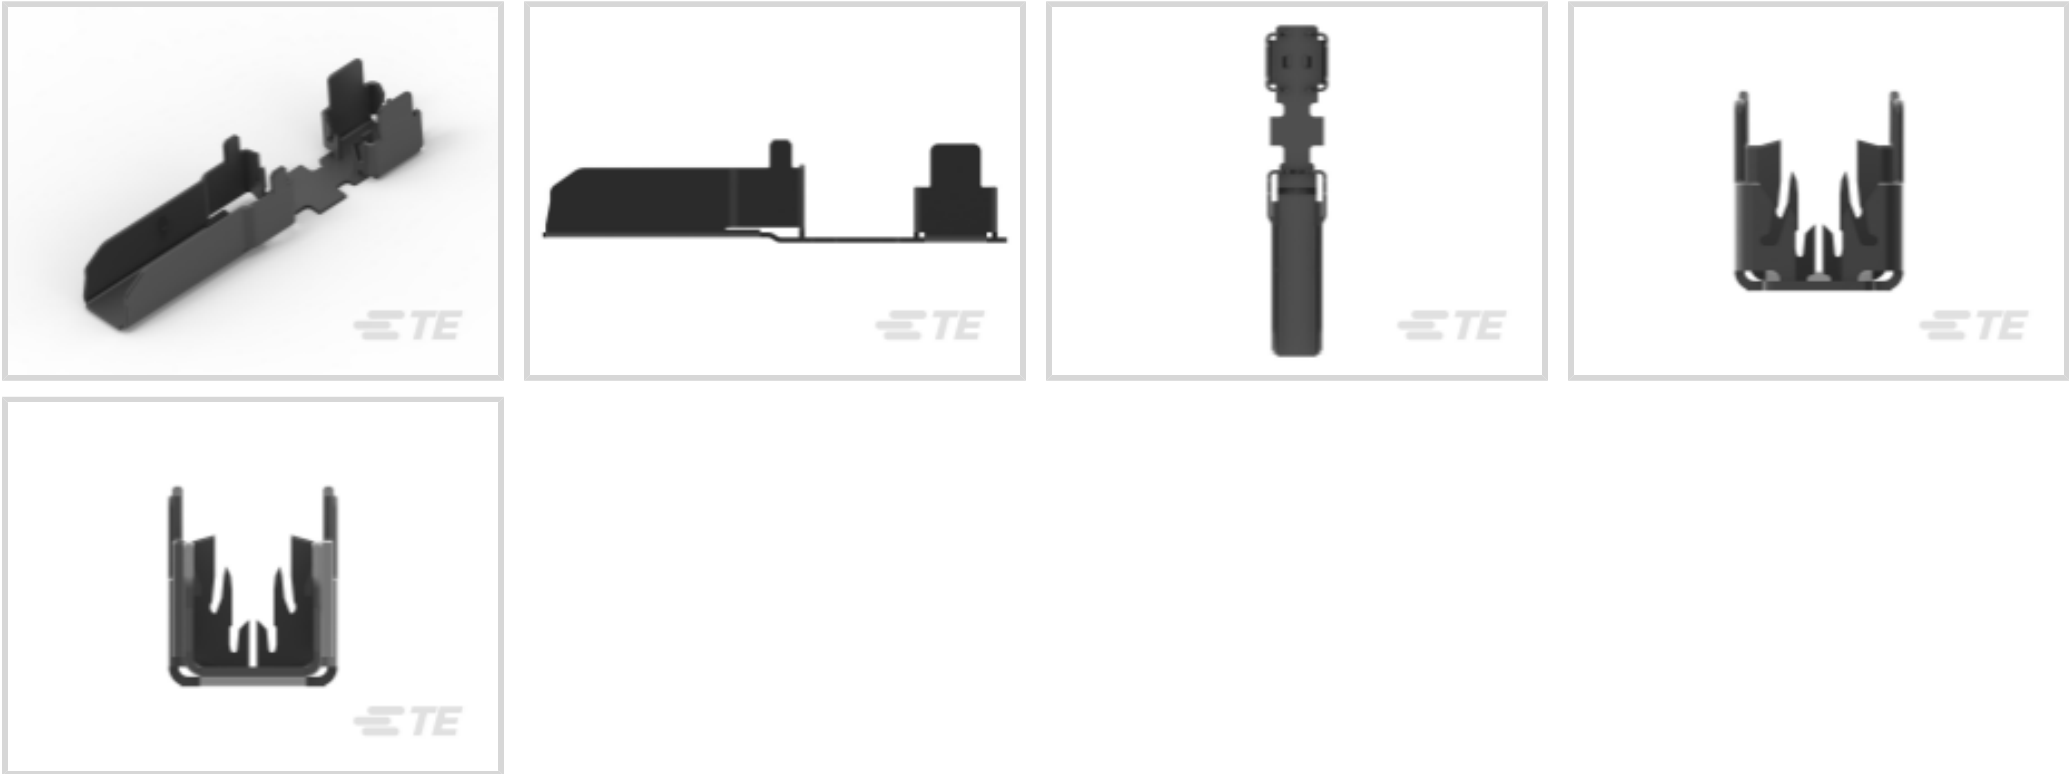

端子和接头类型: Tab

端子传导: 0 – 24 A (低功率)

汽车端子接触面电镀: 锡 (Sn)

汽车端子端接方法: IDC

工作温度（最大值）: 105 °C

产品特性

产品类型特性

插座种类	180°
汽车端子电线类型	同轴电缆

接触件特性

典型额定电流	1 A
压接类型	IDC
端子和接头类型	Tab
汽车端子接触面电镀	锡 (Sn)
端子端接区域电镀材料	锡 (Sn)

端接特性

汽车端子端接方法	IDC
----------	-----

尺寸

电线绝缘直径	1.91 – 3.18 mm
--------	----------------

使用环境

--	--



工作温度（最大值）	105 °C
工组温度范围	-40 – 105 °C

行业标准

机构/标准	OEM
-------	-----

包装特性

封装方法	卷
封装数量	2300

其他

端子传导	0 – 24 A（低功率）
------	---------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




该系列中的其他产品 | FAKRA RF Connector System

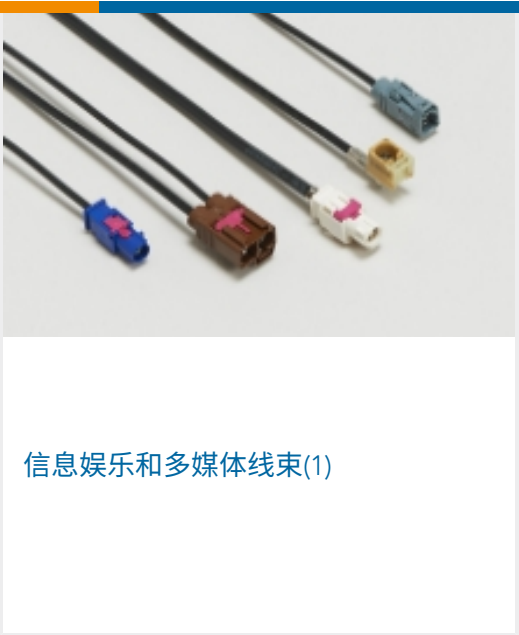

客户还购买了





 TE 产品编号1897789-8 REC HSG FOR RF STRIPLINE 2P	TE 产品编号1-2005001-3 REC SHIELD CONT-RF STRIPLINE	TE 产品编号1-2219343-8 RF S/L HYB 3P CAP ASSY BLU	TE 产品编号1897792-3 RF S/L 2P TAB DIELEC AR5 HSG
TE 产品编号1897793-2 TAB SHIELD AR5 FOR RF S/L	TE 产品编号3-2005421-7 RF S/L 1P CAP HSG RG GRN		

文档

产品图纸

TAB SHIELD CONT RF STRIPLINE EMC

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1897798-3_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1897798-3_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1897798-3_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

RF Strip-Line Wire-To-Wire Connector

英文版本