



连接器 > PCB 连接器 > 板对板连接器 > 板对板接头和插座



PCB 连接器组件类型: PCB 安装母端

PCB 安装方向: 直角

连接器系统: 板对板

Number of Positions: 17

中心线（间距）: 3.96 mm [.156 in]

产品特性

产品类型特性

施加的压力	标准
PCB 连接器组件类型	PCB 安装母端
连接器系统	板对板
接头类型	全部带罩
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

行数	1
可堆叠	否
PCB 安装方向	直角
Number of Positions	17
板对板配置	Perpendicular

电气特征

绝缘电阻	5000 MΩ
------	---------

接触件特性

端子布局	直插式
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	1.27 μm[50 μin]
对接公端宽度	1.58 mm[.062 in]
对接公端厚度	.79 mm[.031 in]



PCB 端子端接区域电镀材料	镀金
端子基材	磷青铜
端子接触部电镀材料	金
端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[30 μin]
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	5 A

端接特性

矩形端接柱体和尾部厚度	.25 mm[.01 in]
矩形端接柱体和尾部宽度	1.02 mm[.04 in]
端接柱体和尾部长度的	3.68 mm[.145 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

接合对准	不带
PCB 安装固定	不带
PCB 安装对准	不带
连接器安装类型	板安装

壳体特性

中心线（间距）	3.96 mm[.156 in]
壳体颜色	黑色
外壳材料	Vydyne M-344

尺寸

连接器高度	7.62 mm[.3 in]
PCB 厚度（建议）	1.4 – 2.62 mm[.055 – .103 in]

使用环境

工作温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

装配工艺特点	无
电路应用	Signal

行业标准

已批准的标准	CSA LR16455, UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-2

包装特性



封装数量	35
封装方法	Tube

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodecachloropentacyclo [12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (Dechlorane Plus) (17% in Component Part) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。阅读并明了所有安全措施 前切勿搬动。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 240°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 86181-2
MOD1 KEYING PLUG

TE 产品编号 1-827235-7
17P MOD1 STIFTLEIST

TE 产品编号 2-826539-3
23P MOD 1 UNSHROUDED HEADER,
ST, 0.8 Au

TE 产品编号 2-826539-7
27P MOD 1 UNSHROUDED HEADER,
ST, 0.8 Au



TE 产品编号 2-826540-1
21P MOD 1 UNSHROUDED HEADER,
ST, 0.8 Au

TE 产品编号 2-826540-2
22P MOD 1 UNSHROUDED HEADER,
ST, 0.8 Au

TE 产品编号 2-826540-3
23P MOD 1 UNSHROUDED HEADER,
ST, 0.8 Au

TE 产品编号 2-826540-4
24P MOD 1 UNSHROUDED HEADER,
ST, 0.8 Au

TE 产品编号 2-826540-7
27P MOD 1 UNSHROUDED HEADER,
ST, 0.8 Au

TE 产品编号 2-826541-1
21P MOD 1 UNSHROUDED HEADER,
ST, 0.8 Au

TE 产品编号 2-826541-2
22P MOD 1 UNSHROUDED HEADER,
ST, 0.8 Au

TE 产品编号 2-826541-3
23P MOD 1 UNSHROUDED HEADER,
ST, 0.8 Au

TE 产品编号 2-826541-4
24P MOD 1 UNSHROUDED HEADER,
ST, 0.8 Au

TE 产品编号 2-826541-7
27P MOD 1 UNSHROUDED HEADER,
ST, 0.8 Au

TE 产品编号 2-826544-7
27P MOD1 UNSHROUDED HEADER,
ST, 0.8 Au

TE 产品编号 2-826546-1
21P MOD1 UNSHROUDED HEADER,
ST, 0.4 Au

TE 产品编号 2-826546-2
22P MOD1 UNSHROUDED HEADER,
ST, 0.4 Au

TE 产品编号 2-826546-3
23P MOD1 UNSHROUDED HEADER,
ST, 0.4 Au

TE 产品编号 2-826546-4
24P MOD1 UNSHROUDED HEADER,
ST, 0.4 Au

TE 产品编号 2-826546-7
27P MOD1 UNSHROUDED HEADER,
ST, 0.4 Au

该系列中的其他产品 | AMPMODU MOD 1

PCB 连接器键控(2)

插入和拔出工具(1)

板对板接头和插座(372)

板对板跳线和分路(5)



板对板连接器端子(104)



汽车端子(6)



线到板连接器组件和护套(44)



线对板连接器端子(2)

客户还购买了



TE 产品编号1-1825006-9
GDS10S04=DIP SW,SLIDE,SMT




TE 产品编号1-928836-2
MOD2 PIN WITH A-PIN L/P



TE 产品编号3-1415020-1
PT570N20




TE 产品编号4-1624112-0
3650 0402 9.0nH 5% 2K RL

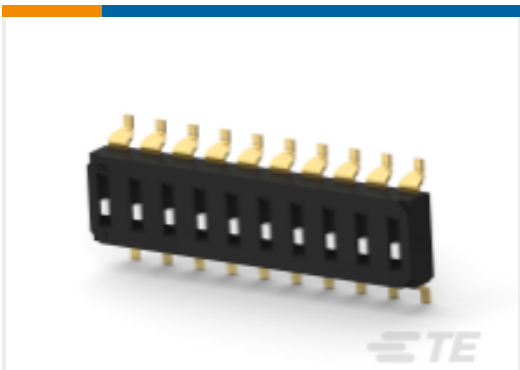

TE 产品编号3-2319848-1
END STACK DIP 10P G RECESS SEAL
TUBE



TE 产品编号2331390-1
DET SW5.7X4.0X2.0 GW HORZ. NC
AG RL

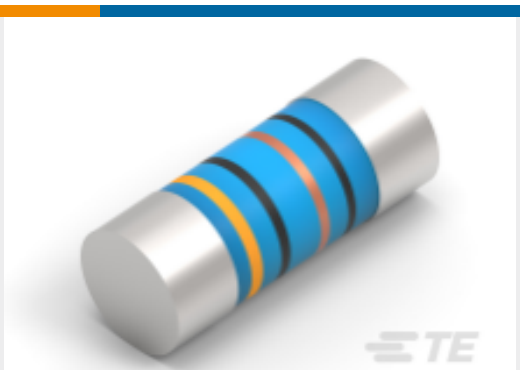

TE 产品编号2176314-4
MELF SMA_A 180R 0.1% 15PPM 0102
0.3W

文档

产品图纸

17 MOD1 BDMNT RCPT SR .156CL

英文版本

数据表/目录页

AMPMODU_INTERCONNECTION_SYSTEM_SECTION_6_7AND8

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本