



TE 内部编号 2-331272-7

Pin Sockets, Socket Length .138 in [3.51 mm], Hole Size (Recommended) 1.32 mm [.052 in], None, Closed Bottom, 24 – 23AWG Wire Size

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 接口插槽 > 插针插座 > Mini Spring Sockets: Closed Bottom, 4A



插座长度: 3.51 mm [.138 in]

孔尺寸（建议）: 1.32 mm [.052 in]

焊接工艺特性: 无

插座套管种类: 闭合底部

Wire Size: 24 – 23 AWG

[所有 Mini Spring Sockets: Closed Bottom, 4A \(15\)](#)

产品特性

产品类型特性

插座套管种类	闭合底部
连接器系统	缆到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
线缆类型	分离式导线
外形	零
产品类型	接触件

主体特性

套管材料	铜
套管电镀材料	锡

接触件特性

接触弹簧电镀材料	金
接触弹簧电镀厚度	.762 μm[30 μin]
端子基材	铍铜合金, 铍铜合金, 铍铜合金
端子额定电流（最大值）	4 A
插座类型	分离式
端子传导（典型值）	信号（数据）/电源



端子接触部电镀厚度	30 μm[30 μin]
-----------	---------------

端子类型	插座
------	----

端接特性

插入法	手动/半自动
-----	--------

PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
----------	-----------

线缆端接方法	焊接
--------	----

尺寸

插座长度	3.51 mm[.138 in]
------	------------------

孔尺寸（建议）	1.32 mm[.052 in]
---------	------------------

Wire Size	.205 – .258 mm²
-----------	-----------------

接合插针直径范围	.56 – .64 mm[.022 – .025 in]
----------	------------------------------

PCB 厚度（建议）	.79 – 3.18 mm[.031 – .125 in]
------------	-------------------------------

使用环境

工作温度范围	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

焊接工艺特性	无
--------	---

电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装数量	2000
------	------

封装方法	活块, 袋
------	-------

其他

Spring Material	铍铜合金
-----------------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
--------------------	-----

欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
-------------------	-----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
---	----------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC：
-----------------------------	---



Pb (13% in Component Part)

物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	通孔回流焊可达到 260°C

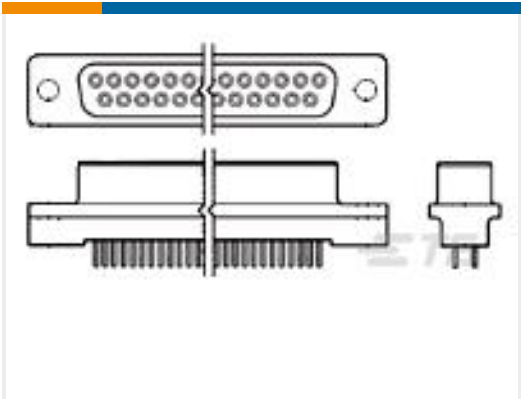
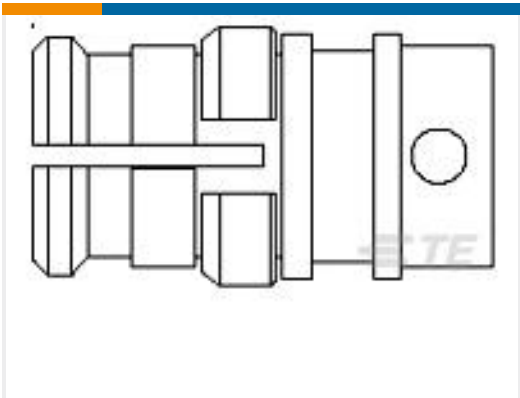
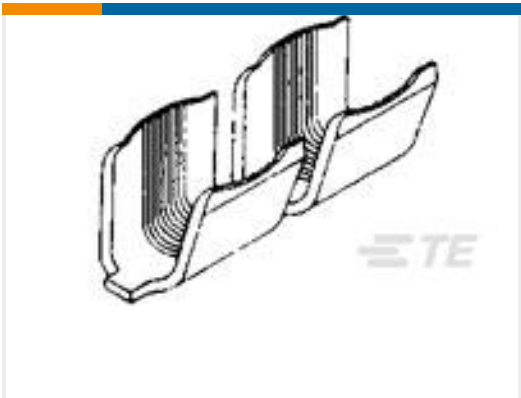
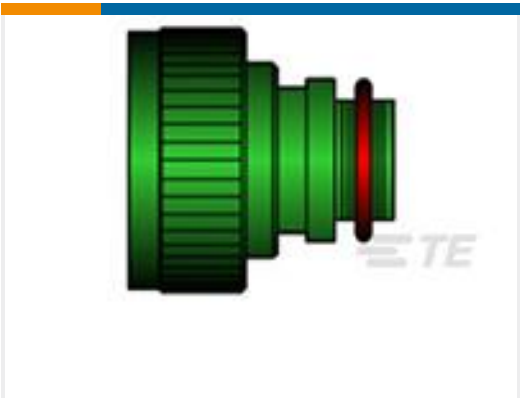
产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 CAT-377-MSSCB4 Mini Spring Sockets: Closed Bottom, 4A	 TE 产品编号 3-331272-4 SOCKET,MIN-SPR W/KO AU SER-2	 TE 产品编号 4-331272-2 SOCKET,MIN-SPR W/H AU SER-2
--	---	---

客户还购买了

 TE 产品编号2-292173-9 CT BOX HDR H SMT 9P O/TAPE BLA	 TE 产品编号207827-4 15 RCPT SP/AP STD	 TE 产品编号4-1622824-9 RL73H 3A R12 1% 1K RL	 TE 产品编号6-102570-5 34 MODII HDR DRRR SHRD LF
 TE 产品编号1056522-1 2902 5006 62	 TE 产品编号42192-2 SPLC AMVAR 600-3000 020TPBR	 TE 产品编号2342838-1 AVP16M H. FLAT AIO NL 500MM/2X3	 TE 产品编号CW1068-000 TXR40AZ00-1604AI

文档



产品图纸

SOCKET,MIN-SPR SN-AU SER-2

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-331272-7_Z.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-331272-7_Z.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-331272-7_Z.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本