



TE 内部编号 1274663-2


RF Connectors, Mini BNC RF Interface, Jack, RF Connector Mated

Outer Diameter (Approximate) .363 in [9.22 mm], 75 Ω, Bayonet,

2GHz Operating Frequency

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 射频同轴连接器 > 射频连接器

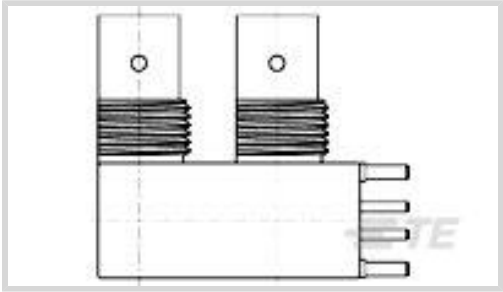

射频接口: 迷你 BNC

射频连接器种类: 插座

射频连接器插接外直径（近似值）: 9.22 mm [ .363 in ]

阻抗: 75 Ω

射频连接器耦合机制: 卡口

产品特性

产品类型特性

|           |        |
|-----------|--------|
| 射频接口      | 迷你 BNC |
| 射频连接器种类   | 插座     |
| 连接器系统     | 缆到板    |
| Sealable  | 否      |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板  |

结构特性

|                     |    |
|---------------------|----|
| Number of Positions | 2  |
| PCB 安装方向            | 直角 |
| 同轴端子数               | 2  |

电气特征

|      |         |
|------|---------|
| 绝缘电阻 | 1000 MΩ |
| 阻抗   | 75 Ω    |

主体特性

|        |   |
|--------|---|
| 主体材料   | 锌 |
| 主体电镀材料 | 镍 |

接触件特性

|               |      |
|---------------|------|
| 射频连接器中心端子底板材料 | 铜, 镍 |
| 射频连接器中心端子电镀材料 | 金    |
|               |      |



|             |     |
|-------------|-----|
| 射频连接器中心端子材料 | 磷青铜 |
|-------------|-----|

端接特性

|           |               |
|-----------|---------------|
| PCB 端接方法  | 通孔 - 焊接       |
| 端接柱体和尾部长度 | 4 mm[.157 in] |

机械附件

|           |     |
|-----------|-----|
| 射频连接器耦合机制 | 卡口  |
| 连接器安装类型   | 板安装 |
| 射频端子吸附方法  | 机械  |
| 制动器       | 不带  |

尺寸

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| 射频连接器插接外直径（近似值） | 9.22 mm[.363 in] |
| PC 板上方高度        | 24.1 mm[.949 in] |

使用环境

|        |                                         |
|--------|-----------------------------------------|
| 工作温度范围 | -40 – 85 °C[-40 – 185 °F][-40 – 185 °F] |
|--------|-----------------------------------------|

操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 工作频率 | 2 GHz |
|------|-------|

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装方法 | Box |
|------|-----|

其他

|       |            |
|-------|------------|
| 等级    | 商业         |
| 其他特性  | 包括的五金件, 堆叠 |
| 电介质材料 | PTFE       |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合且适用豁免                                                                             |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合且适用豁免                                                                             |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                            |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>超过限值的SVHC： |



Pb (4% in Component Part)

物品安全使用说明：  
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

|        |                                                  |
|--------|--------------------------------------------------|
| 卤素含量   | 低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC |
| 焊接工艺能力 | 通孔回流焊可达到 260°C                                   |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1274563-3  
PLUG KIT, STRAIGHT, MINI BNC



TE 产品编号 1274566-1  
PLUG KIT, RIGHT ANGLE, MINI BN



TE 产品编号 1274566-3  
PLUG KIT, RIGHT ANGLE, MINI BNC



TE 产品编号 1274563-2  
PLUG KIT, STRAIGHT, MINI BNC



TE 产品编号 1274566-2  
PLUG KIT, RIGHT ANGLE, MINI BNC

客户还购买了




TE 产品编号2227104-1  
1X2 CAGE ASSY, BHND BEZEL, QSFP28



TE 产品编号5-794679-4  
24P MICRO MNL ASSY,R/A,THRU,LF



TE 产品编号2-2170703-6  
CAGE ASSEMBLY, QSFP28 1X1, SPRING

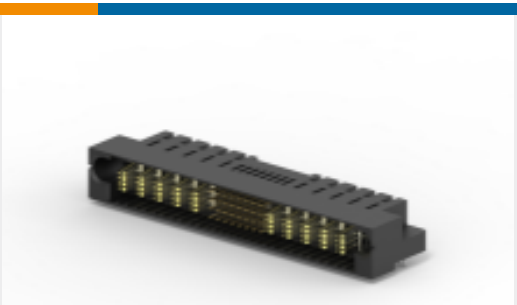

TE 产品编号2-2204157-4  
MBXL R/A HDR 5P+32S+5P



TE 产品编号4-1658012-2  
MSB0.80RC-ASY080FL,GP,10,-TR



TE 产品编号830178-3  
RECEPTACLE



TE 产品编号2173234-1  
Heat Sink Clip zQSFP+

文档

产品图纸

JACK, 2 POSITION, STACKED R/A, MINI BNC

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1274663-2\_B.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1274663-2\_B.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1274663-2\_B.3d\_stp.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_1274663-2\_A.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_1274663-2\_A.3d\_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_1274663-2\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Mini BNC Connectors

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本



产品规格

英文版本