



连接器 > 射频同轴连接器 > 射频连接器 > F Type Coax Connector: Female (Plug), 75 Ohm



射频接口：F 系列

射频连接器种类：插头

射频连接器插接外直径（近似值）： 6.79 mm [.43 in]

阻抗：75 Ω

与射频电缆类型兼容：Belden 9104

所有 F Type Coax Connector: Female (Plug), 75 Ohm (6)

产品特性

产品类型特性

射频接口	F 系列
射频连接器种类	插头
与射频电缆类型兼容	Belden 9104
连接器系统	缆到缆
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	75 Ω
----	------

主体特性

电缆连接器方向	直式
主体材料	黄铜
主体电镀材料	镍

接触件特性

压接类型	六角
射频连接器中心端子材料	黄铜



端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

射频连接器耦合机制	螺纹
射频端子吸附方法	机械
制动器	不带

尺寸

套圈长度	长
射频连接器插接外直径（近似值）	6.79 mm[.43 in]

使用环境

工作温度范围	-65 – 85 °C[-85 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

工作频率	1 GHz
------	-------

其他

电介质材料	PTFE
-------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2017年1月（173） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



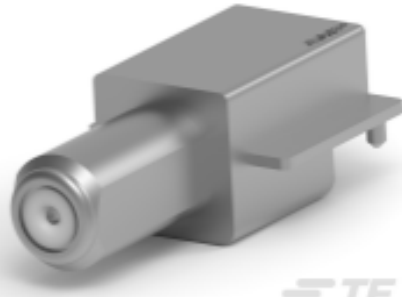
产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进






行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。


配套部件

 TE 产品编号 CAT-884-FTM75 F Type Connector: Male (Jack), Right-Angle, Elbow Jack PCB, 75 Ohm	 TE 产品编号 5-1814821-1 F Type Str Plg Hex 75 Ohm RG59B/U, 62A/U	 TE 产品编号 CAT-884-FTMRA75 F Type Connector: Male (Jack), Right-Angle, Elbow Jack PCB, 75 Ohm	 TE 产品编号 CAT-884-FTYPEMV75 F Type Connector: Male (Jack), Vertical Mount, 75 Ohm
 TE 产品编号 5415322-2 SURFACE MOUNT JACK, F SERIES	 TE 产品编号 282938-2 FEMALE/FEMALE SPLICE	 TE 产品编号 415276-2 JACK, PCB, R/A, F SERIES	 TE 产品编号 5415569-2 F SERIES, FRT.MT, BLKHD JACK
 TE 产品编号 5415712-1 F SERIES BLKHD JACK, RM	 TE 产品编号 9-415684-0 JACK ASSEMBLY, F, LEAD-FREE	 TE 产品编号 58436-2 DIE, COAX 100/324X068HEX IS9657	 TE 产品编号 619374-2 F-Jack PCB solder, orange

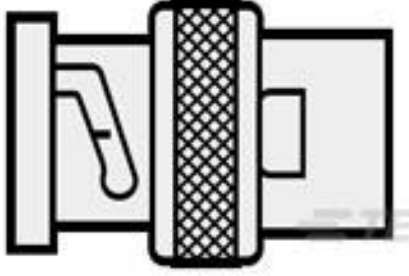客户还购买了

 TE 产品编号 918455-000 RBD-75-S-00	 TE 产品编号 293973-000 TXR40AB00-1612AI	 TE 产品编号 554173-000 TXR40AB00-1406AI	 TE 产品编号 658819-000 TXR40AB00-1006AI
---	--	--	--




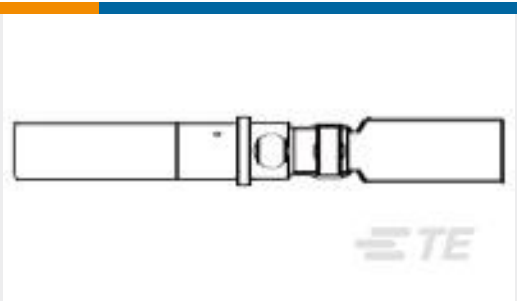

TE 产品编号507762-000
[D-602-0145](#)



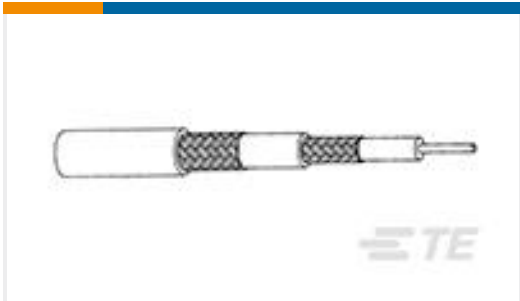
TE 产品编号385193-000
[D-181-2224-90/9](#)




TE 产品编号430079-000
[7528A5314-0](#)



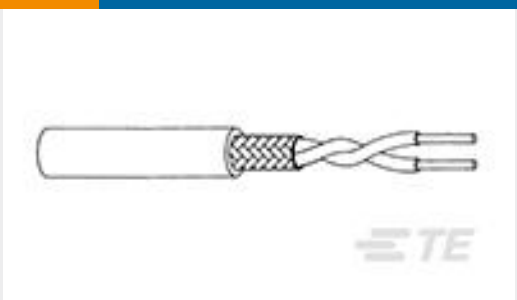TE 产品编号440063-007
[7528A1317-0](#)



TE 产品编号4451903001
[0024A0311-0](#)

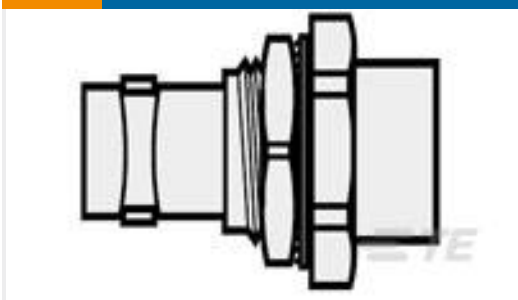

TE 产品编号534583-000
[RBD-75-M-02](#)

文档

产品图纸

PLUG, SERIES F

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_414766-5_N.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_414766-5_N.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_414766-5_N.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

F Series and G Series Connectors

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

Connector, Coaxial, F Series, RF, Single Crimp, Plug

英文版本



产品规格

日语

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

Coaxial Series F Plug Connectors

英文版本