




连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子

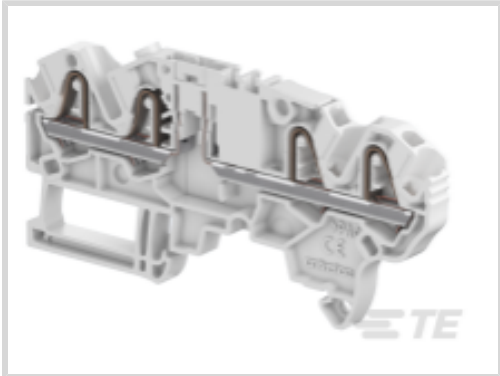

块功能: **断开**

模块化接线端子产品类型: **PI 弹簧接线端子**

Rated Cross Section: **2.5 mm²**

主要产品颜色: **灰色**

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	PI 弹簧接线端子
-------------	-----------

结构特性

Gauge Type	A2 / 2.3 mm Dia.
级数	1
电路数	1
块功能	断开
Number of Positions	4

电气特征

Impulse Withstanding Voltage Rating (IEC)	6000 V
Current Rating (CSA)	14 A
功率损耗	1.08 W
Short-Time Withstanding Current Rating @ 1s	300 A
Voltage Rating (IEC)	630 V
Operating Voltage Rating (UL & CSA) (Max) - Main Circuit	300 V
Voltage Rating (CSA)	300 V
Current Rating (UL)	18 A
Current Rating (IEC)	17 A

主体特性

产品重量	10.67 g[.42 oz]
------	-----------------



主要产品颜色	灰色
机械附件	
DIN 轨道安装类型	TH35-15, TH35-7.5
连接器安装类型	DIN Rail
壳体特性	
外壳材料	聚酰胺
尺寸	
主电路容量 - 每个弹簧夹具有 1 根刚性多股线	.2 – 4 mm²
Main Circuit Capacity - Twin Ferrule per Spring Clamp	.22 – .5 mm²
主电路容量 - 每个簧片夹具有 1 根柔性导线	.22 – 2.5 mm²
导线剥离长度	11 mm[.433 in]
Main Circuit Capacity - 1 Non-Insulated Ferrule per Spring Clamp	.22 – 2.5 mm²
Main Circuit Capacity - 1 Insulated Ferrule per Spring Clamp	26 – 14 AWG
Tool Size	3.5 mm[.138 in]
产品深度	42.19 mm
产品长度	42.19 mm[1.741 in]
产品高度	86.1 mm
Rated Cross Section	2.5 mm²
产品间距	5.2 mm[.205 in]
使用环境	
存储温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]
安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
工作温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]
行业标准	
IP 等级	IP20
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
产品合规性	
如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面 。>	
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	没有超出阈值的受限材料






业和信息化部携七部委2016年第32号令	
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

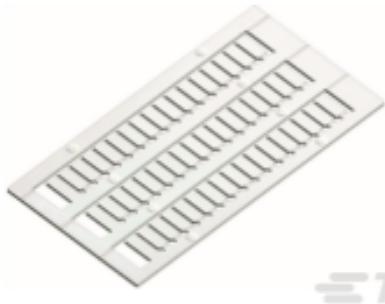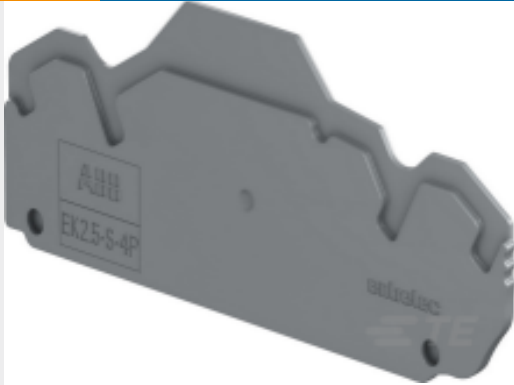 TE 产品编号 1SNK140000R0000 MC512	 TE 产品编号 1SNK149999R0000 MC512PA	 TE 产品编号 1SNK705913R0000 EK2.5-S-4P	 TE 产品编号 1SNK900001R0000 BAM4
 TE 产品编号 1SNK900002R0000 BAZ1	 TE 产品编号 1SNK900102R0000 BAZH1	 TE 产品编号 1SNK900107R0000 CS-R3	 TE 产品编号 1SNK900200R0000 TC5
 TE 产品编号 1SNK900201R0000 TC5-R1	 TE 产品编号 1SNK900203R0000 TP2	 TE 产品编号 1SNK900205R0000 TP4	 TE 产品编号 1SNK900401R0000 PG5





TE 产品编号 1SNK900402R0000
PG5-R1



TE 产品编号 1SNK900606R0000
LH-J



TE 产品编号 1SNK900611R0000
UMH



TE 产品编号 1SNK905302R0000
JB5-2



TE 产品编号 1SNK905303R0000
JB5-3



TE 产品编号 1SNK905304R0000
JB5-4



TE 产品编号 1SNK905305R0000
JB5-5



TE 产品编号 1SNK905310R0000
JB5-10


客户还购买了



TE 产品编号T4130012051-000
M12,REAR MOUNT,MALE,A,5P,
SOLDER WIRE



TE 产品编号3-1579007-7
EXTRACTION TOOL

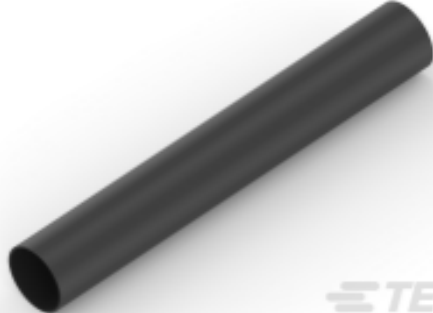

TE 产品编号5268676001
RNF-3000-R-3/1-0




TE 产品编号3-1393239-6
RT174005



TE 产品编号130516
PIDG SPADE



TE 产品编号2-180930-5
250 FASTON HSG.,REC.,1 POS,BLACK

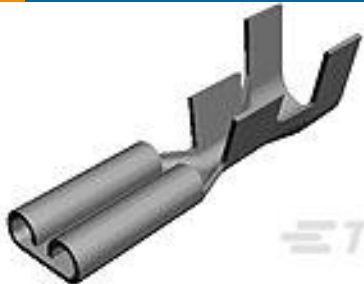


TE 产品编号160625-2
110 FASTON,REC.,20-17 AWG,TPBR



TE 产品编号7-1393163-6
MTMT00A0



TE 产品编号1676153-1
RN 0805 10K 0.1% 10PPM CUT
LENGTH

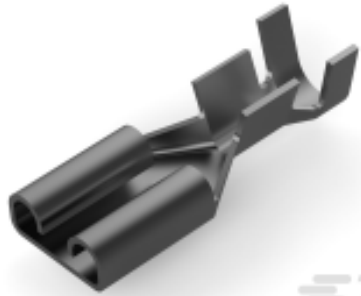

TE 产品编号5-160447-5
FF 250 REC 1.0-2.5MM2 PRBR LP

文档



CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK705313R0000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK705313R0000_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK705313R0000_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog

英文版本

ZK2.5-SP-4P

英文版本

SNK SERIES TERMINAL BLOCKS

英文版本

ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue (RUS)