



连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子



块功能: **断开**

模块化接线端子产品类型: **螺钉夹具接线端子**

Rated Cross Section: **10 mm²**

主要产品颜色: **灰色**

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	螺钉夹具接线端子
-------------	----------

结构特性

Gauge Type	A5-B5
级数	1
电路数	1
块功能	断开
Number of Positions	2

电气特征

Impulse Withstanding Voltage Rating (IEC)	8000 V
Current Rating (CSA)	53 A
功率损耗	2.6 W
Short-Time Withstanding Current Rating @ 1s	1200 A
Voltage Rating (IEC)	630 V
Operating Voltage Rating (UL & CSA) (Max) - Main Circuit	300 V
Voltage Rating (CSA)	300 V
Dielectric Test Voltage	2000 V
Current Rating (UL)	53 A
Current Rating (IEC)	50 A

主体特性



产品重量	27 g
主要产品颜色	灰色

机械附件

DIN 轨道安装类型	TH35-15, TH35-7.5
接线端子断开类型	滑动链路
连接器安装类型	DIN Rail

壳体特性

外壳材料	聚酰胺
------	-----

尺寸

导线剥离长度	13 mm
Main Circuit Capacity - Twin Ferrule per Screw Clamp	20 – 12 AWG
Main Circuit Capacity - 1 Flexible Conductor per Screw Clamp	24 – 6 AWG
Main Circuit Capacity - 1 Insulated Ferrule per Screw Clamp	24 – 10 AWG
Main Circuit Capacity - 1 Non-Insulated Ferrule per Screw Clamp	.5 – 10 mm²
Main Circuit Capacity - 2 Flexible Conductors per Screw Clamp	.5 – 4 mm²
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根刚性多股线	24 – 6 AWG
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 2 根刚性多股线	.5 – 4 mm²
Tool Size	3.5 mm[.138 in]
产品深度	52 mm
产品长度	52 mm
产品高度	80.7 mm
Rated Cross Section	10 mm²
产品间距	8 mm[.315 in]

使用环境

存储温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]
安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
工作温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

行业标准

IP 等级	IP10
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (3.5% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

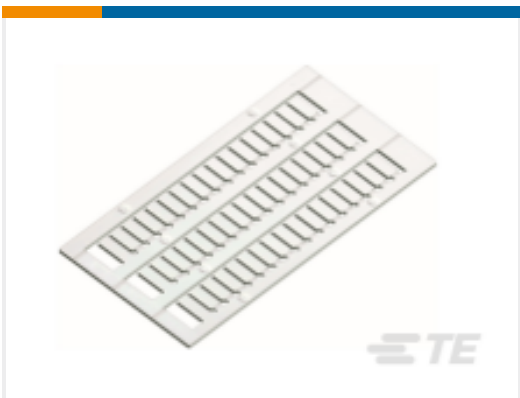
产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

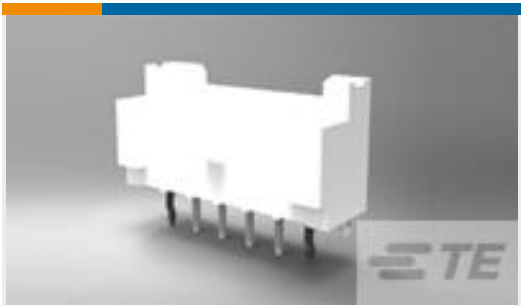
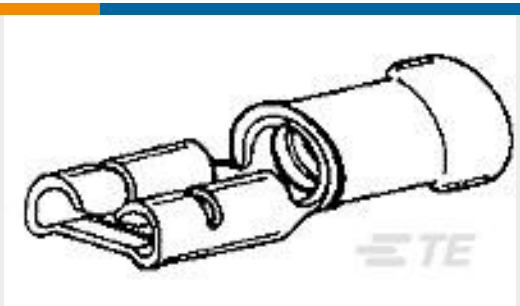
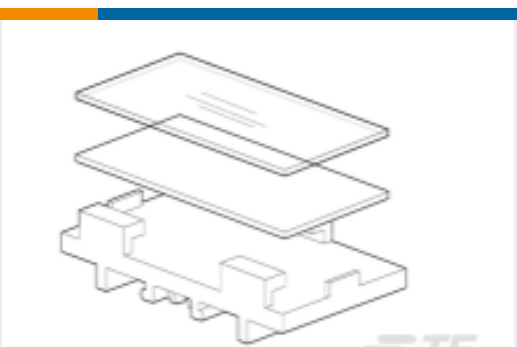
配套部件

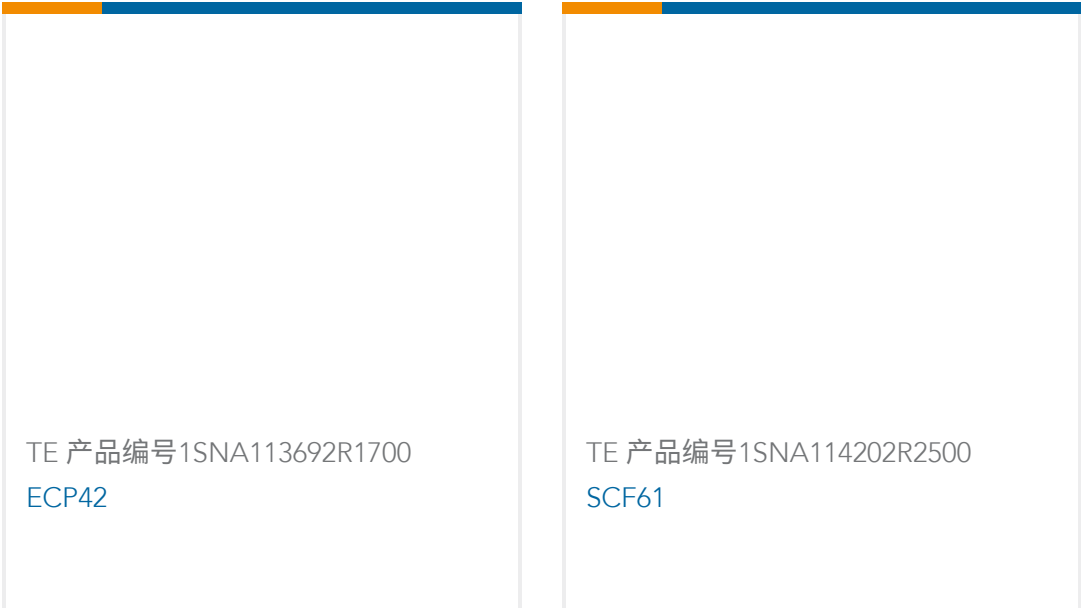
 TE 产品编号 1SNA116538R1700 PC8-2	 TE 产品编号 1SNA116539R1000 PC8-3	 TE 产品编号 1SNA116540R2500 PC8-4	 TE 产品编号 1SNA163313R2400 PC8-10
 TE 产品编号 1SNA400711R0600 PC8-R1	 TE 产品编号 1SNA400712R0700 PC8-R2	 TE 产品编号 1SNA400713R0000 PC8-R3	 TE 产品编号 1SNA400724R0300 PC8-R4



 TE 产品编号 1SNA400842R0000 PC8-R5	 TE 产品编号 1SNA400843R0000 PC8-R6	 TE 产品编号 1SNA400849R0000 PC8-R7	 TE 产品编号 1SNA400850R0000 PC8-R8
 TE 产品编号 1SNK160000R0000 MC812	 TE 产品编号 1SNK160011R0000 MC812PA 1->10 (x10) Horizontal	 TE 产品编号 1SNK169999R0000 MC812PA	 TE 产品编号 1SNK508910R0000 ES10-ST
 TE 产品编号 1SNK900001R0000 BAM4	 TE 产品编号 1SNK900002R0000 BAZ1	 TE 产品编号 1SNK900102R0000 BAZH1	 TE 产品编号 1SNK900107R0000 CS-R3

客户还购买了

 TE 产品编号 EC0694-000 06163910	 TE 产品编号 1-2132230-4 EP2.5 Shrouded HDR ASSY 14P VE	 TE 产品编号 184262-1 RCPT,PIDG FASTON 250 LIF 22-18	 TE 产品编号 1SNA113546R1400 PC6-2
 TE 产品编号 1SNA176663R0000 BJMI6-2	 TE 产品编号 1SNA176664R0100 BJMI6-3	 TE 产品编号 1-1879124-2 R2150 10K 5% 360/440mm with Connectors	 TE 产品编号 1SNA113084R0100 PEBM



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK508312R0000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK508312R0000_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK508312R0000_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog

英文版本

ZS10-ST-1

英文版本

SNK SERIES TERMINAL BLOCKS

英文版本

ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue (RUS)