




连接器 > 接线端子和端子排 > PCB 接线端子

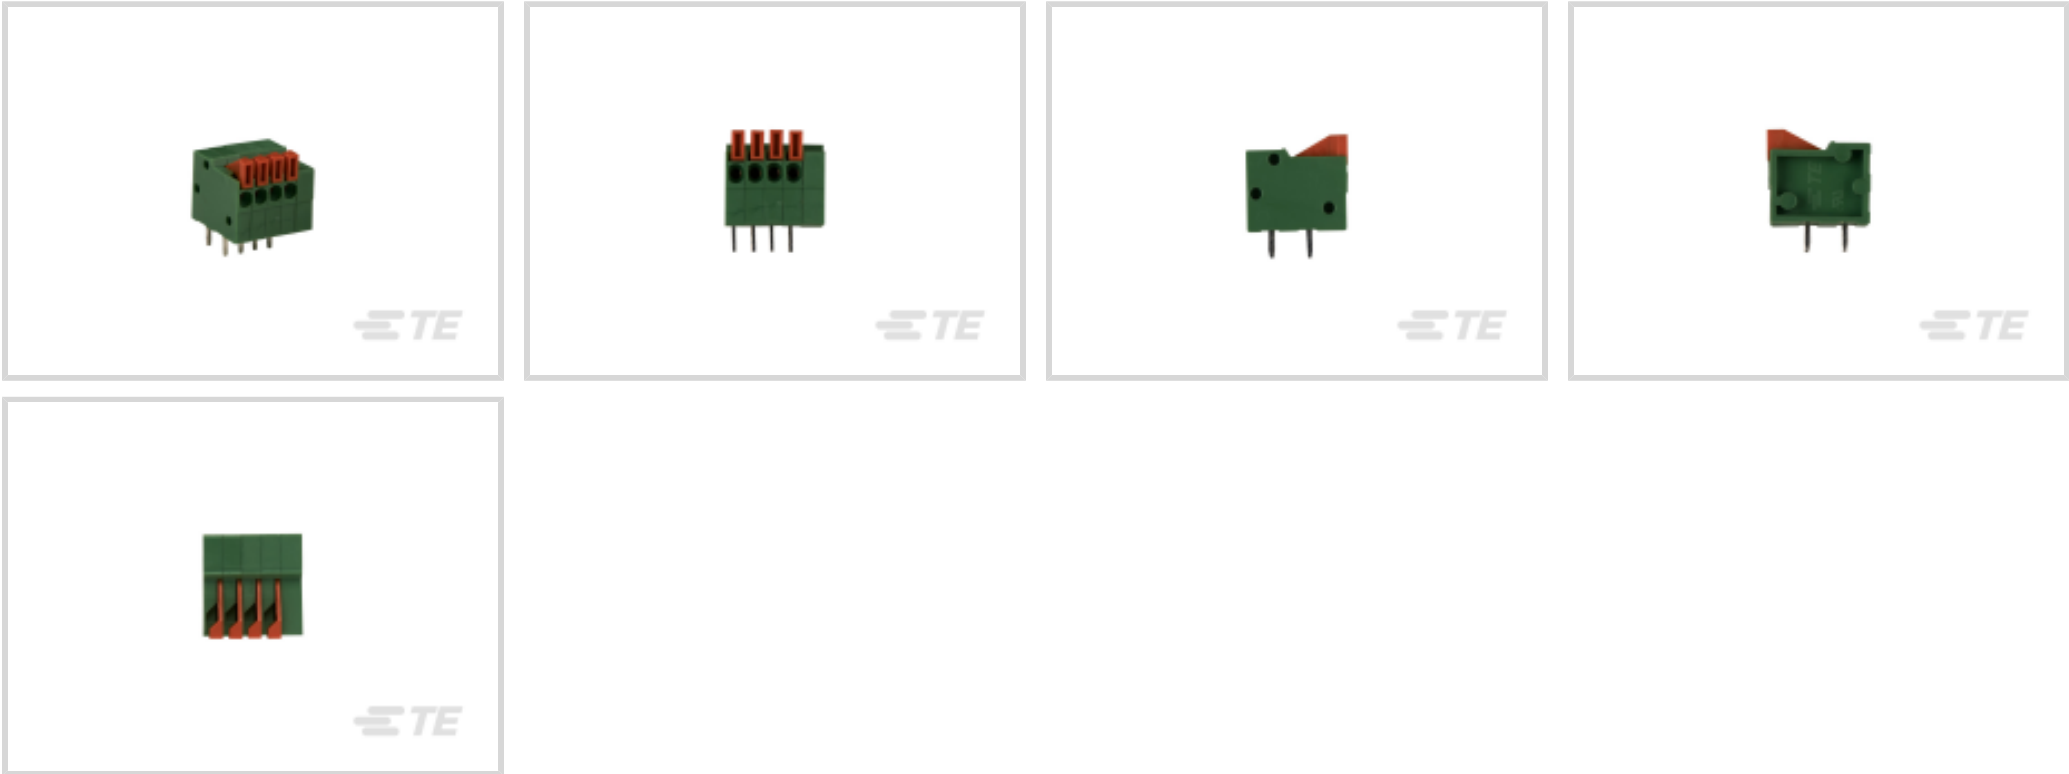

接线端子连接器类型: 母端

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 2

行数: 1

电线进入角度: 侧

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 接线端子连接器类型 | 母端    |
| 连接器系统     | 线到板   |
| Sealable  | 否     |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 |

结构特性

|                     |   |
|---------------------|---|
| 堆叠配置                | 否 |
| Number of Positions | 2 |
| 行数                  | 1 |
| 电线进入角度              | 侧 |

电气特征

|           |         |
|-----------|---------|
| 额定电流（最大值） | 6 A     |
| 额定电压      | 300 VAC |

主体特性

|    |    |
|----|----|
| 颜色 | 绿色 |
|----|----|



|                                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 接触件特性                                                   |                                                                                                         |
| 端子接触部电镀材料                                               | 锡                                                                                                       |
| 端子安装                                                    | 通孔                                                                                                      |
| 端子基材                                                    | 铜                                                                                                       |
| 端子额定电流（最大值）                                             | 6 A                                                                                                     |
| 机械附件                                                    |                                                                                                         |
| 安装角度                                                    | 垂直                                                                                                      |
| 无螺丝接线端子                                                 | 是                                                                                                       |
| 壳体特性                                                    |                                                                                                         |
| 壳体颜色                                                    | 绿色                                                                                                      |
| 外壳材料                                                    | 高温尼龙或聚酯                                                                                                 |
| 尺寸                                                      |                                                                                                         |
| Wire Size                                               | 26 – 20 AWG                                                                                             |
| 使用环境                                                    |                                                                                                         |
| 工作温度范围                                                  | -40 – 105 °C[-40 – 105 °F]                                                                              |
| 操作/应用                                                   |                                                                                                         |
| 电路应用                                                    | 电源和信号                                                                                                   |
| 包装特性                                                    |                                                                                                         |
| 封装方法                                                    | 盒和纸箱                                                                                                    |
| 产品合规性                                                   |                                                                                                         |
| 如需合规文档，请访问 <a href="#">TE 官网产品页面</a> 。>                 |                                                                                                         |
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                                      |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                                      |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                                             |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209）<br>超过限值的SVHC：<br>Not Yet Reviewed |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                                       |



焊接工艺能力

波峰焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-B8519-P7565  
BUCHANAN WIREMATE 插入式

TE 产品编号 CAT-SL36-M6642B  
SLIMSEAL 小型接头

TE 产品编号 2834334-2  
4.0PITCH ITB CONN\_2P\_W  
CAP\_NATURAL

TE 产品编号 2834167-3  
RELEASABLE SLIM CONTACT

TE 产品编号 2834385-2  
RELEASE POKE-IN  
CONNECTOR\_2P\_NATURAL

客户还购买了

TE 产品编号NB-PTCO-160  
Pt100, 2.0x2.3, Class B, PTFC101B1A0

TE 产品编号1337808-1  
50 OHM COAX SMA STR PLUG STR P

TE 产品编号1415075-1  
PT3S7TD0

TE 产品编号1-1337542-0  
BNC Ins LP PCB Skt 50Ohm White



TE 产品编号1-2295018-2  
USB TYPE C, REC OFFSET 0.65MM  
  
DUAL SMT

TE 产品编号1-2834015-3  
3POS 2.54MM TES CONN.

TE 产品编号1-2834016-3  
3POS 2.54MM SES CONN.

TE 产品编号1-2834016-4  
4POS 2.54MM SES CONN.

TE 产品编号1-2834016-6  
6POS 2.54MM SES CONN.

文档

产品图纸  
2POS 2.54MM SES CONN.  
英文版本

CAD 文件  
3D PDF  
3D  
下载查看  
ENG\_CVM\_CVM\_1-2834016-2\_1.2d\_dxf.zip  
英文版本  
下载查看  
ENG\_CVM\_CVM\_1-2834016-2\_1.3d\_igs.zip  
英文版本  
下载查看  
ENG\_CVM\_CVM\_1-2834016-2\_1.3d\_stp.zip  
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页  
Modular Screwless Terminal Blocks Flyer (Chinese)  
  
BUCHANAN WireMate Connectors Brochure  
  
BUCHANAN WireMate Connectors Brochure  
英文版本  
Modular Screwless Terminal Blocks Flyer  
英文版本

产品规格



**应用规格**

英文版本

**产品环境合规性**

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本

**使用说明书**

使用说明书（非美国）

英文版本