




连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子

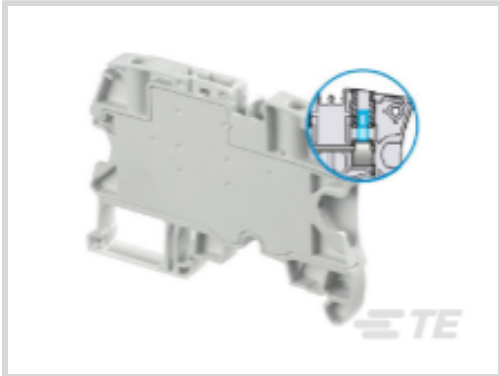

块功能: 断开

模块化接线端子产品类型: 螺钉夹具接线端子

Rated Cross Section: 2.5 mm²

主要产品颜色: 灰色

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	螺钉夹具接线端子
-------------	----------

结构特性

Gauge Type	A3-B3
级数	1
电路数	1
块功能	断开
Number of Positions	2

电气特征

Impulse Withstanding Voltage Rating (IEC)	6000 V
功率损耗	.6 W
Short-Time Withstanding Current Rating @ 1s	300 A
Voltage Rating (IEC)	400 V
Operating Voltage Rating (UL & CSA) (Max) - Main Circuit	150 V
Voltage Rating (CSA)	150 V
Dielectric Test Voltage	1890 V
Current Rating (UL)	20 A
Current Rating (IEC)	18 A

主体特性

产品重量	14.2 g[.559 oz]
------	-----------------



主要产品颜色	灰色
机械附件	
DIN 轨道安装类型	TH35-15, TH35-7.5
连接器安装类型	DIN Rail
壳体特性	
外壳材料	聚酰胺
尺寸	
Main Circuit Capacity - Twin Ferrule per Screw Clamp	24 – 16 AWG
Main Circuit Capacity - 1 Flexible Conductor per Screw Clamp	24 – 10 AWG
Main Circuit Capacity - 1 Insulated Ferrule per Screw Clamp	24 – 12 AWG
Main Circuit Capacity - 1 Non-Insulated Ferrule per Screw Clamp	.22 – 4 mm²
Main Circuit Capacity - 2 Flexible Conductors per Screw Clamp	.2 – 1.5 mm²
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根刚性多股线	24 – 10 AWG
导线剥离长度	10.5 mm[.413 in]
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 2 根刚性多股线	.2 – 1.5 mm²
Tool Size	3.5 mm[.138 in]
产品深度	47.3 mm
产品长度	47.3 mm[1.86 in]
产品高度	70.5 mm
Rated Cross Section	2.5 mm²
产品间距	6 mm[.236 in]
使用环境	
存储温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]
安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
工作温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]
行业标准	
IP 等级	IP20
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
产品合规性	
如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面 。>	
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (3% in Component) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1SNA113546R1400
PC6-2




TE 产品编号 1SNA113548R2600
PC6-10




TE 产品编号 1SNA116536R0500
PC6-3




TE 产品编号 1SNA116537R0600
PC6-4

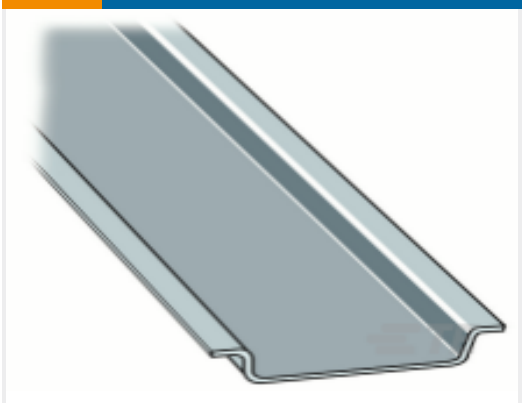

TE 产品编号 1SNA164800R0300
PR3.G2

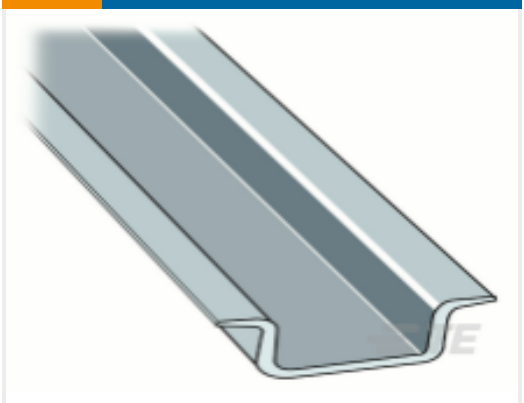


TE 产品编号 1SNA168500R1200
PR4

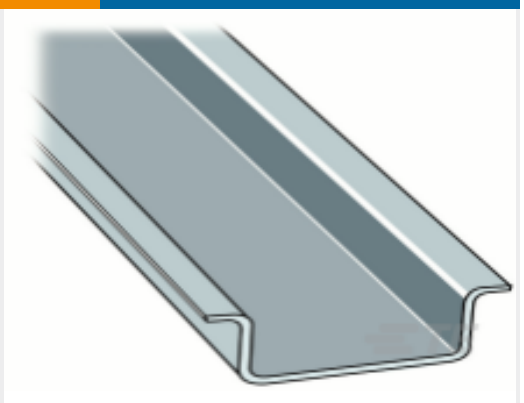


TE 产品编号 1SNA168700R2200
PR5




TE 产品编号 1SNA173220R0500
PR30

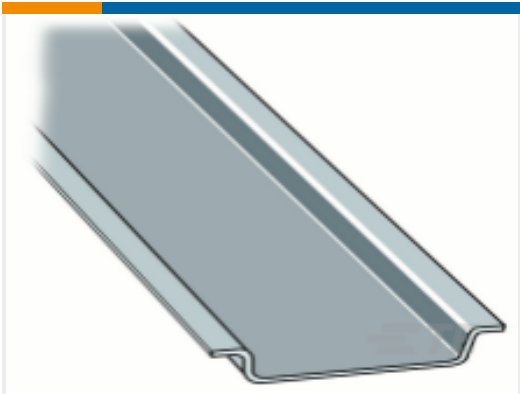

TE 产品编号 1SNA174300R1700
PR3.Z2

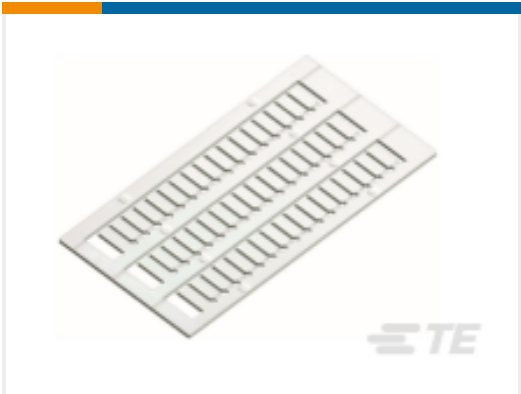

TE 产品编号 1SNK150000R0000
MC612

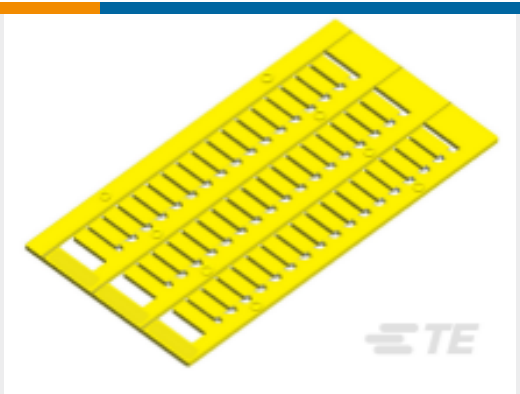

TE 产品编号 1SNK150004R0000
MC612-YL



TE 产品编号 1SNK159999R0000
MC612PA



TE 产品编号 1SNK900001R0000
BAM4



TE 产品编号 1SNK900002R0000
BAZ1



TE 产品编号 1SNK900105R0000
ES-TC6



TE 产品编号 1SNK900201R0000
TC5-R1



TE 产品编号 1SNK900203R0000
TP2



TE 产品编号 1SNK900205R0000
TP4



TE 产品编号 1SNK900401R0000
PG5




TE 产品编号 1SNK900402R0000
PG5-R1

客户还购买了



TE 产品编号1011-053-1205
SEAL RET, 12P, BLK, DTM, B

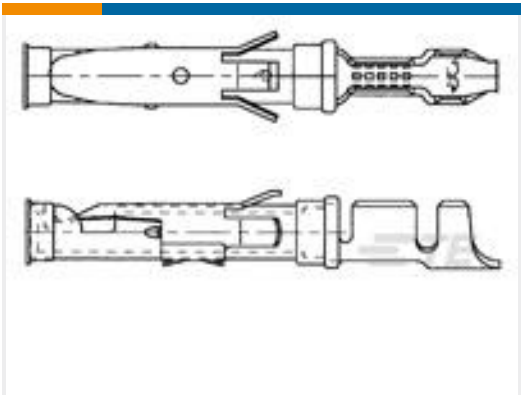

TE 产品编号1-163083-2
.062 DIA SOC ASS 3+



TE 产品编号1418049-1
T01-0570-P08-MALE REC PANEL-PCB
STRAIGHT




TE 产品编号1SNA115468R2000
M4/6.3A



TE 产品编号1614932-1
CPF0805 430R 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号T4112412051-000
M12 F, 5P GOLD B_CODE RA
SHIELDED PG9

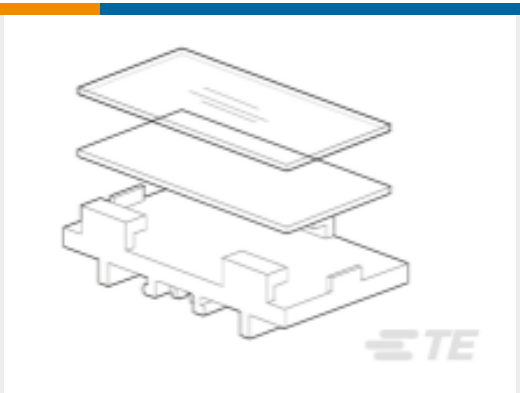

TE 产品编号1SNA113084R0100
PEBM



TE 产品编号1106461-2
EMV24/64.STS.1.M40G



TE 产品编号1106461-8
[EMVK.24/64.STS1M32G](#)



TE 产品编号1106402-1
[EMV.3/4.STO.1.M16.G](#)

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNK506314R0000_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNK506314R0000_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNK506314R0000_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog](#)

英文版本

[ZS4-SP-T2-R1](#)

英文版本

[SNK SERIES TERMINAL BLOCKS](#)

英文版本

[ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue \(RUS\)](#)