




连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器

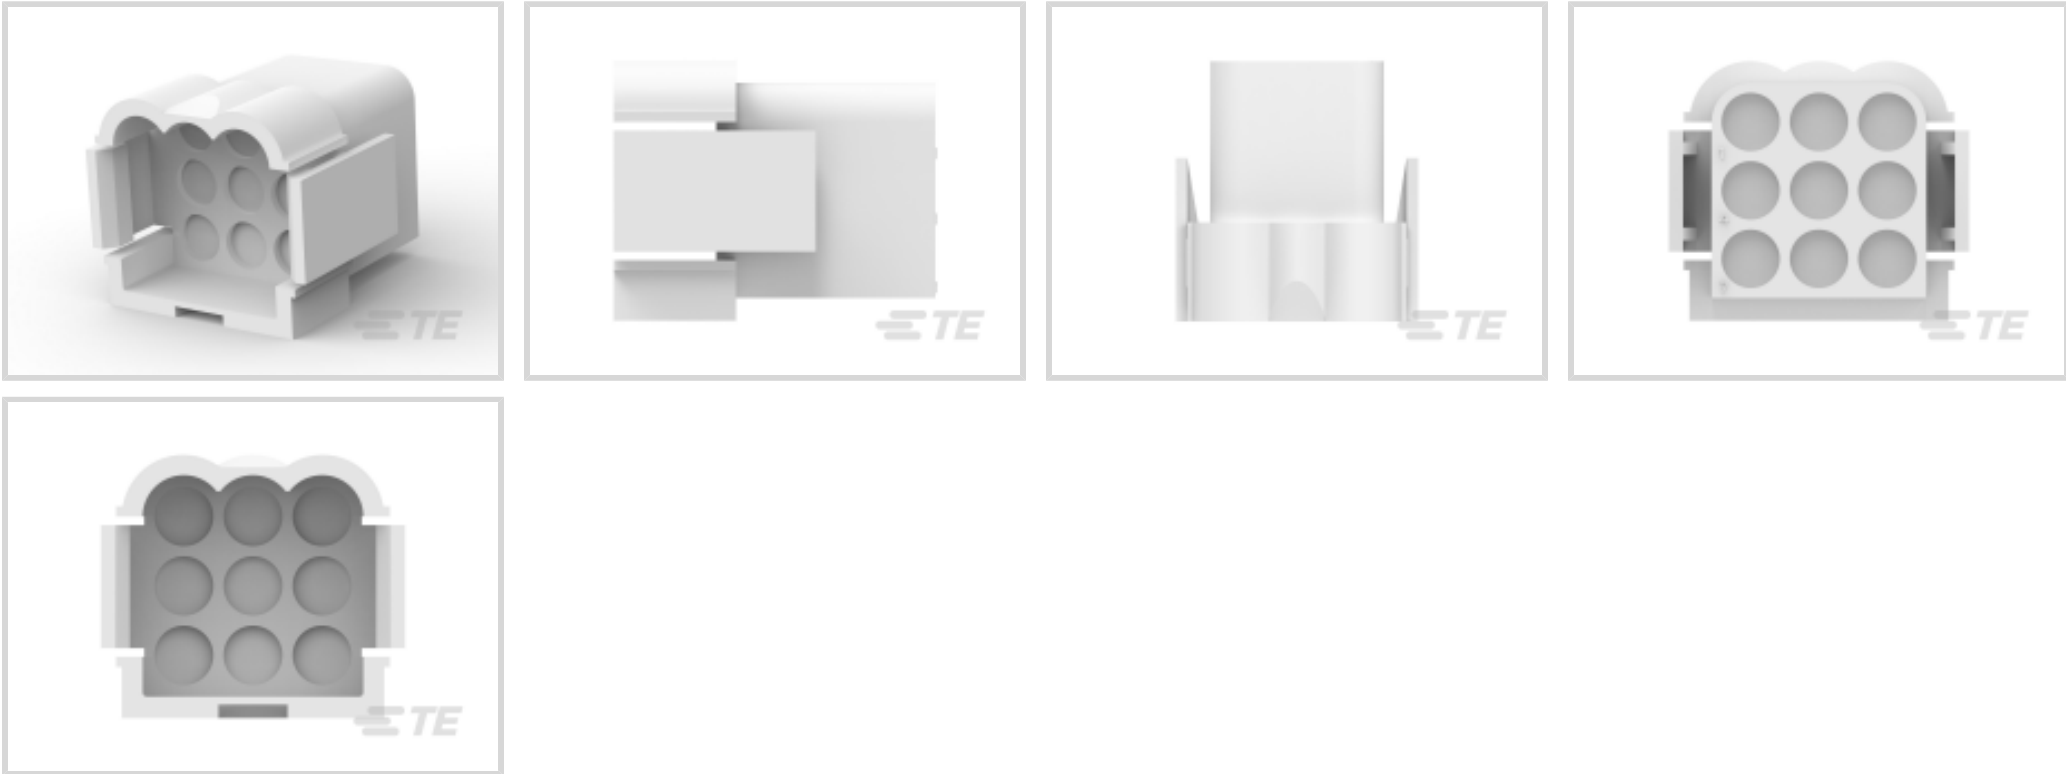

矩形电源连接器类型: 护套

连接器和壳体类型: 母端, 母端

连接器系统: 线到线

Number of Positions: 9

中心线（间距）: 6.1 mm [.24 in]

产品特性

产品类型特性

矩形电源连接器类型	护套
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	线到线
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	9
行数	3

电气特征

Operating Voltage	250 VAC
-------------------	---------

接触件特性

端子布局	矩阵
壳体内的端子定位力	不带
端子类型	插针



端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

连接器安装类型	面板安装
---------	------

壳体特性

中心线（间距）	6.1 mm[.24 in]
壳体颜色	土黄色
外壳材料	尼龙

尺寸

Row-to-Row Spacing	6.1 mm[.24 in]
宽度	23.11 mm
长度	28.7 mm

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-2
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝

包装特性

封装方法	Bag
封装数量	200

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）



不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 350389-1 .140 DIA PIN 20-14 PTPBR L/P	 TE 产品编号 1-480672-0 09P .140 MNL PLUG PM NAT	 TE 产品编号 925662-1 9140 DIA PIN	 TE 产品编号 925660-2 140 DIA PIN
 TE 产品编号 925660-1 .140 DIA PIN	 TE 产品编号 925715-1 M-N-L PIN TPBR	 TE 产品编号 350201-2 .140 DIA PIN 14-10 PTPPHBZ	 TE 产品编号 61627-1 .140 DIA PIN 20-14 PTPBR
 TE 产品编号 927841-2 MNL STIFT 3,5 MM	 TE 产品编号 350201-1 .140 DIA PIN 14-10 PTPBR	 TE 产品编号 880685-2 .140 DIA PIN	 TE 产品编号 926988-1 MNL STIFT 3,5 MM



TE 产品编号 925715-2 MATENLOK PIN .140	TE 产品编号 925713-2 .140 DIA PIN	TE 产品编号 927858-2 KONTAKTSTIFT 3,5 MM	TE 产品编号 925713-1 M-N-L PIN TPBR
TE 产品编号 350391-1 .140 DIA PIN 14-10 PTPBR L/P	TE 产品编号 365046-1 09P.M-N-L.PIN HDR.	TE 产品编号 61627-2 .140 DIA PIN 20-14 PTPPHBZ	TE 产品编号 925662-2 .140 DIA PIN

该系列中的其他产品 | Commercial MATE-N-LOK

压接电线插针、公端和套圈(3)	插入和拔出工具(5)	标准圆形连接器(4)	标准矩形连接器(10)
电源端子(129)	矩形电源连接器(171)	矩形盖帽(2)	矩形连接器壳体(17)
矩形连接器密封件(1)	线对板连接器端子(1)	连接器端子(26)	

客户还购买了







TE 产品编号1-967627-2
定时器，连接器壳体




TE 产品编号1-967628-1
AMP MCP，非密封连接器壳体

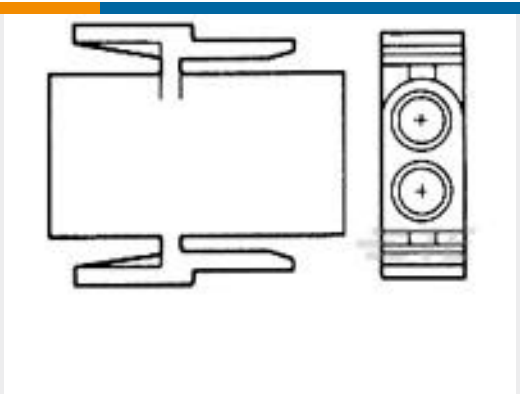


TE 产品编号1-350346-0
03P .140 MNL PLUG P/M NAT

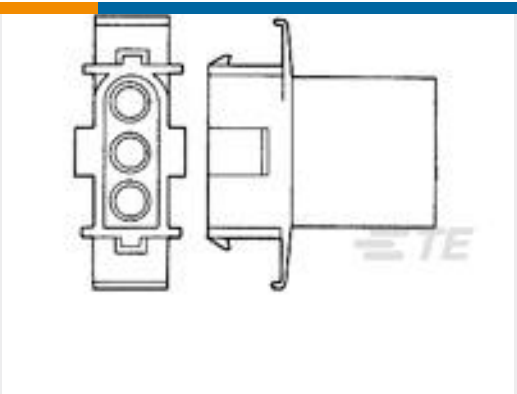


TE 产品编号1-350347-0
03P .140 MNL CAP PM NAT

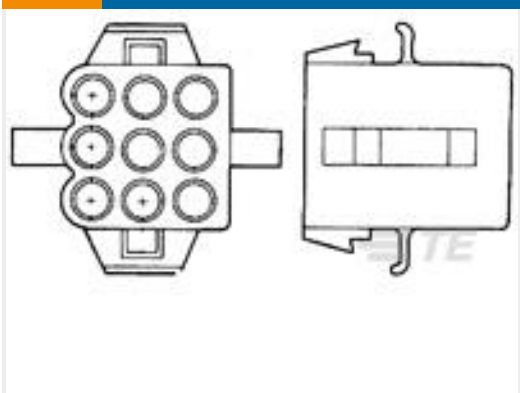

TE 产品编号1-480672-0
09P .140 MNL PLUG PM NAT

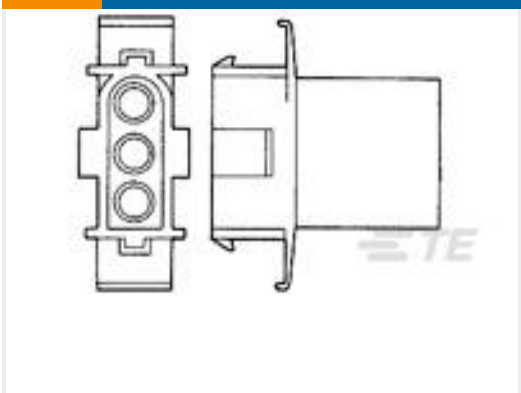

TE 产品编号1-350345-0
02P .140 MNL CAP P/M NAT

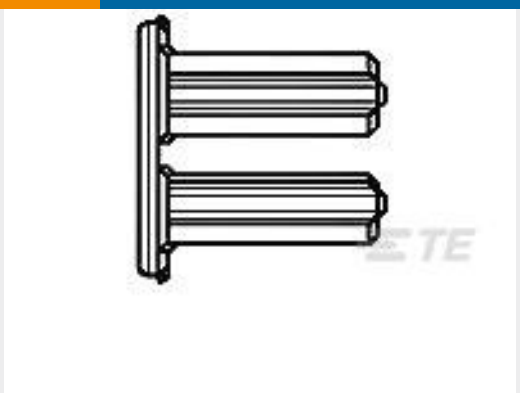

TE 产品编号967635-1
2.0 KONT

文档

产品图纸

09P .140 MNL CAP PM NAT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-480673-0_AG.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-480673-0_AG.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-480673-0_AG.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SOFT_SHELL_PIN_SOCKET_CONNECTORS_STANDARD_DENSITY

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明



英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本