




连接器 > 矩形连接器 > 连接器端子

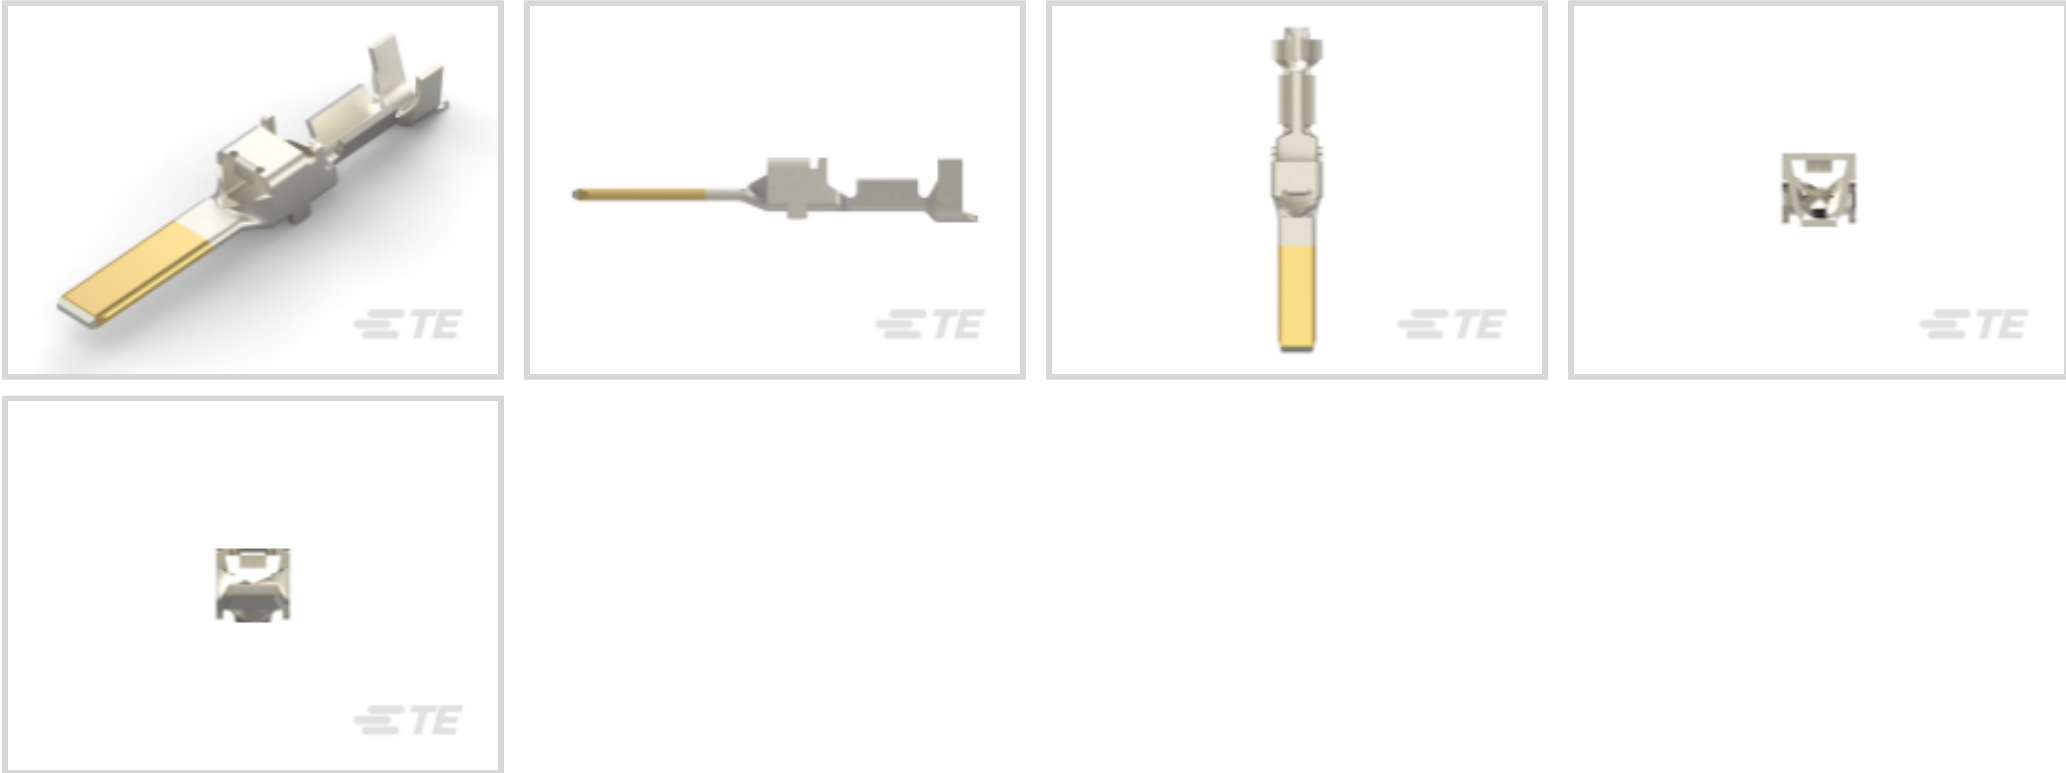

端子类型: 公端

端子接触部电镀材料: 金

Operating Voltage: 600 VDC

壳体內的端子定位力: 帶有

产品特性

产品类型特性

压线筒类型	开式压线筒
分离式电线类型	绞线
灼热丝额定值	标准部件 - 非辉光导线
连接器系统	线到线
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

电气特征

Operating Voltage	600 VDC
-------------------	---------

接触件特性

端子长度	25.5 mm
端子类型	公端
端子接触部电镀材料	金
壳体內的端子定位力	帶有
端子基材	铜合金



端子额定电流（最大值）9 A

端接特性

线缆端接方法压接

机械附件

壳体內的端子定位器类型锁定枪

尺寸

Wire Size.34 – .56 mm²

使用环境

工作温度范围-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]

操作/应用

电路应用Power

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU符合

欧盟ELV指令2000/53/EC符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）
SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209）
超过限值的SVHC：Not Yet Reviewed

卤素含量低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



文档

产品图纸

DYNAMIC D4200 TAB CONTACT SS LONG L/P

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2288019-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2288019-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2288019-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



数据表/目录页

HDC Dynamic Connector

日语

HDC Dynamic Connector

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

Extraction Tool for Dynamic 4000 Series Connector

日语

使用说明书（非美国）

日语