

1SNK805016R0000

✓ 有效

TE 内部编号 1SNK805016R0000

Modular Terminal Blocks, Feed-Through, Screw Clamp Terminal Block, 12AWG Rated Cross Section, 2.5mm<sup>2</sup> Rated Cross Section, Gray

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子



块功能: **穿舱**

模块化接线端子产品类型: **螺钉夹具接线端子**

Rated Cross Section: **2.5 mm<sup>2</sup>**

主要产品颜色: **灰色**

产品特性

产品类型特性

|             |          |
|-------------|----------|
| 模块化接线端子产品类型 | 螺钉夹具接线端子 |
|-------------|----------|

结构特性

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Gauge Type          | A2 / 2.3 mm Dia. |
| 级数                  | 1                |
| Number of Poles     | 2                |
| 电路数                 | 1                |
| 块功能                 | 穿舱               |
| Number of Positions | 2                |

电气特征

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| Operating Voltage Rating (UL & CSA) (Max) - Main Circuit | 600 V    |
| Impulse Withstanding Voltage Rating (IEC)                | 8000 V   |
| Voltage Rating (CSA)                                     | 600 V    |
| Current Rating (CSA)                                     | 20 A     |
| Dielectric Test Voltage                                  | 2200 V   |
| Short-Time Withstanding Current Rating @ 1s              | 300 A    |
| Voltage Rating (IEC)                                     | 1000 V   |
| Current Rating (UL)                                      | 20 A     |
| Current Rating (IEC)                                     | 22 A     |
| 额定电压                                                     | 1000 VAC |



主体特性

|        |               |
|--------|---------------|
| 产品重量   | 5.66 g[.2 oz] |
| 主要产品颜色 | 灰色            |

端接特性

|        |     |
|--------|-----|
| 线缆端接方法 | 推入式 |
|--------|-----|

机械附件

|            |                   |
|------------|-------------------|
| DIN 轨道安装类型 | TH35-15, TH35-7.5 |
| 连接器安装类型    | DIN Rail          |

壳体特性

|      |                  |
|------|------------------|
| 外壳材料 | 聚酰胺 6.6, 聚酰胺 6.6 |
|------|------------------|

尺寸

|                                                                  |                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------|
| 主电路容量 - 每个弹簧夹具有 1 根刚性多股线                                         | .2 – 4 mm²       |
| 导线剥离长度                                                           | 11 mm[.433 in]   |
| Main Circuit Capacity - 1 Non-Insulated Ferrule per Spring Clamp | .22 – 2.5 mm²    |
| Main Circuit Capacity - 1 Insulated Ferrule per Spring Clamp     | 26 – 14 AWG      |
| 主电路容量 - 每个簧片夹具有 1 根柔性导线                                          | .22 – 2.5 mm²    |
| Tool Size                                                        | 3.5 mm[.138 in]  |
| 产品深度                                                             | 53.6 mm[2.09 in] |
| 产品宽度                                                             | 5.2 mm[.204 in]  |
| 产品长度                                                             | 53.6 mm[2.09 in] |
| 产品高度                                                             | 54.4 mm          |
| Rated Cross Section                                              | 2.5 mm²          |
| 产品间距                                                             | 5.2 mm[.204 in]  |
| Wire Size                                                        | 2.5 mm²          |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 存储温度范围 | -55 – 110 °C[-67 – 230 °F] |
| 安装温度范围 | -5 – 40 °C[23 – 104 °F]    |
| 工作温度范围 | -55 – 110 °C[-67 – 230 °F] |

操作/应用

|      |        |
|------|--------|
| 电路应用 | Signal |
|------|--------|

行业标准

|       |      |
|-------|------|
| IP 等级 | IP20 |
|-------|------|



|          |          |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |
|----------|----------|

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 尚未进行卤素含量审核                                                                            |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                         |


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

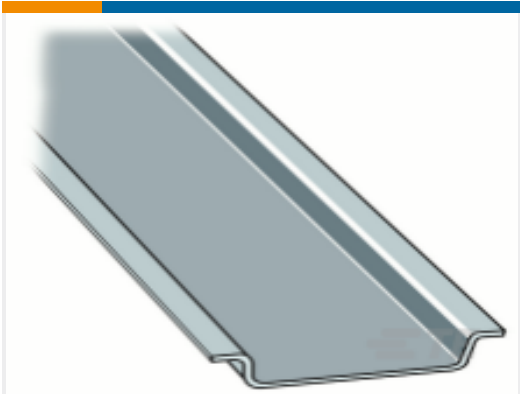


TE 产品编号 1SNA164800R0300  
PR3.G2

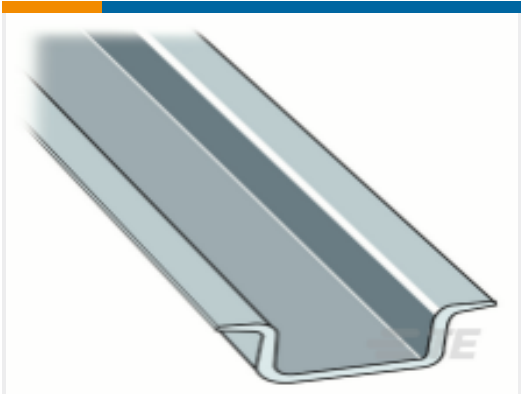


TE 产品编号 1SNA168500R1200  
PR4

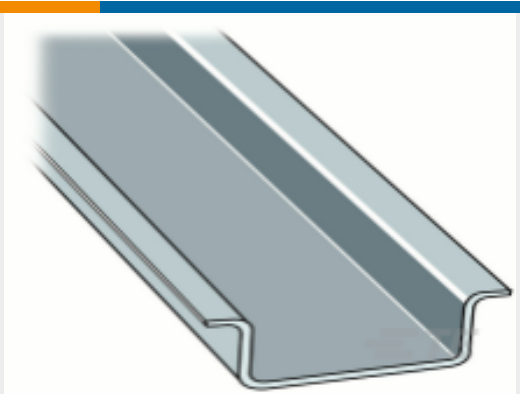


TE 产品编号 1SNA168700R2200  
PR5

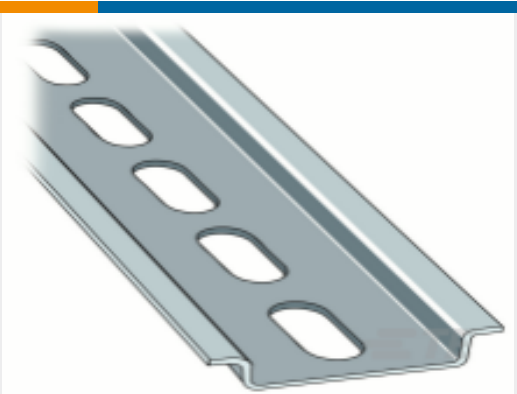


TE 产品编号 1SNA173220R0500  
PR30

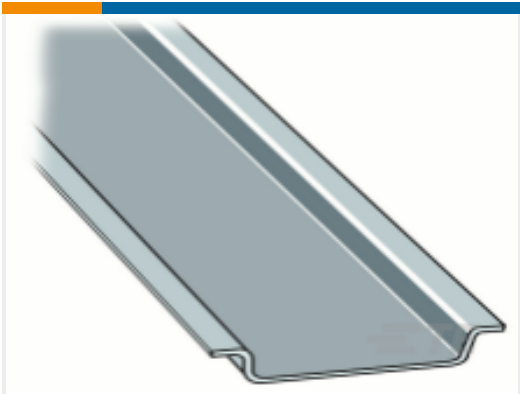


TE 产品编号 1SNA174300R1700  
[PR3.Z2](#)

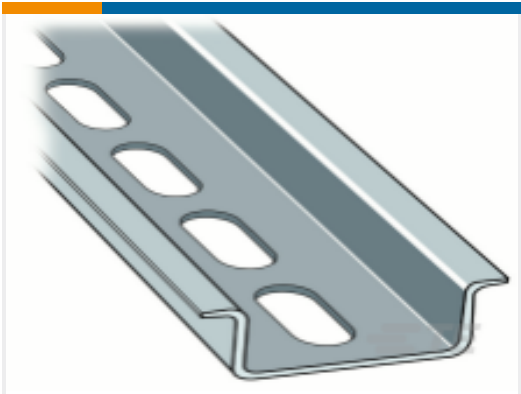

TE 产品编号 1SNA178529R0400  
[PR50](#)

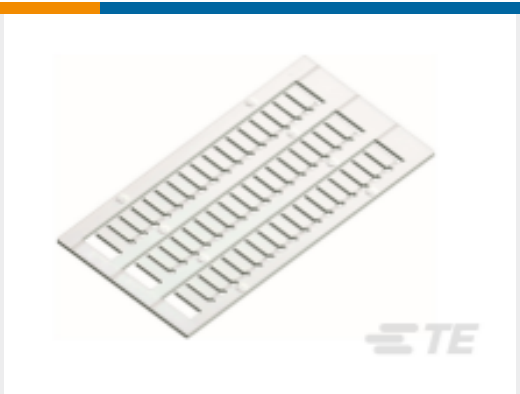

TE 产品编号 1SNK140000R0000  
[MC512](#)

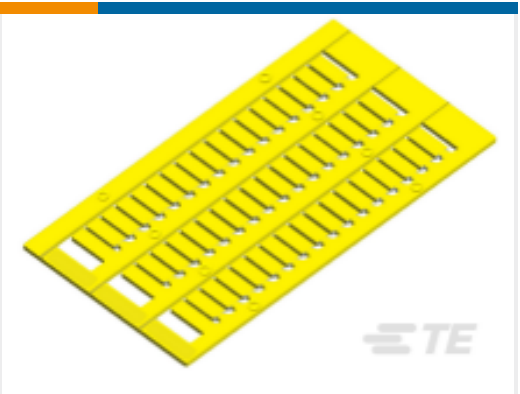

TE 产品编号 1SNK140004R0000  
[MC512-YL](#)



TE 产品编号 1SNK149999R0000  
[MC512PA](#)



TE 产品编号 1SNK805712R0000  
[CDK2.5](#)



TE 产品编号 1SNK805713R0000  
[CDK2.5-E](#)



TE 产品编号 1SNK805716R0000  
[CDK2.5-2](#)



TE 产品编号 1SNK805717R0000  
[CDK2.5-3](#)



TE 产品编号 1SNK805718R0000  
[CDK2.5-4](#)



TE 产品编号 1SNK805719R0000  
[CDK2.5-5](#)



TE 产品编号 1SNK805720R0000  
[CDK2.5-6](#)



TE 产品编号 1SNK805721R0000  
[CDK2.5-7](#)



TE 产品编号 1SNK805722R0000  
[CDK2.5-8](#)



TE 产品编号 1SNK805723R0000  
[CDK2.5-9](#)



TE 产品编号 1SNK805724R0000  
[CDK2.5-10](#)

客户还购买了




TE 产品编号1SNA231000R0700  
[RC510](#)



TE 产品编号 1SNA233000R0100  
[RC610](#)



TE 产品编号 1SNK900001R0000  
[BAM4](#)

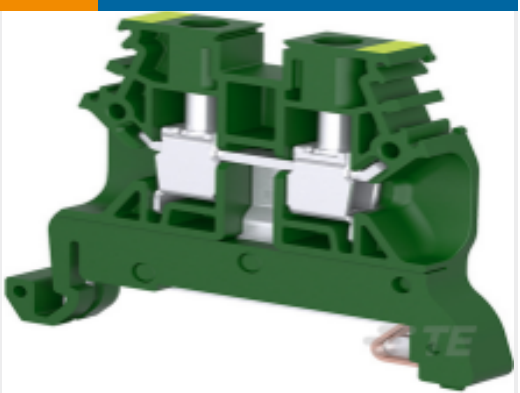

TE 产品编号1SNL606150R0000  
[C4/6.P](#)



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1SNK805016R0000\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1SNK805016R0000\_A.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1SNK805016R0000\_A.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog

英文版本

SNK SERIES TERMINAL BLOCKS

英文版本