




连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线对板连接器壳体

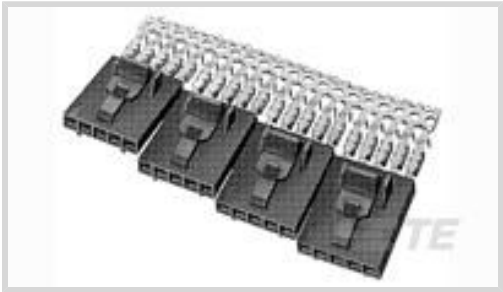

连接器产品类型: 连接器组件

连接器和壳体类型: 母端, 母端

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 7

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

产品特性

产品类型特性

施加的压力	标准
连接器产品类型	连接器组件
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	线到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	7
行数	1

电气特征

端接电阻	15 mΩ
介质耐压（最大值）	600 VAC
绝缘电阻	5000 MΩ
工作电压	267 V

接触件特性

端子布局	直插式
壳体內的端子定位力	带有
端子类型	插座



PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	磷青铜
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

线缆端接方法	刺破式压接 (IDC), 压接
--------	-----------------

机械附件

应力消除	不带
壳体内部的端子定位器类型	锁定枪
面板安装特性	不带
PCB 安装固定	不带
接合固定类型	锁闩, 锁闩
接合固定	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	热塑性
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
壳体颜色	黑色

尺寸

连接器长度	35.56 mm[1.4 in]
连接器高度	6.73 mm[.265 in]
Accepts Wire Insulation Diameter Range	1.37 mm[.054 in]
Wire Size	.12 – .4 mm²

使用环境

工作温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
已批准的标准	CSA LR7189, UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性



封装数量	30
封装方法	Tube

其他

注释	带状电缆带缺口把手 22-28 AWG, 气动终结器的最大绝缘直径为 1.14 [0.045]。
----	--

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 58074-1 MTA 50/100/156 MANUAL TOOL FRAME	 TE 产品编号 843477-1 TOOL, EXTRACTION RESET	 TE 产品编号 5-104809-6 07 MTE HDR SRST LATCH W/HLDWN	 TE 产品编号 5-104363-6 07 MTE HDR SRST LATCH .100CL
---	---	---	--



TE 产品编号 5-103635-6
07 MTE HDR SRRA LTCH.100CL LF



TE 产品编号 5-103673-6
07 MTE HDR SRRA LATCH W/HLDWN



TE 产品编号 5-104362-6
07 MTE HDR SRST LATCH W/HLDWN




TE 产品编号 58336-1
HEAD (IDC) MODU MTE W/O TL



TE 产品编号 5-104361-6
07 MTE HDR SRRA LATCH W/HLDWN



TE 产品编号 5-1375582-6
07 MTE VERTICAL SMT HDR 15 AU

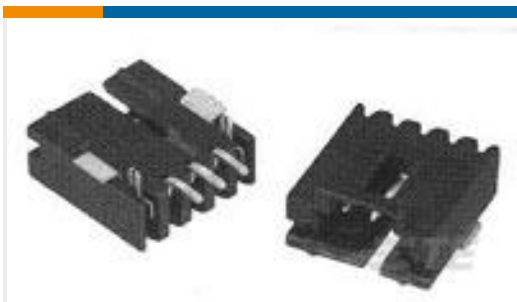

TE 产品编号 5-147278-6
07 MTE HDR SRRA SFMNT .100CL

该系列中的其他产品 | AMPMODU MTE



PCB 连接器护罩(40)



带状连接器附件(1)



插入和拔出工具(2)




板对板接头和插座(23)



标准矩形连接器(2)



线到板连接器组件和护套(585)

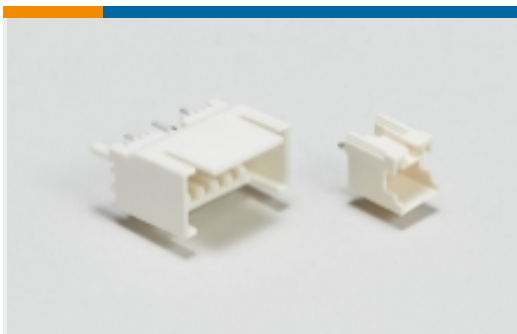

线对板接头和插座(740)



线对板连接器端子(32)

客户还购买了



TE 产品编号HDP24-24-23PN
REC, 23P, BLK, N, 16, P



TE 产品编号1-2823450-4
M12 A-F-8, CAT 5 RADOX 7.3MM, H&S



TE 产品编号1969110-2
ULTRA-POD 250 ASSY REC 18-14
AWG TPBR



TE 产品编号1-794221-0
MINI UMN2 SOK 22-18AWG AU LF



 TE 产品编号1-794220-0 MINI UMNL2 PIN 22-18 AWG AU	 TE 产品编号1-794229-0 MINI UMNL2 SOK 22-18AWG LP LF	 TE 产品编号1385241-1 HDM 9EMPO110F180F LM&G	 TE 产品编号1852889-1 MACH,U-POD.250 SAPR090F130F LM
 TE 产品编号1986548-1 GROUND CLIP 2X18AWG TPST	 TE 产品编号2-1977223-4 FSM8JSMASSTR=6MM TACT SWITCH, SMT 160gf,		

文档

产品图纸

2X7 MTE RCPT SR LATCH .100CL

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_5-103957-6_N.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_5-103957-6_N.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_5-103957-6_N.3d_stp.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-103957-6_P.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-103957-6_P.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-103957-6_P.3d_stp.zip

英文版本



下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[AMP MODU MTE Section of Catalog 1307819](#)

英文版本

[AMPMODU_INTERCONNECTION_SYSTEM_SECTION5_CONT](#)

英文版本

[AMPMODU MTE INTERCONNECT SYSTEM](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

产品环境合规性

[MD_5-103957-6_071820181012_dmtec](#)

英文版本

[MD_5-103957-6_071820181012_dmtec](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本