



连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器



矩形电源连接器类型: **护套**
连接器和壳体类型: **母端, 母端**
连接器系统: **线到线, 线到面板, 线到面板**
Number of Positions: **12**
中心线（间距）: **4.2 mm [.165 in]**

产品特性

产品类型特性

矩形电源连接器类型	护套
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	线到线, 线到面板, 线到面板
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	12
行数	3

电气特征

Operating Voltage	600 VDC
-------------------	---------

接触件特性

端子布局	矩阵
多端子类型	不带
壳体内的端子定位力	不带



端子类型	插座
端接特性	
线缆端接方法	压接
机械附件	
面板安装特性	带有
面板安装特性类型	安装耳
连接器安装类型	面板安装
壳体特性	
中心线（间距）	4.2 mm[.165 in]
壳体颜色	土黄色
外壳材料	尼龙 6/6
尺寸	
Row-to-Row Spacing	4.2 mm[.165 in]
面板厚度	.8 – 2 mm[.8 – 2 in]
使用环境	
工作温度范围	-20 – 105 °C[-4 – 221 °F]
插入力	9 kg
操作/应用	
组件集成特性	不带
电路应用	电源和信号
行业标准	
CSA 等级	已认证
UL 阻燃性等级	UL 94V-2
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
机构/标准号码	E28476
机构/标准	CSA, UL
UL 等级	获得认可
CSA 文件号	LR7189
经 VDE 测试	否
包装特性	
封装方法	Bag



封装数量500

其他

适用于	插头护套
-----	------

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺









产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1-770988-1 MINI UMNL SOK 22-18AWG LP LF	 TE 产品编号 1-770985-0 MINI UMNL PIN 26-22AWG AU LP	 TE 产品编号 1-770987-0 MINI UMNL PIN 22-18 AWG AU LP	 TE 产品编号 770988-3 MINI UMNL SOK 22-18AWG AU LP
---	---	--	---



 TE 产品编号 1-770988-0 MINI UMNL SOK 22-18AWG AU	 TE 产品编号 1-794059-0 MINI UMNL PIN L/P LF	 TE 产品编号 770988-1 MINI UMNL SOK 22-18AWG SN LP	 TE 产品编号 770986-1 MINI UMNL SOK 26-22AWG SN LP
 TE 产品编号 794058-1 MINI UMNL SOK L/P	 TE 产品编号 170365-3 MINI UNIVERSAL M-N-L SOCKET LP	 TE 产品编号 170364-3 MINI UNIVERSAL M-N-L PIN LP	 TE 产品编号 770985-1 MINI UMNL PIN 26-22AWG SN LP
 TE 产品编号 1-794407-1 MINI UMNL SOK 20-16 AWG AU LF	 TE 产品编号 170363-3 MINI UNIVERSAL M-N-L PIN LP	 TE 产品编号 171638-1 MINI U-M-N-L PIN CONT. L.P	 TE 产品编号 171639-1 MINI U-M-N-L SOCKET L.P
 TE 产品编号 770903-3 MINI UMNL PIN 22-18 AWG AU	 TE 产品编号 170366-3 MINI UNIVERSAL M-N-L SOCKET LP	 TE 产品编号 794059-1 MINI UMNL PIN L/P	 TE 产品编号 172341-1 MINI UMNL PLUG HOUSING 12P

该系列中的其他产品 | Mini-Universal MATE-N-LOK

 插入和拔出工具(1)	 电源端子(85)	 矩形后壳和夹具(2)	 矩形护套和应力消除(2)
---	---	---	---



矩形电源连接器(285)



矩形连接器密封件(18)



矩形连接器锁定(1)



矩形连接器键控插头(2)



线对板接头和插座(1)



连接器端子(11)

客户还购买了



TE 产品编号6609002-5
10EAH1=F7531E S0




TE 产品编号1461373-3
OMIH-SH-124LM,394



TE 产品编号1-640250-6
16P SL156 HSG W/LCK RAMP NATL



TE 产品编号170364-1
MINI UNIVERSAL M-N-L PIN LP

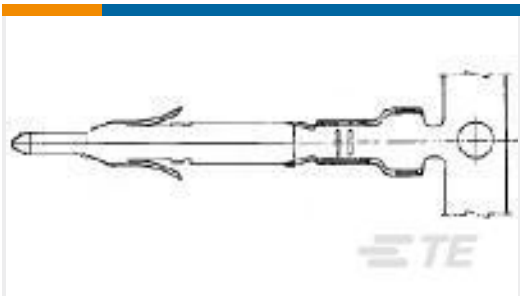


TE 产品编号170363-1
MINI UNIVERSAL M-N-L PIN LP



TE 产品编号170262-2
EIS CONTACT



TE 产品编号170360-1
UNIV M-N-L PIN 22-18 AWG

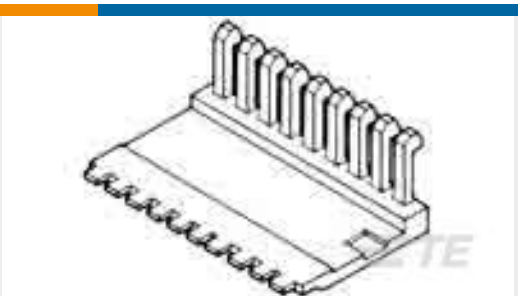

TE 产品编号102536-7
18 AMPMODU MT COVER DR .100CL

文档

产品图纸

MINI UNIVERSAL M-N-L HOUSING

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_172333-1_A1.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_172333-1_A1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_172333-1_A1.3d_stp.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_172333-1_F.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_172333-1_F.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_172333-1_F.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[SOFT_SHELL_PIN_AND_SOCKET_CONNECTORS_CATALOG](#)

英文版本

[1-1773458-0_MINI_UNIVERSAL_MATE_N_LOK_CONNECTOR_SYSTEM_QRG](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

使用说明书 (美国)

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本

机构批件

英文版本

172333-1

Mini-Universal MATE-N-LOK, Rectangular Power Connectors, Housing, Receptacle, Wire-to-Panel / Wire-to-Wire, 12 Position, 4.2mm [.165in] Centerline

