




连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器

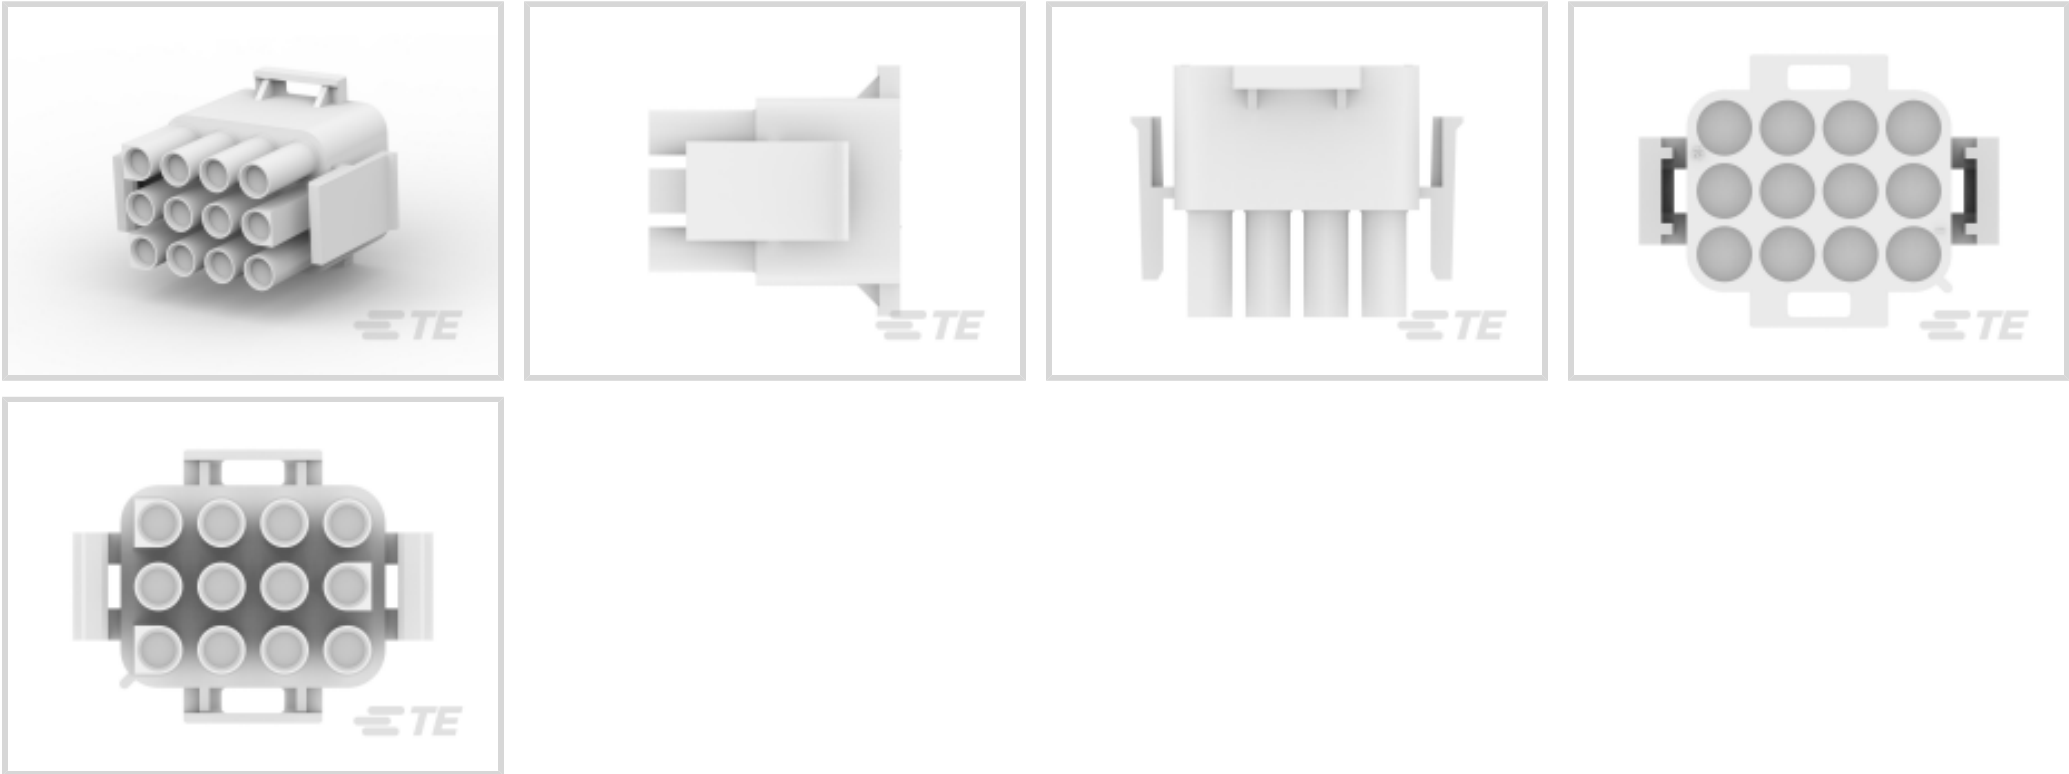

矩形电源连接器类型: 护套

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 线到板, 线到线

Number of Positions: 12

中心线（间距）: 6.35 mm [.25 in]

产品特性

产品类型特性

矩形电源连接器类型	护套
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到板, 线到线
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	12
行数	3

电气特征

Operating Voltage	600 VAC
-------------------	---------

接触件特性

多端子类型	不带
端子布局	矩阵
壳体内的端子定位力	不带



端子类型	插针
端接特性	
线缆端接方法	压接
机械附件	
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
壳体特性	
中心线（间距）	6.35 mm[.25 in]
壳体颜色	土黄色
外壳材料	尼龙 GF
尺寸	
Row-to-Row Spacing	6.35 mm[.25 in]
使用环境	
工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
操作/应用	
组件集成特性	不带
电路应用	电源和信号
行业标准	
CSA 等级	已认证
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 等级	获得认可
机构/标准号码	E28476
CSA 文件号	LR16455
经 VDE 测试	是
机构/标准	CSA, UL
包装特性	
封装方法	Package
封装数量	1
其他	
适用于	适当的通用 MATE-N-LOK 母端或公端



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺








产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

 TE 产品编号 1-2213755-3 12 POS HIGH TEMP MATE-N-LOK PIN ASSM	 TE 产品编号 350737-4 12P UMNL PIN HDR ASSY 94VO LF	 TE 产品编号 350829-4 12P UMNL HDR ASSY PC 94VO LF	 TE 产品编号 350737-1 12P UMNL PIN HDR ASSY 94VO
 TE 产品编号 640309-6 UMNL PIN 12-10 AU/PHBZ	 TE 产品编号 350836-4 12P UMNL HDR ASSY PC 94VO LF	 TE 产品编号 350551-6 UMNL SOK 20-14 AU/PHBZ L/P	 TE 产品编号 350690-2 UMNL PIN 24-18 AUBR L/P



 TE 产品编号 926902-3 UNIV-MNL SPLIT ST	 TE 产品编号 350550-7 UMNL SOK 20-14 AU/BR L/P	 TE 产品编号 350690-3 UMNL PIN 24-18 PTPPHBZ L/P	 TE 产品编号 350689-7 UMNL SOK 24-18 AUBR L/P
 TE 产品编号 350547-7 UMNL PIN 20-14 AUBR L/P	 TE 产品编号 350689-2 UMNL SOK 24-18 AUBR L/P	 TE 产品编号 640310-3 UMNL SOK 12-10 PTPPHBZ	 TE 产品编号 350783-1 12P UMNL CAP HSG
 TE 产品编号 350689-3 UMNL SOK 24-18 PTPPHBZ L/P	 TE 产品编号 350690-7 UMNL PIN 24-18 AUBR L/P	 TE 产品编号 350689-1 UMNL SOK 24-18 PTPBR L/P	 TE 产品编号 926893-3 UNIV.M-N-L-SOCKET

该系列中的其他产品 | Universal MATE-N-LOK

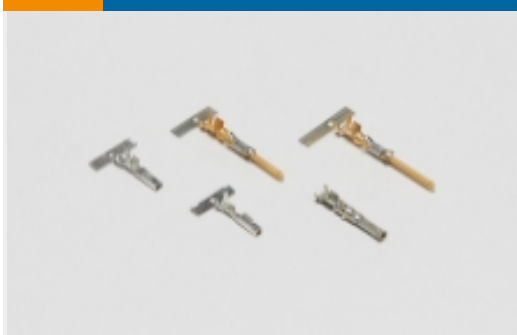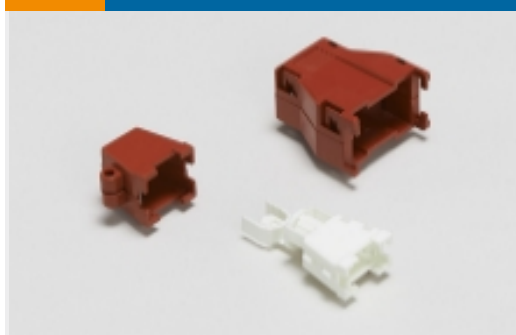 圆形电源连接器(2)	 插入和拔出工具(4)	 电源端子(207)	 矩形护套和应力消除(35)
 矩形电源连接器(725)	 矩形连接器壳体(2)	 矩形连接器密封件(26)	 矩形连接器适配器(7)



矩形连接器锁定(4)



矩形连接器键控插头(3)



连接器端子(11)


客户还购买了



TE 产品编号1658670-1
PIN CONTACT,22 DF,STRIP,22-28



TE 产品编号1609989-6
75BCF10=F8237

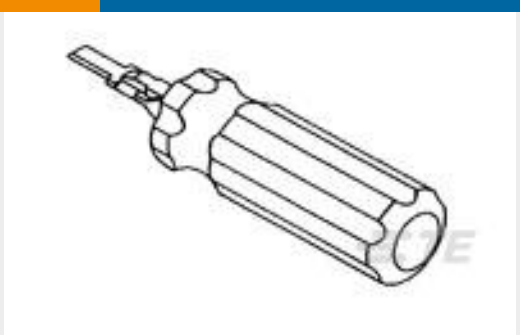

TE 产品编号1804030-1
EXTRACTION TOOL ASSY



TE 产品编号926681-3
12P UNIV.CAP HSG.



TE 产品编号104257-3
04 MTE RCPT HSG SR LATCH .100



TE 产品编号3-520140-2
ULTRA-FAST 250 ASY REC 16-14 AWG TPBR



TE 产品编号171637-1
MINI U-M-N-L SOCKET CONTACT



TE 产品编号2-1644125-8
E SPRING .250 (6.3 MM) RECEPTACLE



TE 产品编号169475-1
MINI CERTI-LOK III+

文档

产品图纸

12P UMNL PLUG HSG

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_350735-1_BD.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_350735-1_BD.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_350735-1_BD.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_350735-1_W.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_350735-1_W.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_350735-1_W.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[3D PDF](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[SOFT_SHELL_PIN_SOCKET_CONNECTORS_STANDARD_DENSITY](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

产品环境合规性

[MD_350735-1_06062018622_dmtec](#)

英文版本

[MD_350735-1_06062018622_dmtec](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本

[使用说明书（美国）](#)

英文版本

机构认证

[VDE 证书](#)

英文版本