



继电器、接触器和开关 > 继电器 > 功率继电器



功率继电器类型: **标准**

线圈励磁系统: **单稳态、直流**

线圈功率额定值类: **300 – 400 mW**

线圈功率额定值（直流）: **400 mW**

线圈电阻: **1440 Ω**

产品特性

产品类型特性

|         |    |
|---------|----|
| 功率继电器类型 | 标准 |
|---------|----|

电气特征

|                |                |
|----------------|----------------|
| 线圈/端子间绝缘初始电介质类 | 4000 V         |
| 打开端子间绝缘初始电介质   | 1000 Vrms      |
| 端子极限关合电流       | 30 A           |
| 端子极限短时电流       | 16 A           |
| 端子极限连续电流       | 16 A           |
| 绝缘漏电类          | 8 mm           |
| 端子和线圈间绝缘初始电介质  | 5000 Vrms      |
| 端子和线圈间绝缘漏电     | 10 mm[.394 in] |
| 端子极限断开电流       | 16 A           |
| 线圈励磁系统         | 单稳态、直流         |
| 线圈功率额定值类       | 300 – 400 mW   |
| 线圈功率额定值（直流）    | 400 mW         |
| 线圈电阻           | 1440 Ω         |
| 线圈特性           | UL 线圈绝缘类 F     |
| 线圈电压额定值        | 24 VDC         |
| 端子开关电压（最大值）    | 400 VAC        |
|                |                |



|         |         |
|---------|---------|
| 端子电压额定值 | 250 VAC |
|---------|---------|

主体特性

|      |                    |
|------|--------------------|
| 绝缘特性 | 继电器基极 PTI250 的跟踪指数 |
| 产品重量 | 14 g[.494 oz]      |

接触件特性

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 端子排列方式      | 1 Form C (CO)   |
| 端子电流类       | 10 – 20 A, 16 A |
| 端子额定电流（最大值） | 16 A            |
| 端子材料        | AgNi90/10       |
| 端子极数        | 1               |
| 端子类型        | PCB-THT, 插入式    |

机械附件

|         |           |
|---------|-----------|
| 继电器安装类型 | 印刷电路板, 插座 |
|---------|-----------|

尺寸

|            |                  |
|------------|------------------|
| 长度类（机械）    | 25 – 30 mm       |
| 绝缘间隙类      | 8 mm             |
| 高度类（机械）    | 15 – 16 mm       |
| 端子和线圈间绝缘间隙 | 10 mm[.394 in]   |
| 宽度类（机械）    | 12 – 16 mm       |
| 产品宽度       | 12.7 mm[.5 in]   |
| 产品长度       | 29 mm[1.142 in]  |
| 产品高度       | 15.7 mm[.618 in] |

使用环境

|           |               |
|-----------|---------------|
| 环境温度类     | 70 – 85 °C    |
| 环境温度（最大值） | 85 °C[185 °F] |

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装方法 | Tube |
|------|------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                    |    |
|--------------------|----|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC  | 符合 |



|                                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                                             |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>超过限值的SVHC：<br>Not Yet Reviewed |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                                            |
| 焊接工艺能力                                                  | 波峰焊接可达到 260°C                                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 6-1415035-1  
RT78726



TE 产品编号 1860306-1  
RT78725



TE 产品编号 1860200-1  
RT7872P




TE 产品编号 3-1419108-1  
RTD14024F



TE 产品编号 1860991-1  
RT78602, RELAY SOCKET PCB 5MM

该系列中的其他产品 | SCHRACK Power PCB Relay RT1

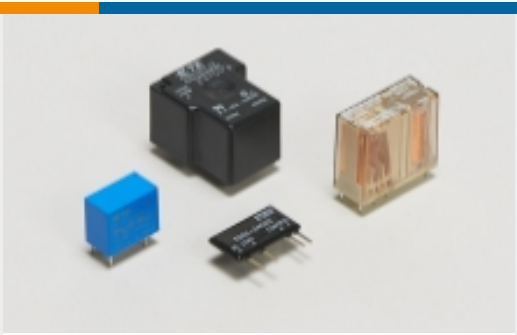

功率继电器(220)

客户还购买了



TE 产品编号HDP26-24-9SE  
PLG, 9P, BLK, E, 4/8/12, S



TE 产品编号1461404-1  
OJ-SH-105LM,000




TE 产品编号1462051-4  
HF356=50OHM140MW12V MONO



TE 产品编号1-2176071-5  
3521 510K 1% 2W



TE 产品编号1624097-1  
3615A-10-3525-10 10UH

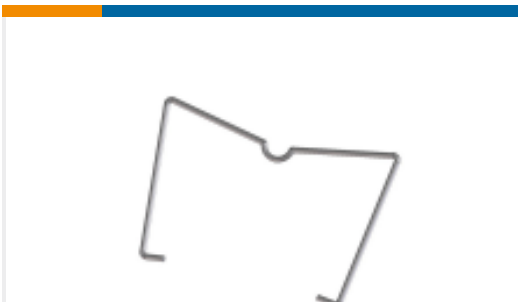


TE 产品编号1419108-7  
RT28516



TE 产品编号1423674-6  
W54-XB1A4A10-10=CKTBKR,THERM,P



TE 产品编号1423674-2  
W54-XB1A4A10-5=CKTBKR,THERM,PB

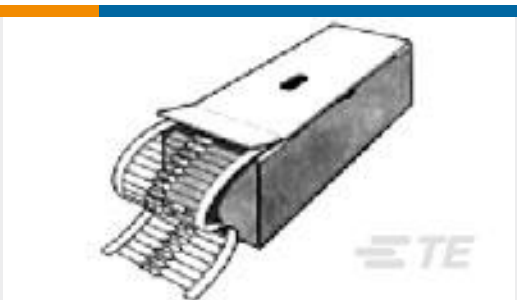

TE 产品编号1-2176079-2  
EP 3W 680R 5%



TE 产品编号1-1625958-8  
HB01RE 20M 1% 100PPM

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1649328-6\_D.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1649328-6\_D.3d\_igs.zip



英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1649328-6\\_D.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Power PCB Relay RT1](#)

英文版本

[Power PCB Relay RT1-AP](#)

英文版本

[Industrial Relays Quick Reference Guide](#)

英文版本

[Industrial Relays Quick Reference Guide](#)

日语

[Industrial Relays Quick Reference Guide](#)

产品规格

[Definitions, Handling, Processing, Testing and Use of Relays](#)

英文版本

机构认证

[VDE 证书](#)

英文版本