




HVA 280

TE 内部编号 2103158-4

HVA 280, Housing for Female Terminals, Wire-to-Device / Wire-to-Board, 3 Position, 5.2mm [.205in] Centerline, Sealable, Orange, Signal

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套

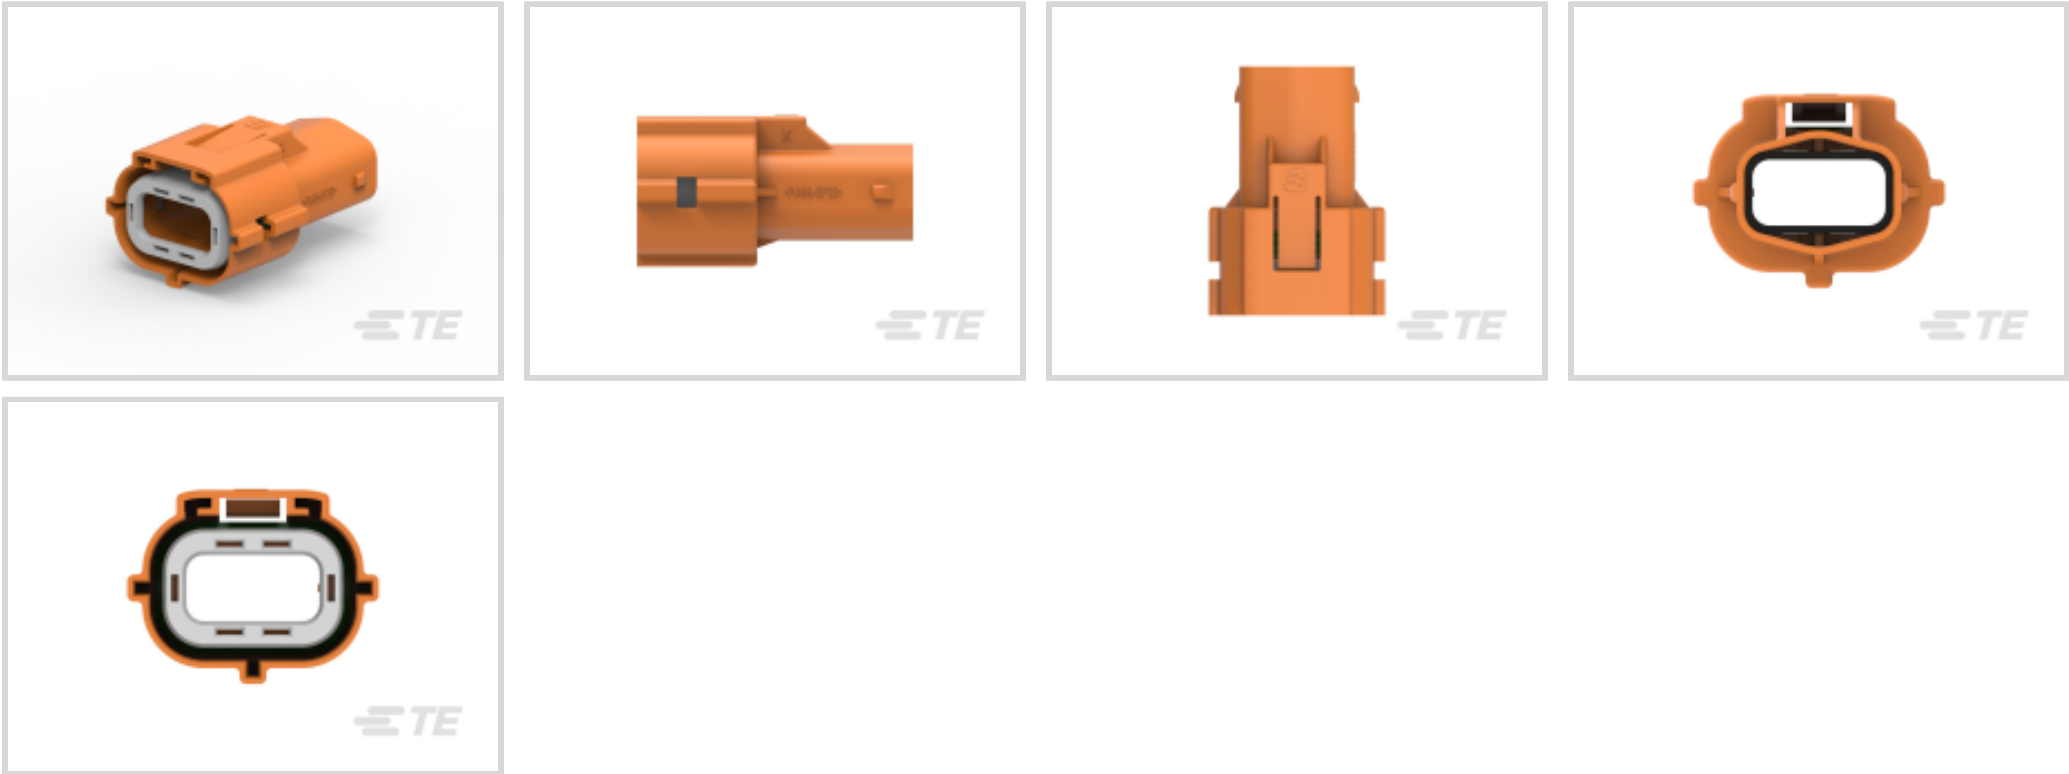

连接器和壳体类型: 母端子护套

对接公端宽度: 2.8 mm [.11 in]

连接器系统: 线到板, 线到设备

Number of Positions: 3

中心线（间距）: 5.2 mm [.205 in]

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到板, 线到设备
Sealable	是
混合型连接器	是
主要锁定特性	端子上

结构特性

Number of Positions	3
行数	1

电气特征

Operating Voltage	600 VDC
标称电压架构	12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 80 V, 90 V, 125 V, 240 V, 500 V, 550 V, 600 V

主体特性

出线角度	180°
------	------



主体材料	PA GF
主要产品颜色	橙色
连接器代码	D

接触件特性

对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]
--------	----------------

机械附件

安装特性	不带
端子位置保证	否
应力消除	是
接合对准类型	极化, 极化

壳体特性

中心线（间距）	5.2 mm[.205 in]
---------	-----------------

尺寸

产品宽度	52.8 mm[2.08 in]
产品长度	37.4 mm[1.47 in]
产品高度	28.75 mm[1.13 in]

使用环境

工作温度（最大值）	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F][257 °F]
工作温度范围	-40 – 125 °C, -40 – 125 °C[-40 – 257 °F][-40 – 257 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装数量	1
封装方法	Package

其他

可维修	否
能够保证连接器位置	是

产品合规性




如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	未进行合规性审核
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2012年12月（138） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。


配套部件

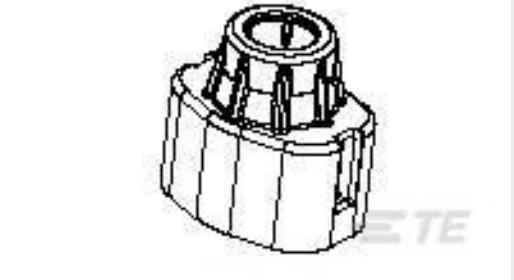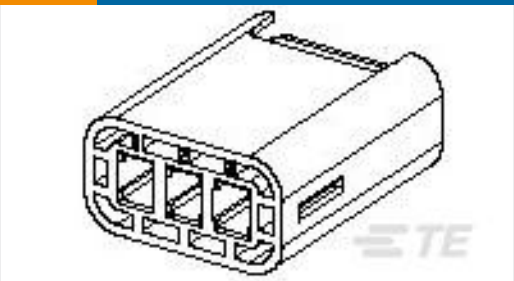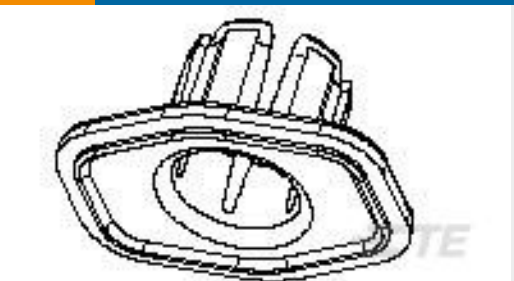 TE 产品编号 1587724-1 OUTER FERRULE, SIZE A, HVA280	 TE 产品编号 1587723-2 INNER FERRULE, SIZE B, HVA280-	 TE 产品编号 1587723-1 INNER FERRULE, SIZE A, HVA280	 TE 产品编号 1587722-1 CABLE SEAL RETAINER, SIZE A, HVA280-3PM
 TE 产品编号 1587724-2 OUTER FERRULE, SIZE B, HVA280	 TE 产品编号 1587735-1 SPACER, SIZE A, HVA280-3PM	 TE 产品编号 1587716-1 INNER HOUSING, PLUG, HVA280-3PM	 TE 产品编号 2103189-2 COLLET, SIZE B, HVA280





TE 产品编号 1587732-1
SHIPPING CAP, PLUG, HVA280-3PM

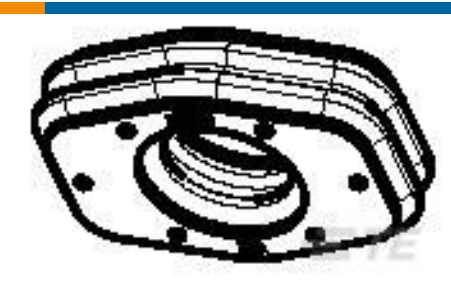

TE 产品编号 2103188-2
CABLE SEAL, SIZE B, HVA280-3PM




TE 产品编号 1587724-3
OUTER FERRULE, SIZE C, HVA280



TE 产品编号 1587723-3
INNER FERRULE, SIZE C, HVA280



TE 产品编号 2103183-1
SHIELD, PLUG, HVA280-3PXM VR

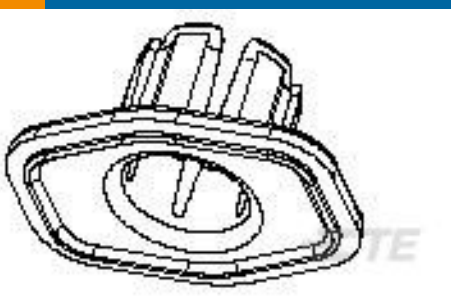

TE 产品编号 2103189-1
COLLET, SIZE A, HVA280



TE 产品编号 1587722-2
CABLE SEAL RETAINER, SIZE B, HVA280-3PM



TE 产品编号 1587735-2
SPACER, SIZE B, HVA280-3PM

该系列中的其他产品 | HVA 280



其他汽车连接器附件(34)



汽车密封件和盲堵(7)



汽车接头(36)



汽车连接器 EMC 屏蔽(15)



汽车连接器护套(74)



汽车连接器盖帽(3)




电动、混合动力和燃料电池线束(6)



高压线束加工设备(7)

客户还购买了

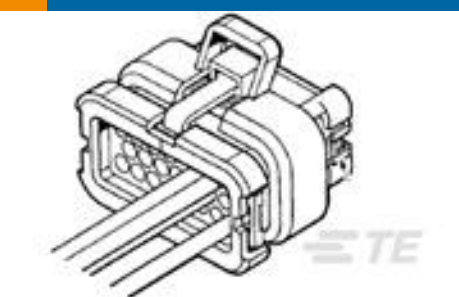


TE 产品编号770680-1
23POS,AMPSEAL,SOC HSG ASSY,SLD, COD 1



TE 产品编号2103247-1
SPLIT HEADER ASSY, KEY A, HVA280



TE 产品编号DT04-6P-CE02
REC, 6P, BLK, E

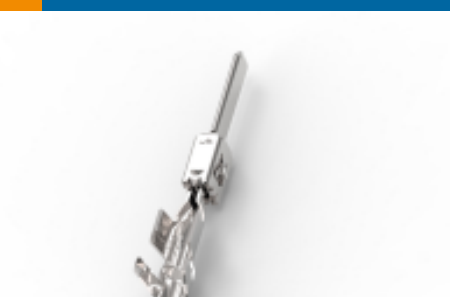

TE 产品编号2-2141600-2
TAB 2.8x0.8 CONTACT CF SRC Ag



TE 产品编号1060-14-0122
[PIN, SF, SIZE 16, 14-18, NI/SN](#)

TE 产品编号2103321-1
[3p Inner Hsg, Split Hdr, Key A, HVA280](#)

TE 产品编号403289-000
[CWT-3](#)

文档

产品图纸

[PLUG SUBASSY, KEY D, HVA280-3PXM VR](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2103158-4_1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2103158-4_1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2103158-4_1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[HEMS Product Overview](#)

英文版本