


2288920-2

！试产

TE 内部编号 2288920-2
Housing for Female Terminals, Wire-to-Board / Wire-to-Device,
Orange, Operating Temperature Range -40 – 65 °C [-40 – 149 °F],
Code 2
[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套

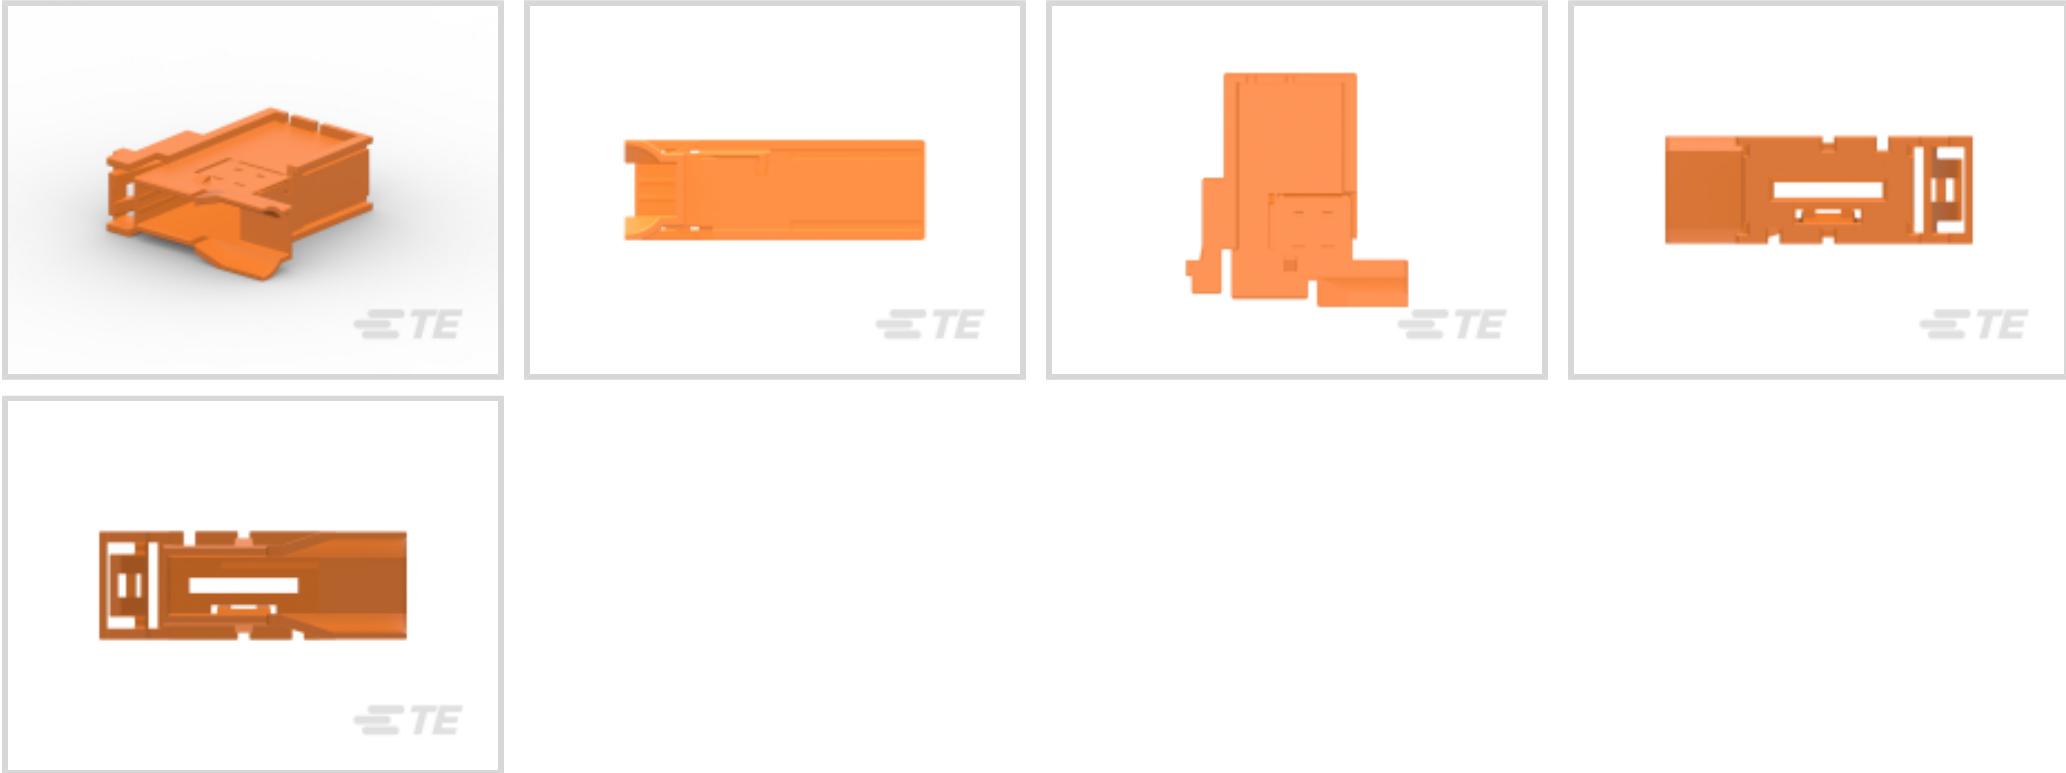

连接器和壳体类型: **母端子护套**
连接器系统: **线到板, 线到设备**
Sealable: **否**
混合型连接器: **否**
主要锁定特性: **外壳集成**

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到板, 线到设备
Sealable	否
混合型连接器	否
主要锁定特性	外壳集成

电气特征

Operating Voltage	48 VAC
标称电压架构	12 V, 24 V, 42 V, 48 V

主体特性

出线角度	90°
主体材料	PBT
主要产品颜色	橙色
连接器代码	2

机械附件

--	--



安装特性	不带
端子位置保证	是
应力消除	否
接合对准类型	极化, 极化

尺寸

产品宽度	32.7 mm[1.28 in]
产品长度	43.15 mm[1.69 in]
产品高度	14.9 mm[.587 in]

使用环境

工作温度范围	-40 – 65 °C[-40 – 149 °F]
--------	---------------------------

行业标准

机构/标准	USCAR-2
保护等级	IP2XB
UL 阻燃性等级	UL 94HB

包装特性

封装方法	批量
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	未进行合规性审核
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	未针对中国 RoHS 符合性进行审核
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） 尚未进行合规性审核
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值



标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



TE 产品编号 1-1379200-1
ALU FERRULE GDL 5G




TE 产品编号 1-1718290-1
CLIP SPRING



TE 产品编号 2288894-7
M2M 1P HEADER COVER

客户还购买了

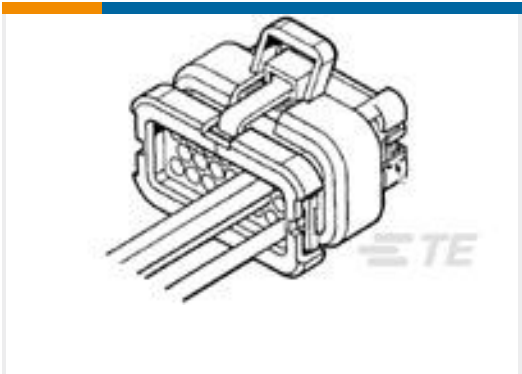

TE 产品编号770680-1
23POS,AMPSEAL,SOC HSG ASSY,SLD, COD 1



TE 产品编号2103247-1
SPLIT HEADER ASSY, KEY A, HVA280



TE 产品编号DT04-6P-CE02
REC, 6P, BLK, E



TE 产品编号2-2141600-2
TAB 2.8x0.8 CONTACT CF SRC Ag



TE 产品编号1060-14-0122
PIN, SF, SIZE 16, 14-18, NI/SN



TE 产品编号2103321-1
3p Inner Hsg, Split Hdr, Key A, HVA280



TE 产品编号403289-000
CWT-3

文档

产品图纸

M2M 1P PLUG HOUSING

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2288920-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2288920-2_A.3d_igs.zip

2288920-2

Housing for Female Terminals, Wire-to-Board / Wire-to-Device, Orange, Operating Temperature Range -40 – 65 °C [-40 – 149 °F], Code 2



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2288920-2_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。