



TE 内部编号 2-406549-7

RJ45 Connectors, RJ45, Single Port, Port Matrix Configuration 1 x 1, RJ Type Jacks & Plugs, Standard Connector Contact Density, Jack, Shielded, Cat 5

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 模块化插座和插头 > RJ45 连接器



模块化插座和插头接口类型: RJ45

端口配置: 单端口

端口矩阵配置: 1 x 1

模块化插座和插头产品: RJ 型插座和插头

连接器端子密度: 标准

产品特性

产品类型特性

连接器和连接器元件类型	连接器
连接器产品类型	连接器组件
模块化插座和插头接口类型	RJ45
模块化插座和插头产品	RJ 型插座和插头
模块化连接器种类	插座
接地选项	PCB 和面板接地
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

面板接地位置	顶部, 顶部和侧面
PCB 接地片数量	2
面板接地片数量	2
端口配置	单端口
端口矩阵配置	1 x 1
连接器端子密度	标准
状态指示灯类型	LED
Number of Positions	8
装载位置数量	8
PCB 安装方向	直角

主体特性



PCB 接地片位置	-3.43 mm[-.135 in]
屏蔽电镀材料	锡
屏蔽材料	铜合金
模块化插座插销方向	反向 - 闭锁
连接器外形	标准
LED 颜色（左上角）	绿色/橙色
LED 颜色（右上角）	绿色/橙色

接触件特性

PCB 端接区域电镀涂层	哑光
端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子额定电流（最大值）	.2 A, 1.5 A
端子接触部电镀材料	金
端子基材	磷青铜
端子接合区域电镀材料厚度	.38 µm[15 µin]

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体和尾部长度的	2.54 mm[.1 in]

机械附件

面板安装特性	不带
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

接合入口位置	侧
中心线（间距）	1.02 mm[.04 in]
壳体颜色	黑色
外壳材料	高温热塑塑料

尺寸

PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]
连接器高度	13.34 mm[.525 in]

使用环境

工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F][-40 – 185 °F]
--------	---

操作/应用

--	--



屏蔽	是
----	---

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

性能类别	5 类
------	-----

包装特性

封装数量	441
------	-----

封装方法	Tray, 盒和托盘
------	------------

其他

注释	建议应用：快速以太网、10Base-T 以太网和 10/100 Base-T 以太网（两对 1/2、3/6 上 Cat 5）。, 请参见客户图纸上的双色 LED 原理图，辐射光颜色取决于电流极性，推荐的 LED 在 20mA 电流下运行。
----	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
-------------------	----------

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2018年6月（191） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
-----------------------------	---

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---


焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C
--------	---------------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件



TE 产品编号 188729-1

8P.COVER/SOLD.STOP

客户还购买了



TE 产品编号1-178139-3

DYNAMIC 3200 HDR H 6P ASSY




TE 产品编号1-206852-2

CPC RECPT ASSEMBLY SIZE 11-9



TE 产品编号3-1418888-2

6pos MQS .63 header 90deg THR

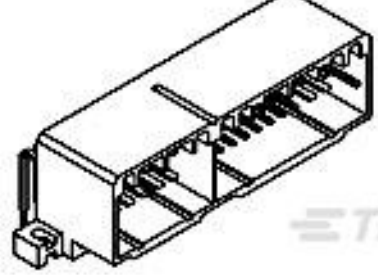

TE 产品编号173866-4

070 MULTILOCK CAP ASSY 30P GRN




TE 产品编号1586518-2

08P CMNL HDR ASSY PC NATL LF



TE 产品编号487925-1

8 ZIF LINE ASSY .100C/L

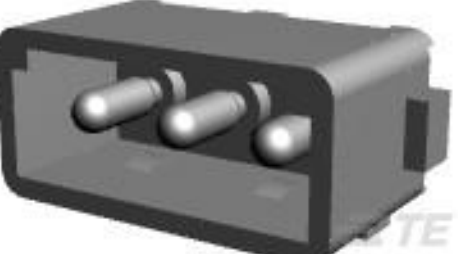

TE 产品编号1586514-2

03P CMNL HDR ASSY PC NATL LF



TE 产品编号91589-1

CCII MIC REC TAB 20-14 ASSY



TE 产品编号2174222-1

Push-Pull 7P Rece PS S-Cup Cont KIT /N

文档

产品图纸

IMJ,1X1,PNL GRD,LED(O/G), SN

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-406549-7_R1.2d_dxf.zip

英文版本



3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-406549-7_R1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-406549-7_R1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本