




连接器 > 电源连接器 > 电源端子

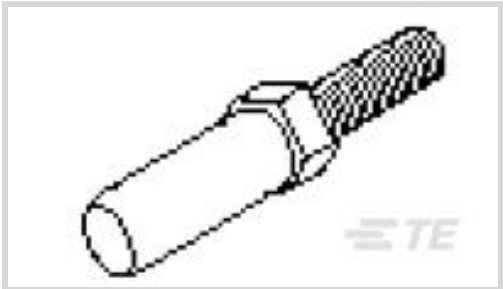

电源端子类型: 端子

端子接触部电镀材料: 银

连接器系统: 母排对母排

端子额定电流（最大值）: 30 A

电路应用: Power

产品特性

产品类型特性

电源端子类型	端子
连接器系统	母排对母排

电气特征

连续电流额定值	30 A
---------	------

接触件特性

Louvertac 带	不带
端子接触部电镀材料	银
端子额定电流（最大值）	30 A
端子类型	插针
接合插针直径	2 mm[.079 in]
端子基材	黄铜
端子接合区域电镀材料厚度	5 μm[200 μin]
端子接触部电镀材料表面涂层	亚光
端子方向	直式
端子底板材料	镍
端子底板材料厚度	1 μm[40 μin]

机械附件

螺丝/孔螺纹尺寸	M3 x 0.5
----------	----------

使用环境

--	--



工作温度范围	-196 – 200 °C[-385 – 392 °F]
--------	------------------------------

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

行业标准

灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
--------	------------

包装特性

封装方法	Package
封装数量	1000

其他

重量	1.98 g[.07 oz]
----	----------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in Component part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



文档

产品图纸

2MM THREADED MTD PIN (3X0.5)

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_192085-1_D.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_192085-1_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_192085-1_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



数据表/目录页

POWER_CONNECTORS_CATALOG_SEC02_CABLE_MOUNTED

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本