




连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > FFC、FPC 和带状连接器 > 带状电缆连接器

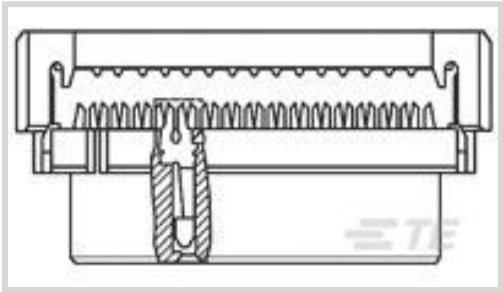

连接器系统: **线到板**

Number of Positions: **44**

中心线（间距）: **2 mm [.079 in]**

线缆端接方法: **刺破式压接 (IDC)**

Row-to-Row Spacing: **2 mm [.1 in]**

产品特性

产品类型特性

连接器类型	连接器组件
带状电缆连接器接头类型	带罩
连接器产品类型	连接器组件
连接器系统	线到板
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

与线缆类型兼容	带状电缆
Number of Positions	44
行数	2

电气特征

UL 电压额定值	125 VAC
绝缘电阻	5000 MΩ
Operating Voltage	125 VAC

主体特性

菊花链	不带
连接器外形	低

接触件特性



接合方柱尺寸	.5 mm[.02 in]
接合插针直径	.5 mm[.02 in]
端子类型	插座
导线端子端接区域电镀材料厚度	2.54 µm[100 µin]
导线端子端接区域电镀材料	锡铅
端子接合区域电镀材料厚度	.76 µm[29.92 µin]
端子形状和构造	单梁
PCB 端子端接区域电镀材料	锡铅
端子基材	磷青铜
端子额定电流（最大值）	.5 A

端接特性

线缆端接方法	刺破式压接 (IDC)
--------	-------------

机械附件

接合对准	带有
接合对准类型	极化, 极化
接合固定	不带
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	聚酯
壳体颜色	黑色
中心线（间距）	2 mm[.079 in]

尺寸

连接器长度	49.17 mm[1.936 in]
连接器高度	8.48 mm[.334 in]
连接器宽度	5.16 mm[.203 in]
线径	158 CMA
Accepts Wire Insulation Diameter Range	.71 – .87 mm[.028 – .034 in]
Wire Size	.08 mm²
Row-to-Row Spacing	2 mm[.1 in]

使用环境

工作温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

--



电路应用	Signal
------	--------

行业标准

CSA 文件号	LR 7189
UL 等级	获得认可
UL 文件号	E28476
机构/标准	CSA, UL
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	60
封装方法	Tray, 盒和托盘

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 超过限值的SVHC： Pb (13% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了

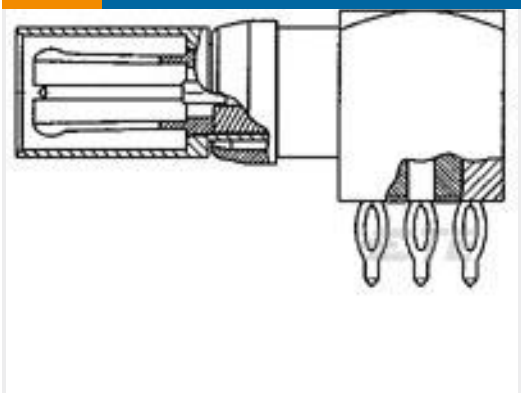

 TE 产品编号1565917-4 EMBOSS ASSY DDR2 SODIMM SOCKET 200P 5.2H	 TE 产品编号ZPF000000000002123 187-0109-08	 TE 产品编号1-770966-0 02P MINI UMN L R/A HDR ASSY SN	 TE 产品编号1-406541-5 MJ,INV,1X1,0PNL G,100"ST,SN
 TE 产品编号1447009-8 SHIELD FINGER 3525Z	 TE 产品编号148386-1 TYPE C,PIN ASSY.RTANG, RF	 TE 产品编号1-2176372-3 RQ 0603 66K5 0.1% 10PPM 5K RL	

文档

产品图纸

044 2MM 30DP FT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-111626-0_L.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-111626-0_L.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-111626-0_L.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本