




连接器 > 接线端子和端子排 > PCB 接线端子

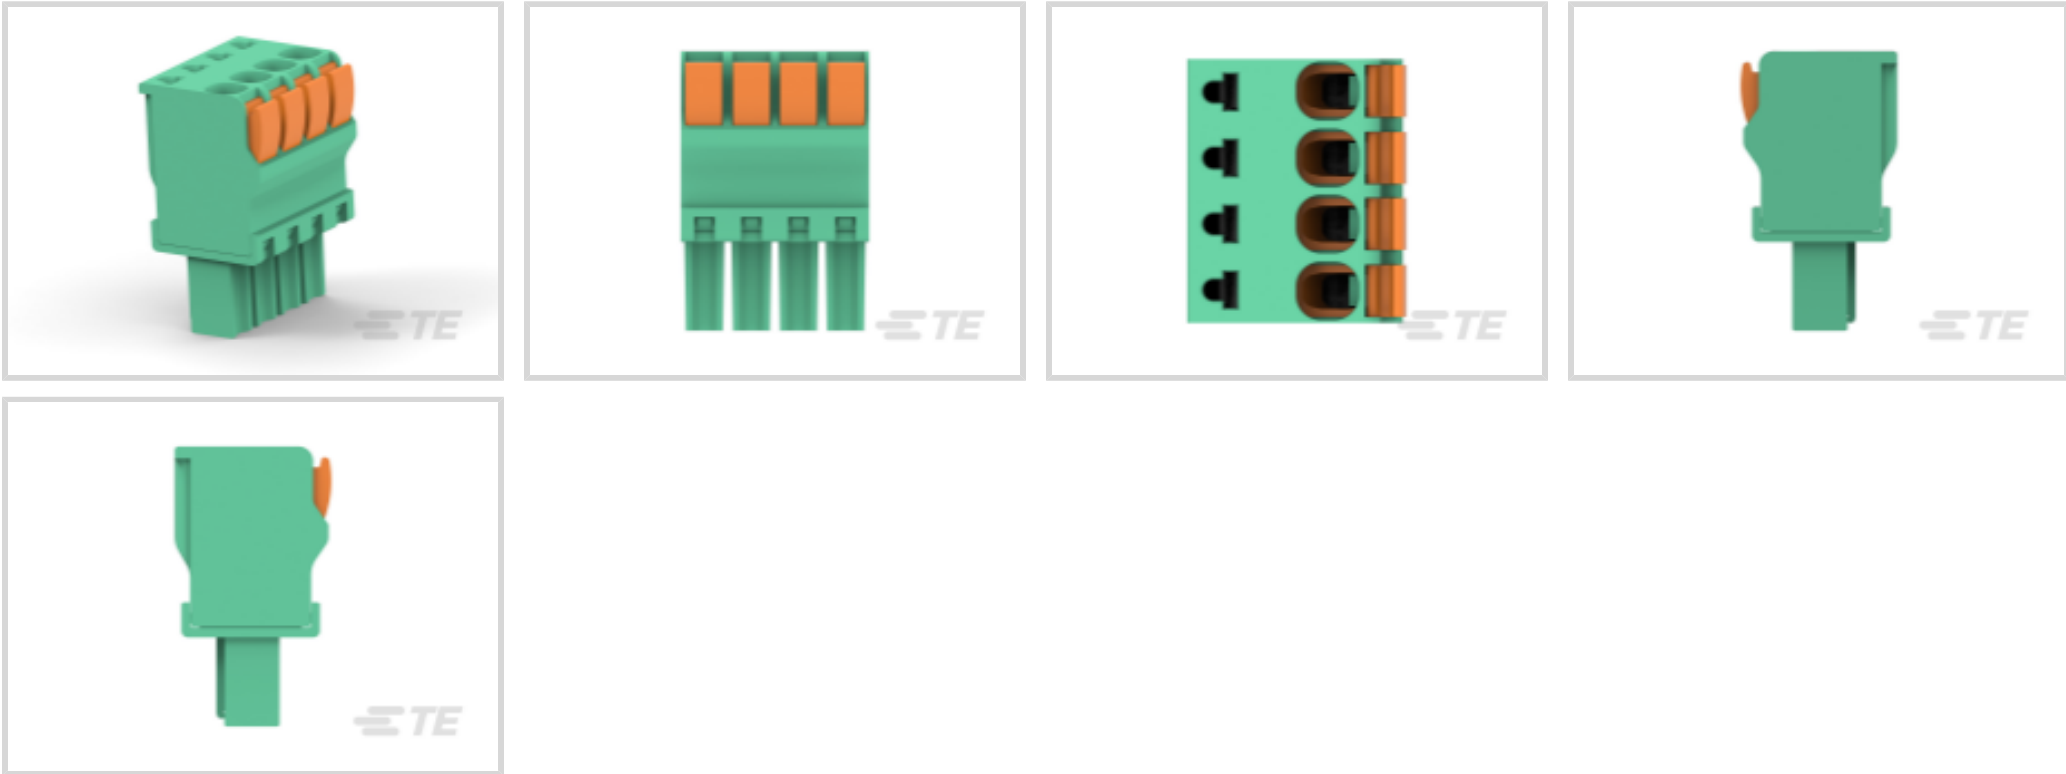

接线端子连接器类型: 插头

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 18

中心线（间距）: 3.5 mm [.138 in]

行数: 1

产品特性

产品类型特性

电线保护	带有
块类型	弹簧接线端子
接线端子连接器类型	插头
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

螺纹凸缘	不带
堆叠配置	侧面可堆叠
Number of Positions	18
行数	1
电线进入角度	顶部

电气特征

额定电流（最大值）	9 A, 11 A
额定电压	300 VAC



主体特性

联锁	不带
杠杆颜色	橙色

接触件特性

端子接触部电镀材料	铜合金镀锡
端子基材	铜合金
端子额定电流（最大值）	11 A

机械附件

接合角度	90°（底部） /270°（顶部）
无螺丝接线端子	是
安装角度	垂直
螺钉凸缘	不带

壳体特性

壳体颜色	绿色
外壳材料	PA 66
中心线（间距）	3.5 mm[.138 in]

尺寸

Wire Size	.05 – 2 mm²
-----------	-------------

使用环境

工作温度范围	-40 – 65 °C[-40 – 149 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装数量	50
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	



欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219）
SvHCs候选清单的声明更新至: 2018年6月（191）
超过限值的SVHC：
Not Yet Reviewed

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。


配套部件



TE 产品编号 1-2342071-8
18POS HDR ST,HT, 3.5MM PITCH, TL 1.9MM




TE 产品编号 1-2342076-8
18POS HDR 90 DEG,HT,3.5MM PITCH, TL1.9MM

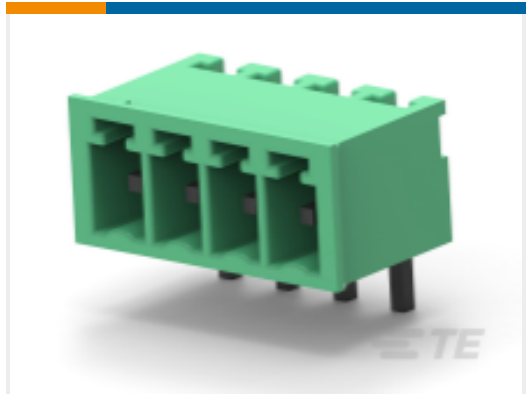

TE 产品编号 284512-9
9 POS TERMI-BLOK HDR 900 POLAR

客户还购买了

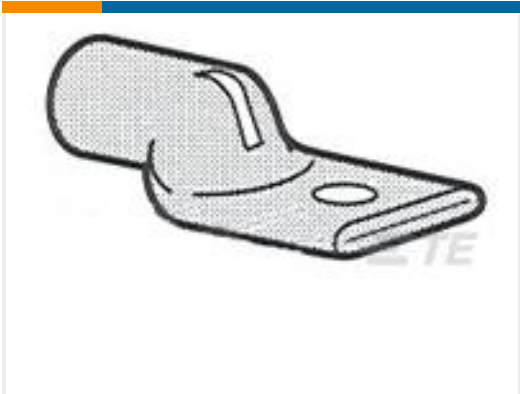


TE 产品编号325602
TERMINAL,AMPPOWER 4/0 5/16



TE 产品编号2-6609037-0
10EMC3=F8148



TE 产品编号2176158-8
TLM 2512 1.0W R039 5% 100PPM 4K RL

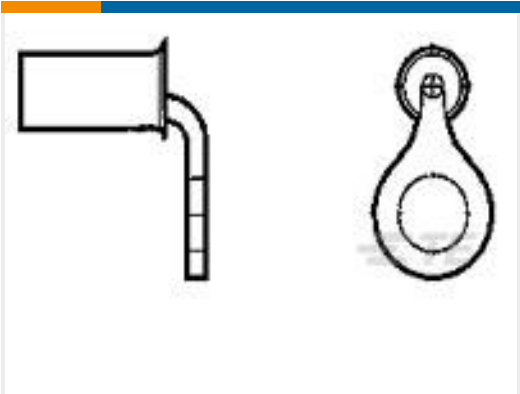

TE 产品编号321867-1
TERM,SOLIS R 1/0 5/16 90DEG



文档

产品图纸

STR PLUG SPRING TYPE LH 18P, 3.50mm

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1986693-8_A_c-1-1986693-8-a.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1986693-8_A_c-1-1986693-8-a.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1986693-8_A_c-1-1986693-8-a.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

2-1773464-1_Spring_Type_Straight_Plugs

英文版本