




连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器

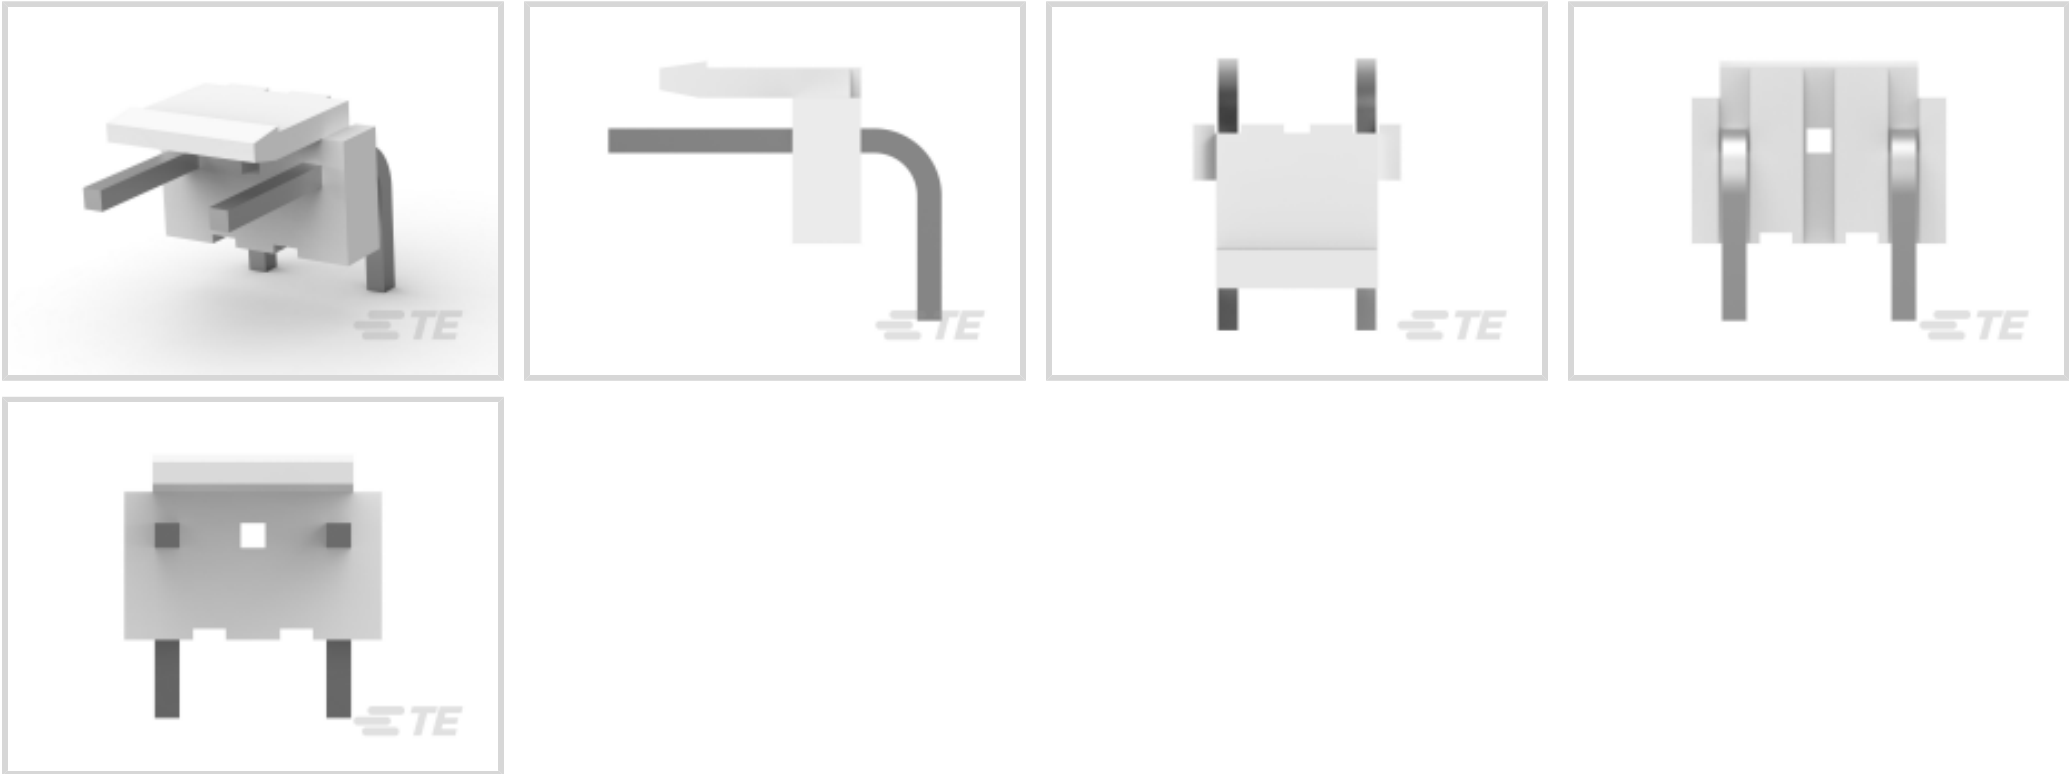

矩形电源连接器类型: 公端

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 3

中心线（间距）: 3.96 mm [.156 in]

产品特性

产品类型特性

接头类型	不带罩
矩形电源连接器类型	公端
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	3
PCB 安装方向	直角
电源位置数量	3
行数	1

电气特征

Operating Voltage	250 VDC
-------------------	---------

接触件特性



端子布局	直插式
端子基材	黄铜
端子额定电流（最大值）	8 A
壳体内的端子定位力	不带
端子类型	公端
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	锡
端子接合区域电镀材料厚度	80 μm[2.03 μin]
端子端接区域电镀厚度	.8 μm, 2 μm[31.49 μin][80 μin]

端接特性

端接柱体和尾部长度的	3.7 mm[.146 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

应力消除	不带
接合对准	带有
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	不带
连接器安装类型	板安装
接合固定	带有
接合固定类型	锁闩

壳体特性

中心线（间距）	3.96 mm[.156 in]
壳体颜色	土黄色
外壳材料	尼龙

尺寸

PCB 厚度（建议）	.06 mm[1.6 in]
宽度	15 mm[.591 in]
接合柱长度	8.6 mm[.339 in]
高度	8.2 mm[.323 in]
长度	11.88 mm[.468 in]

使用环境

工作温度范围	-25 – 105 °C[-13 – 221 °F]
--------	----------------------------



操作/应用

电路应用	Power
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝

包装特性

封装方法	Bag
封装数量	1000

其他

适用于	母端组件
-----	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	通孔回流焊可达到 260°C

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



 TE 产品编号 1744416-3 3 POS EP II HSG, GLOW WIRE	 TE 产品编号 1-1744048-0 10P EC PWR.200 CL HDR ASSY RA	 TE 产品编号 1744048-2 02P EC PWR.200 CL HDR ASSY RA	 TE 产品编号 1744048-3 03P EC PWR.200 CL HDR ASSY RA
 TE 产品编号 1744048-4 04P EC PWR.200 CL HDR ASSY RA	 TE 产品编号 1744048-5 05P EC PWR.200 CL HDR ASSY RA	 TE 产品编号 1744048-6 06P EC PWR.200 CL HDR ASSY RA	 TE 产品编号 1744489-3 3.96 EP HDR ASY 03P NO PEG, GW
 TE 产品编号 1744048-7 07P EC PWR.200 CL HDR ASSY RA	 TE 产品编号 1744055-3 3.96 EP HDR ASSY 3P VERT HT	 TE 产品编号 1744493-3 03P EP-II HOUSING, ORANGE	 TE 产品编号 1744525-4 EP RA 04P HEADER ASY NO 3 PIN
 TE 产品编号 8-1744056-2 3.96 EP HDR ASSY 2P R/A HT,TAPE			

该系列中的其他产品 | Economy Power

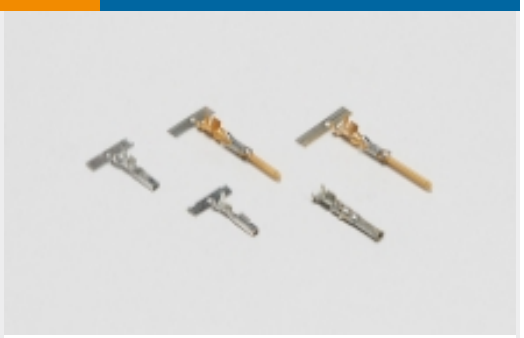
 PCB 插销、锁和固定器(2)	 插入和拔出工具(1)	 电源端子(5)	 矩形电源连接器(260)
--	--	--	---



矩形连接器壳体(1)




线到板连接器组件和护套(41)

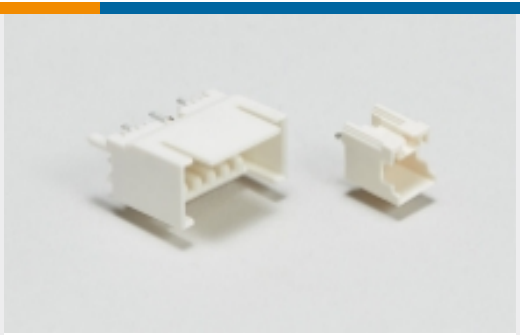

线到板接头和插座(162)




线到板连接器端子(6)

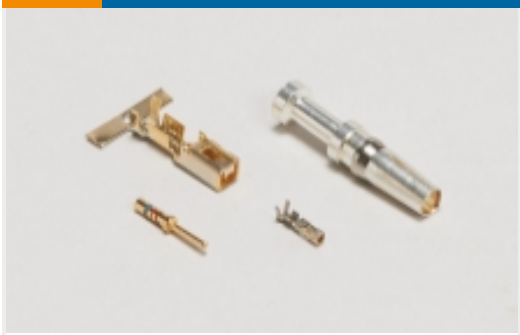

连接器端子(1)

客户还购买了

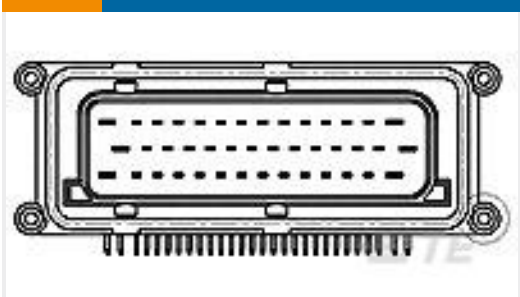

TE 产品编号1-963224-1
42P MESSERLEIST MIX




TE 产品编号1-1734261-5
1.25 WTB, HDR, SMT, RA, 15P



TE 产品编号1888250-1
Low Profile,RJ45,1x1,GRN/YEL



TE 产品编号1-171825-2
POST HDR ASSY VERT AMP EI CONN

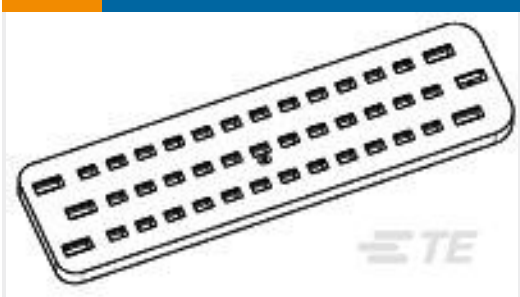

TE 产品编号963225-1
DICHTUNG F 42P GEH



TE 产品编号1565357-9
ON TAPING(EMBOSS) 0.5MM PITCH
B-TO-B CON



TE 产品编号1969590-3
HSG, REC, PANEL MOUNT, SINGLE
ROW,EP2.5



TE 产品编号1-440146-5
1.25mm WTB Socket,Housing,15p

文档

产品图纸

EP HDR ASSY 3P R/A, OMIT 2

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1744337-1_B_c-1744337-1-b.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1744337-1_B_c-1744337-1-b.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1744337-1_B_c-1744337-1-b.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本