



TE 内部编号 1408148-1


RF Connectors, MMCX RF Interface, Plug, RF Connector Mated

Outer Diameter (Approximate) .136 in [3.45 mm], 50 Ω , RG 178

Compatible With RF Cable Type

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 射频同轴连接器 > 射频连接器 > MMCX Connector: Male (Jack)

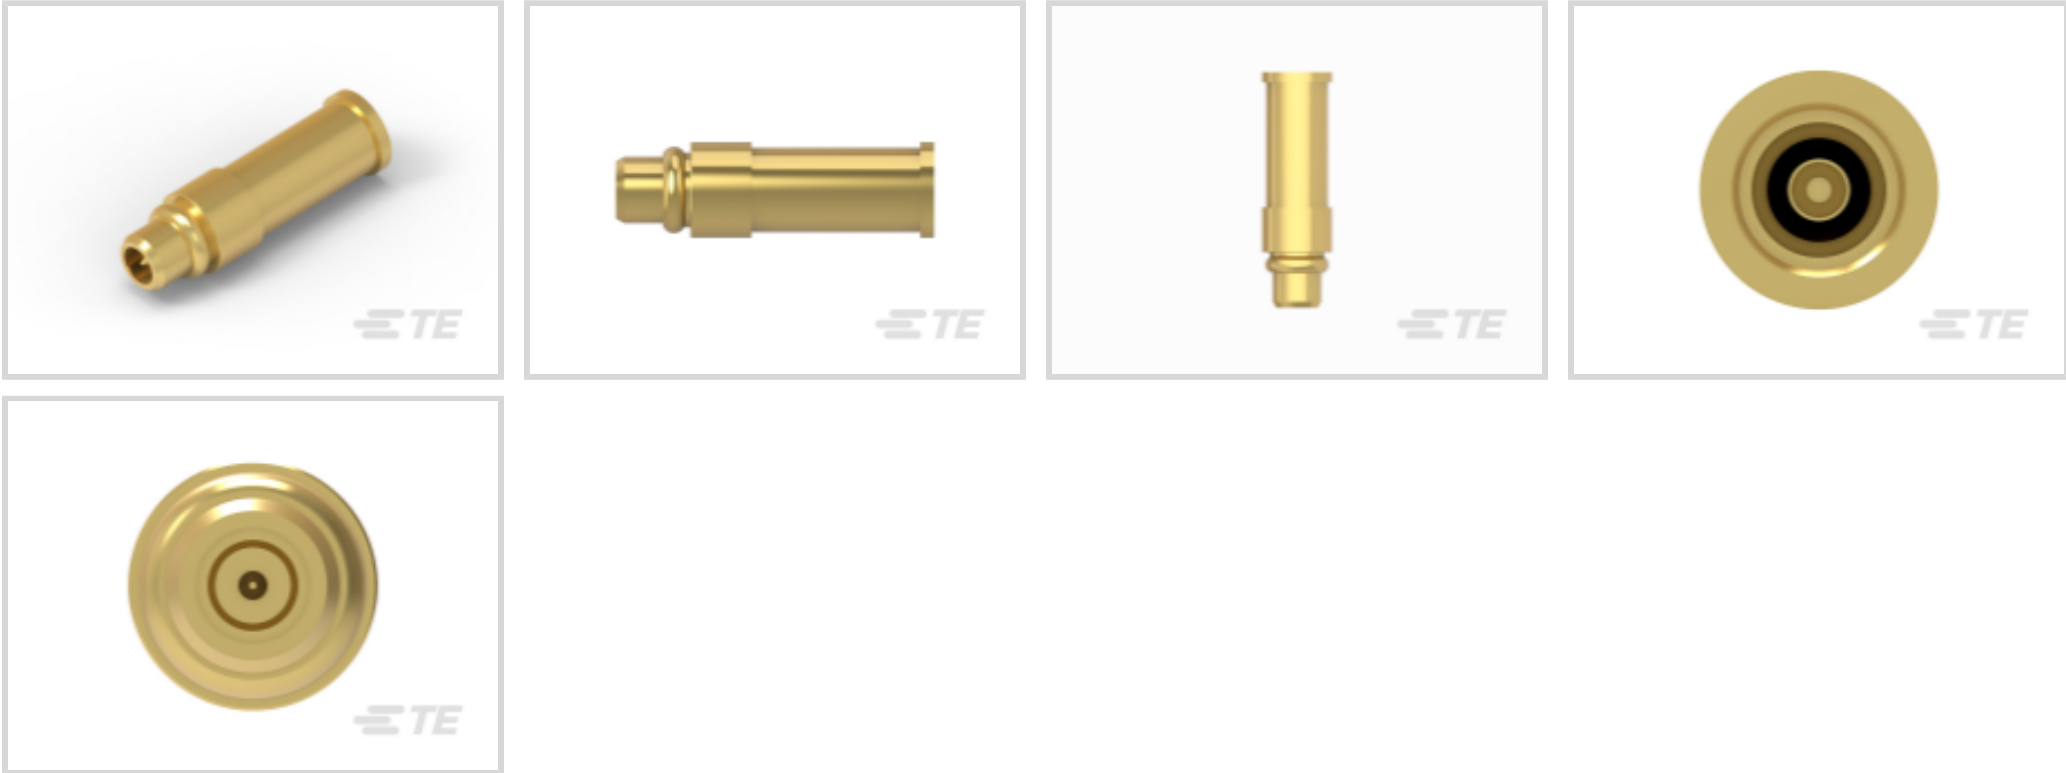

射频接口: MMCX

射频连接器种类: 插头

射频连接器插接外直径（近似值）: 3.45 mm [.136 in]

阻抗: 50 Ω

与射频电缆类型兼容: RG 178

[所有 MMCX Connector: Male \(Jack\) \(10\)](#)

产品特性

产品类型特性

射频接口	MMCX
射频连接器种类	插头
与射频电缆类型兼容	RG 178
连接器系统	缆到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	-------------

主体特性

主体形状	圆形
------	----



电缆连接器方向	直式
主体材料	黄铜
主体电镀材料	金

接触件特性

射频连接器中心端子底板材料	镍
射频连接器中心端子电镀材料	金
射频连接器中心端子材料	黄铜

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

射频连接器耦合机制	滑动式
连接器安装类型	面板安装
射频端子吸附方法	机械
制动器	不带

尺寸

接受电缆直径（最大值）	1.9 mm[.083 in]
射频连接器插接外直径（近似值）	3.45 mm[.136 in]

使用环境

工作温度范围	-65 – 165 °C[-85 – 329 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

工作频率	6 GHz
------	-------

包装特性

封装数量	100
封装方法	Package

其他

注释	外部和内部导体压接。
----	------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免



中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-884-MMCXM50
MMCX Connector: Male (Jack)

TE 产品编号 6-1460820-1
V23608A1027B 2=SMD Jack L-Fr

TE 产品编号 1583696-1
PRO-C DIE SET MCX/MMCX

客户还购买了

TE 产品编号1969694-5
PTL 1X5 PCB HEADER R/A STDTEMP
KEY A NAT

TE 产品编号2-1735481-1
0.8FH,R17H.5,040,30/Sn,TU,SC

TE 产品编号1-84952-0
1MM FPC HORZ.BTTM CONT.ASS.10P

TE 产品编号2-1624117-0
BMB-L 0805 1K





TE 产品编号2040974-1
PLUG HSG, MINI VP 1.0MM W TO B CONN.



TE 产品编号9-1415047-1
RTHH4024



TE 产品编号1658014-2
MSB0.80PL8ASY080FL-,10,-TY



TE 产品编号1-2232784-2
GIC 7.92MM CONN HDR ASS'Y 2POS RED



TE 产品编号2-1649326-2
RTB34012

文档

产品图纸

MMCX STRAIGHT CABLE PLUG_- CRI

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_1408148-1_E.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1408148-1_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1408148-1_E.3d_stp.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

MCX Connectors

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

1408148-1

RF Connectors, MMCX RF Interface, Plug, RF Connector Mated Outer Diameter
(Approximate) .136 in [3.45 mm], 50 Ω, RG 178 Compatible With RF Cable Type



英文版本