




TE 内部编号 227661-1
RF Connectors, BNC RF Interface, Jack, RF Connector Mated Outer
Diameter (Approximate) .572 in [14.53 mm], 50 Ω, Bayonet, 4GHz
Operating Frequency
[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 射频同轴连接器 > 射频连接器 > BNC Right Angle M Jack RF Connector, 50 Ohm, Bayonet Coupling Mechanism

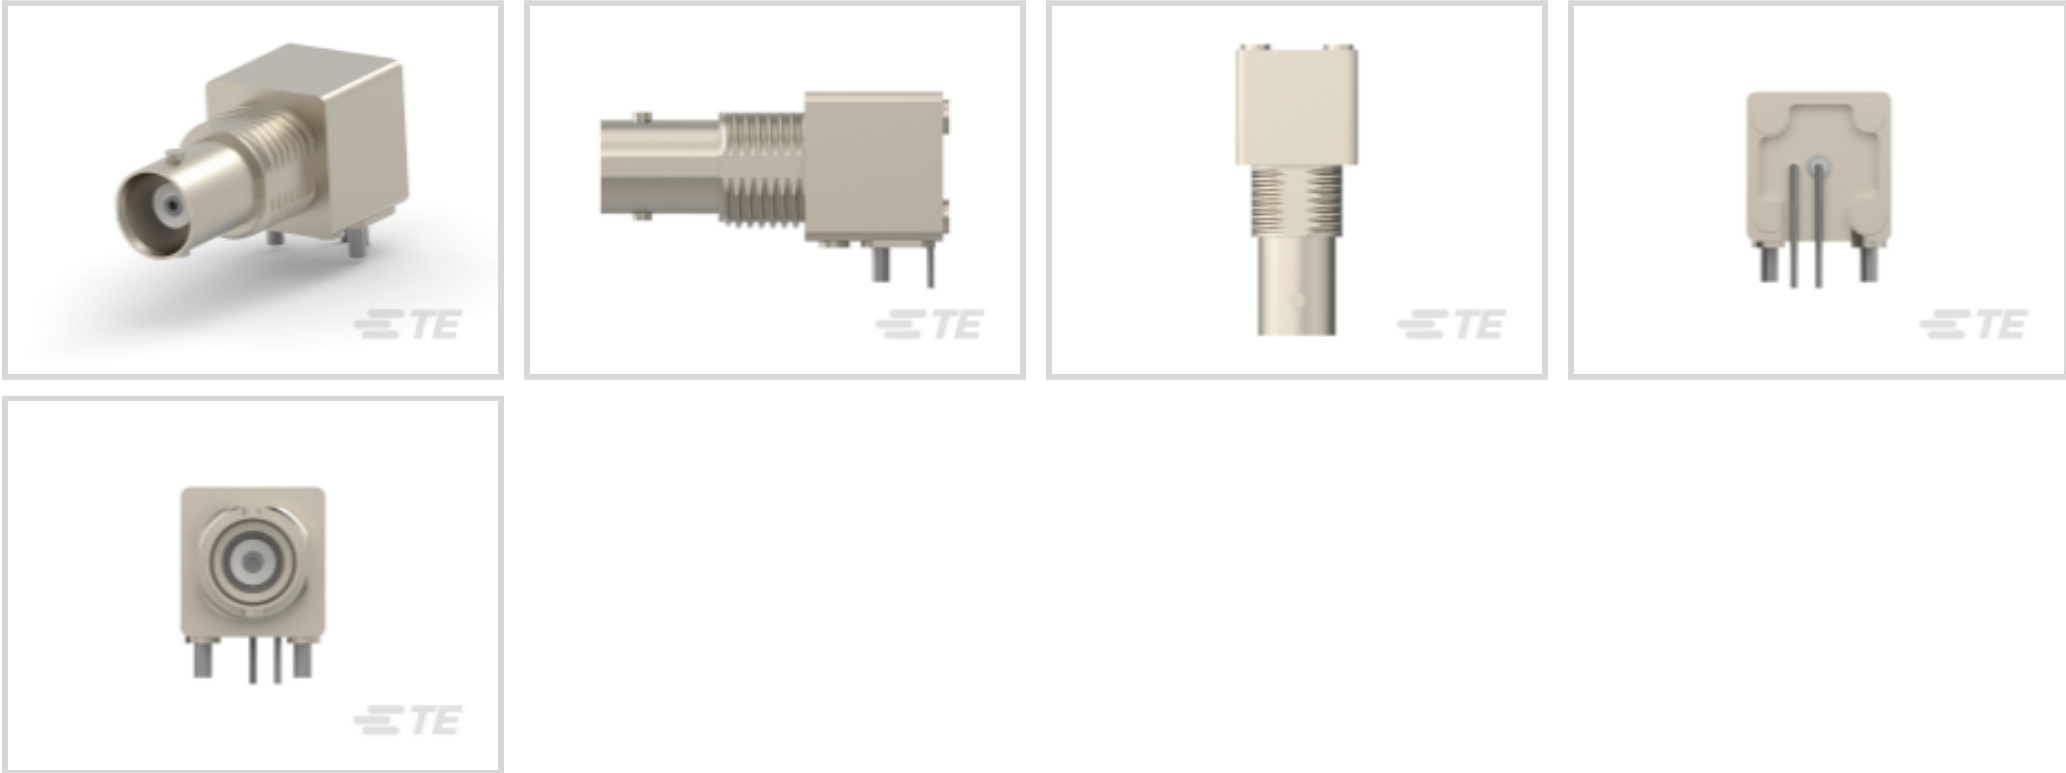

射频接口: BNC
射频连接器种类: 插座
射频连接器插接外直径（近似值）: 14.53 mm [.572 in]
阻抗: 50 Ω
射频连接器耦合机制: 卡口

[所有 BNC Right Angle M Jack RF Connector, 50 Ohm, Bayonet Coupling Mechanism \(45\)](#)

产品特性

产品类型特性

射频接口	BNC
射频连接器种类	插座
连接器系统	缆到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	1
PCB 安装方向	直角
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

主体绝缘	不带
------	----



主体形状	圆形
主体材料	锌
主体电镀材料	镍

接触件特性

射频连接器中心端子底板材料	镍
射频连接器中心端子电镀材料	锡
射频连接器中心端子材料	磷青铜

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体和尾部长度的	4.11 mm[.162 in]

机械附件

面板安装方式	后部安装
PCB 安装固定	带有
面板安装特性类型	锁紧垫圈和螺母
射频连接器耦合机制	卡口
连接器安装类型	面板安装
射频端子吸附方法	机械
制动器	带有

尺寸

安装柱长度	3.48 mm[.137 in]
射频连接器插接外直径（近似值）	14.53 mm[.572 in]
PC 板上方高度	15.88 mm[.625 in]

使用环境

工作温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

工作频率	4 GHz
------	-------

包装特性

封装方法	Tray
------	------

其他

等级	商业
注释	如果需要绝缘套管，请参见料号 330620。
电介质材料	聚甲基戊烯



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2-5221128-1 PLUG,COMMERCIAL BNC	 TE 产品编号 5227426-1 BNC BLKHD RECPT SEALED	 TE 产品编号 5413959-1 PLUG RTANG BNC HEX 50 OHM	 TE 产品编号 5413959-3 BNC HEX RT ANG PLUG 50 OHM
--	--	--	---




 TE 产品编号 330876 BNC PLUG	 TE 产品编号 1-221128-0 PLUG,COMMERCIAL BNC	 TE 产品编号 2-221128-7 PLUG,COMMERCIAL BNC	 TE 产品编号 2-5221128-3 PLUG,COMMERCIAL BNC
 TE 产品编号 2-5221128-7 PLUG,COMMERCIAL BNC	 TE 产品编号 2-5227079-2 COMM BNC PLUG	 TE 产品编号 5221128-1 PLUG,COMMERCIAL BNC	 TE 产品编号 5330876 BNC PLUG
 TE 产品编号 5413959-4 BNC HEX RT ANG PLUG 50 OHM	 TE 产品编号 5413959-6 BNC HEX RT ANG PLUG 50 OHM	 TE 产品编号 1-1274574-0 COMM BNC PLUG, LEAD FREE	 TE 产品编号 1-221128-1 PLUG,COMMERCIAL BNC
 TE 产品编号 1-221128-7 PLUG,COMMERCIAL BNC	 TE 产品编号 1-221128-8 PLUG,DUAL CRIMP,COMMERCIAL, BNC	 TE 产品编号 2-221128-3 PLUG,COMMERCIAL BNC	 TE 产品编号 2-5227079-0 COMM BNC PLUG

客户还购买了

 TE 产品编号1-5747150-6 09 RCPT SP/FMS SCRLK	 TE 产品编号747238-4 25 MSFL PLUG RA 318 (IN,FM)	 TE 产品编号1393143-7 27E123=SOCKET,KRP,11,SCW,PLE	 TE 产品编号104361-5 06 MTE HDR SRRA LATCH W/HLDWN
---	--	---	---





TE 产品编号1061023-1
5864 5001 10,OSX RA PCB JACK



TE 产品编号120957-2
UPM EXPANDED PIN ASSEMBLY



TE 产品编号1-794108-1
24P MINI UMNLR/A HDR ASSY LF



TE 产品编号1-1617069-0
DS9-1W=DS9 DIP SOLID STATE RELAY

文档

产品图纸

BNC PCB RT ANGLE

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_227661-1_L.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_227661-1_L.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_227661-1_L.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

产品规格

英文版本

产品规格

英文版本

产品环境合规性

MD_227661-1_0906201732_dmtec

英文版本

MD_227661-1_0906201732_dmtec

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本