



连接器 > 射频同轴连接器 > 射频连接器



射频接口: SSMA

射频连接器种类: 插座

射频连接器插接外直径（近似值）: 7.24 mm [.285 in]

阻抗: 50 Ω

射频连接器耦合机制: 螺纹

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
射频接口	SSMA
射频连接器种类	插座
Sealable	是
连接器密封件类型	○ 形环, 气密性密封

结构特性

Number of Positions	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

电缆连接器方向	直式
主体材料	不锈钢
主体材料表面涂层	钝化

接触件特性

射频连接器中心端子底板材料	铜, 镍
射频连接器中心端子电镀材料	金
射频连接器中心端子材料	铍铜合金



端接特性

线缆端接方法	焊接和钎焊
--------	-------

机械附件

射频连接器耦合机制	螺纹
连接器安装类型	面板安装
射频端子吸附方法	机械

尺寸

射频连接器插接外直径（近似值）	7.24 mm[.285 in]
-----------------	------------------

使用环境

工作温度范围	-65 – 165 °C[-85 – 329 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

工作频率	38 GHz
------	--------

包装特性

封装方法	Package
------	---------

其他

法兰形状	矩形
电介质材料	PTFE

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Pb (.6% in base metal) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1045489-1
1031 7188 02,OSSM CABLE PLUG

该系列中的其他产品 | AMP SSMA



射频连接器(47)



系列内适配器(5)


客户还购买了




TE 产品编号1055070-1
2088 1230 02



TE 产品编号1054869-1
2084 0000 02

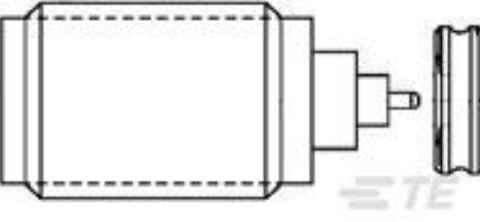

TE 产品编号1053241-1
2058 5219 00

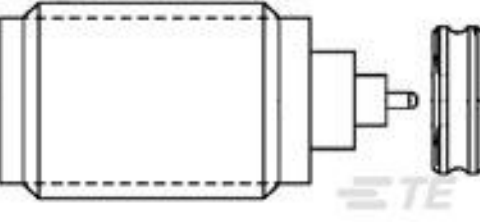


TE 产品编号1053265-1
2058 5329 02





TE 产品编号1053635-1
2081 0000 02

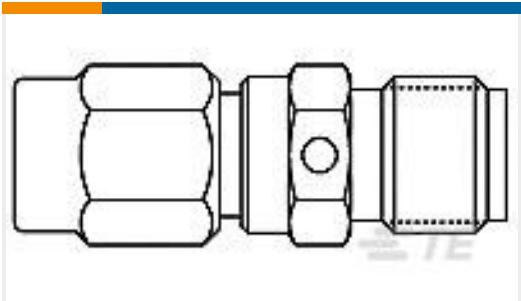

TE 产品编号1053770-1
2082 2201 00



TE 产品编号1059637-1
4557 5329 02



TE 产品编号1059632-1
4557 5119 02



TE 产品编号1059902-1
4757 3204 00



TE 产品编号YDIV43G15-35PNV001
RECP ASSY

文档

产品图纸

1052 3355 02,OSSM FLANGE JACK

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1045598-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1045598-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1045598-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

Products for Aerospace and Defense

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

SSMA Hermetic Jack Two Hole Flange Mount Field Replaceable Solder on Glass Seal 1045598-1

英文版本

1045598-1

AMP SSMA, RF Connectors, SSMA RF Interface, Jack, RF Connector Mated Outer
Diameter (Approximate) .285 in [7.24 mm], 50 Ω , Threaded

