

1SNA115665R2500

✓ 有效

TE 内部编号 1SNA115665R2500

Modular Terminal Blocks, Fuse, Screw Clamp Terminal Block,
12AWG Rated Cross Section, 4mm² Rated Cross Section, Gray,
Product Spacing .314 in [8 mm]

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子



块功能: **保险丝**

模块化接线端子产品类型: **螺钉夹具接线端子**

Rated Cross Section: **4 mm²**

主要产品颜色: **灰色**

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	螺钉夹具接线端子
-------------	----------

结构特性

Gauge Type	A4
级数	1
Number of Poles	2
电路数	1
块功能	保险丝
Number of Positions	2

电气特征

Operating Voltage Rating (UL & CSA) (Max) - Main Circuit	600 V
Impulse Withstanding Voltage Rating (IEC)	4000 V
Voltage Rating (CSA)	250 V
Current Rating (CSA)	10 A
Voltage Rating (IEC)	400 V
Current Rating (UL)	15 A
Current Rating (IEC)	6.3 A
额定电压	400 VAC

主体特性

产品重量	14 g[.494 oz]
------	---------------



主要产品颜色	灰色
端接特性	
线缆端接方法	螺纹式端子
机械附件	
DIN 轨道安装类型	G32, TH35-15, TH35-7.5
Tightening Torque	4.4 in-lbs
接线端子断开类型	控制杆
连接器安装类型	DIN Rail
壳体特性	
外壳材料	聚酰胺 6.6, 聚酰胺 6.6
尺寸	
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根刚性多股线	.5 – 6 mm²
导线剥离长度	9.5 mm[.374 in]
主电路容量 - 每个簧片夹具有 1 根柔性导线	.5 – 4 mm²
Tool Size	4 mm[.157 in]
产品深度	41 mm
产品宽度	8 mm[.314 in]
产品长度	41 mm
产品高度	56.5 mm
Rated Cross Section	4 mm²
产品间距	8 mm[.314 in]
Wire Size	4 mm²
使用环境	
存储温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]
安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
工作温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]
操作/应用	
电路应用	Signal
行业标准	
IP 等级	IP20
UL 阻燃性等级	UL 94V-0



产品合规性




如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Pb (3% in Component) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>





配套部件

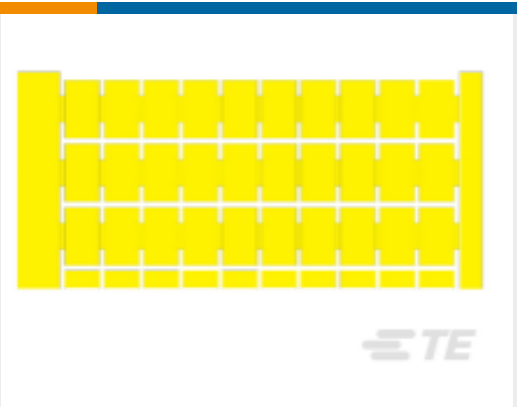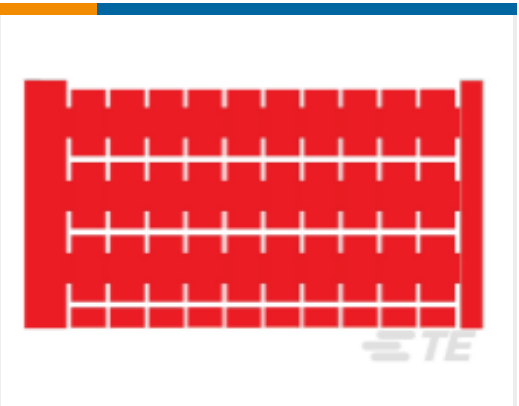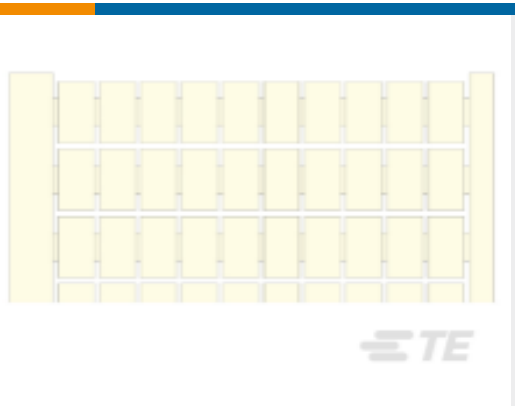 TE 产品编号 1SNA173523R1100 PC81-10	 TE 产品编号 1SNA206230R1100 RC610-GN	 TE 产品编号 1SNA206231R0600 RC610-YL	 TE 产品编号 1SNA206232R0700 RC610-OR
 TE 产品编号 1SNA206233R0000 RC610-BL	 TE 产品编号 1SNA206235R0200 RC610-RD	 TE 产品编号 1SNA233000R0100 RC610	 TE 产品编号 1SNA234000R0200 RC810

1SNA115665R2500

Modular Terminal Blocks, Fuse, Screw Clamp Terminal Block, 12AWG Rated Cross Section, 4mm² Rated Cross Section, Gray, Product Spacing .314 in [8 mm]

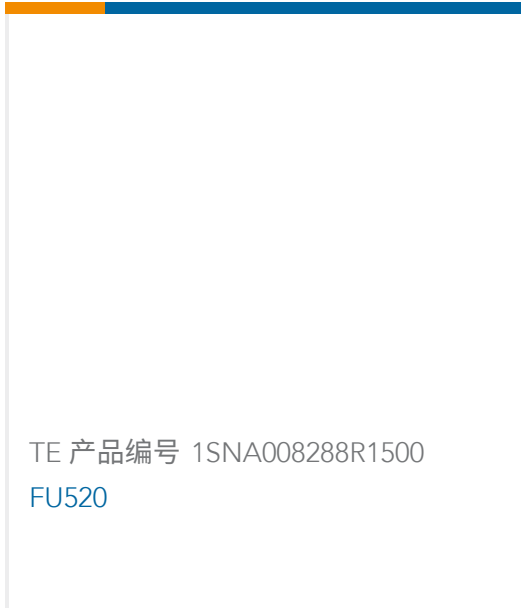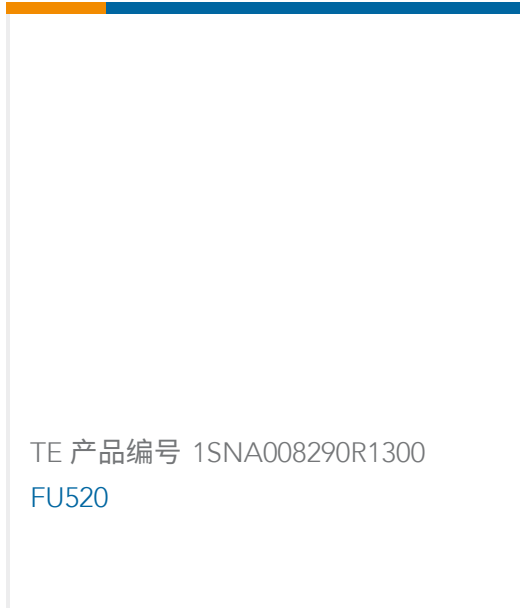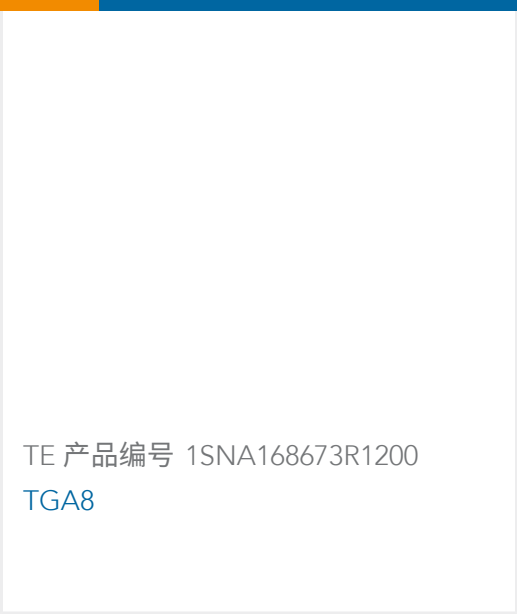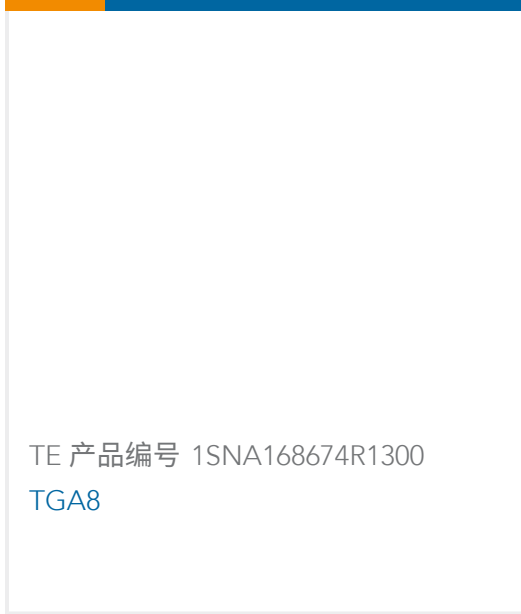

 TE 产品编号 1SNA007865R2600 FC2	 TE 产品编号 1SNA008288R1500 FU520	 TE 产品编号 1SNA008290R1300 FU520	 TE 产品编号 1SNA008291R0000 FU520
 TE 产品编号 1SNA008292R0100 FU520	 TE 产品编号 1SNA114205R2000 AD2.5	 TE 产品编号 1SNA116951R1500 FEM8S	 TE 产品编号 1SNA168672R1100 TGA8
 TE 产品编号 1SNA168673R1200 TGA8	 TE 产品编号 1SNA168674R1300 TGA8	 TE 产品编号 1SNA168675R1400 ANT	 TE 产品编号 1SNA399903R0200 BADL

客户还购买了

 TE 产品编号131520-000 ALR-AA-1068	 TE 产品编号1SNA113548R2600 PC6-10	 TE 产品编号1SNA115118R1100 M6/8	 TE 产品编号1SNA115229R2000 M4/6.SNTS
 TE 产品编号1SNA115271R2200 M4/6.D2	 TE 产品编号1SNA115490R1300 MA2.5/5.D2	 TE 产品编号1SNA115541R1100 D2.5/6.DA	 TE 产品编号1SNA115667R2700 M4/8.SFLT



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNA115665R2500_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNA115665R2500_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNA115665R2500_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

M4/8.SFDT

英文版本

ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue (RUS)