




连接器 > 接线端子和端子排 > 接线端子和端子排附件 > 接线端子和端子排标记附件

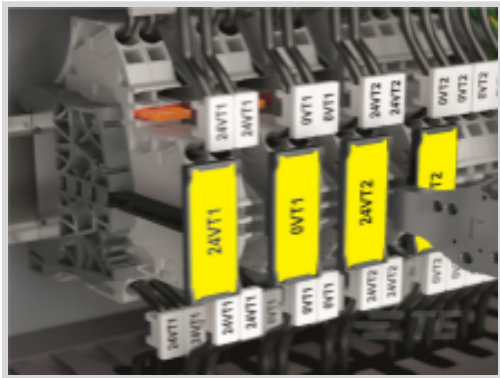

标记产品类型: 标签

预打印标记详细信息: 空白

主要产品颜色: 黄色

工作温度范围: -55 – 110 °C [-67 – 230 °F]

UL 阻燃性等级: UL 94V-0

产品特性

产品类型特性

标记产品类型	标签
--------	----

结构特性

Number of Cards per Package	25
Number of Digits per Marker - Horizontal	15
Number of Digits per Marker - Vertical	25
预打印标记详细信息	空白

主体特性

塑料和树脂材料类型	PVC 和丙烯酸粘合剂
产品重量	10 g[.353 oz]
主要产品颜色	黄色

尺寸

产品深度	17.65 mm
产品宽度	17 mm[.669 in]
产品长度	17.65 mm[.695 in]
产品高度	35.35 mm[1.39 in]

使用环境

存储温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]
--------	----------------------------



安装温度范围	-5 – 49 °C[23 – 104 °F]
工作温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1SNK900607R0000 LH-R1	 TE 产品编号 1SNA360000R2400 AMS 600 KIT	 TE 产品编号 1SNA360031R0600 SPRC 21
---	---	---

客户还购买了



TE 产品编号641191-4
04P MTA100 CONN ASSY WHT
24AWG

TE 产品编号1-644020-4
14P MTA100 CONN ASSY 30AU

TE 产品编号YDTS20F21-35PN0000
SQUARE FLANGE RECEPTACLE

TE 产品编号293722-1
NECTOR M PIN HSG FREE HANGING
7P CODE A

TE 产品编号1-222246-0
CONTACT,PLUG,COML BNC PLATED

TE 产品编号227079-9
COMM. BNC-PLUG

TE 产品编号2836167-1
OC-AT-S-FM-045F-055-1015

TE 产品编号3-1803224-8
CRIMPER,WIRE F

TE 产品编号5-1803017-5
CRIMPER, INSULATION F

文档

产品图纸

MCLH-R1-YL

英文版本

数据表/目录页

Catalogue - HTP600 Thermal Transfer Printer and Markers

英文版本

ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog

英文版本

MCLH-R1-YL

英文版本

SNK SERIES TERMINAL BLOCKS

英文版本

Datasheet - Htp600 Thermal-Transfer-Printer-Marker

英文版本

Datasheet - Htp600 Thermal-Transfer-Printer-Marker

法语

ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue (RUS)

1SNK900634R0000

Terminal Block & Strip Marking Accessories, Label, Pre-Printed Mark Details Blank,
Yellow, Operating Temperature Range -55 – 110 °C [-67 – 230 °F]

