




连接器 > PCB 连接器 > 板对板连接器 > 板对板接头和插座

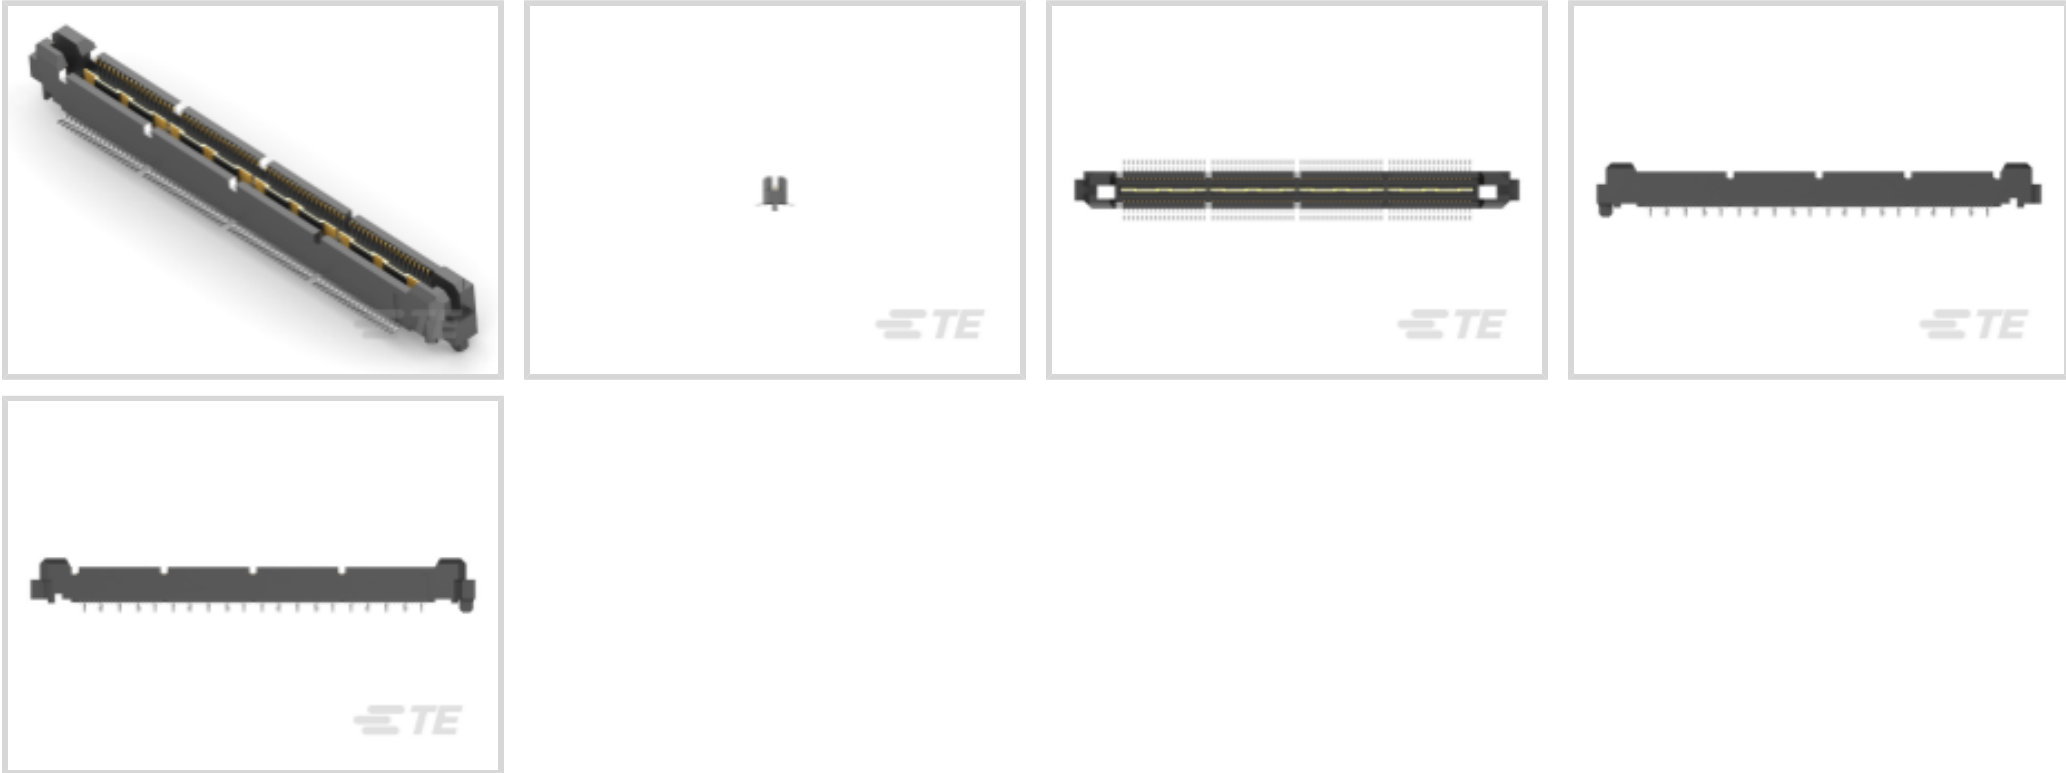

PCB 连接器组件类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 板对板

Number of Positions: 152

中心线（间距）: .64 mm [.025 in]

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器组件类型	PCB 安装接头
连接器系统	板对板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

电源位置数量	4
行数	2
列数	76
可堆叠	是
信号位置数量	152
PCB 安装方向	垂直
Number of Positions	152
板对板配置	平行

电气特征

--	--



绝缘电阻	2 MΩ
阻抗	152 Ω
Operating Voltage	30 VAC

信号特征

差分信号	是
数据速率	10 Gb/s

接触件特性

端子布局	直插式
	30 μin
端子形状和构造	双梁, 双梁
PCB 端子端接区域电镀材料	锡铅
端子基材	铜合金
端子接触部电镀材料	镀金或钯镍合金或基于性能
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	11.5 A

端接特性

方形端接柱体和尾部尺寸	.2 mm[.008 in]
PCB 端接方法	表面贴装

机械附件

PCB 安装对准类型	定位柱
接合固定	不带
接合对准	带有
接合对准类型	极化, 极化
PCB 安装固定	不带
PCB 安装对准	带有
连接器安装类型	板安装

壳体特性

中心线（间距）	.64 mm[.025 in]
壳体颜色	黑色
外壳材料	LCP（液晶聚合物）

尺寸

连接器长度	63.45 mm[2.498 in]
-------	--------------------



连接器高度	6.53 mm[.257 in]
连接器宽度	5.28 mm[.208 in]
堆叠高度	6.6 mm, 15.62 mm[.615 in]

使用环境

工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

装配工艺特点	无
电路应用	Signal

行业标准

已批准的标准	CSA 1195944, UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
机构/标准	CSA, UL
UL 等级	已获认证

包装特性

封装数量	8
封装方法	Tube, 盒和管

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (40% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

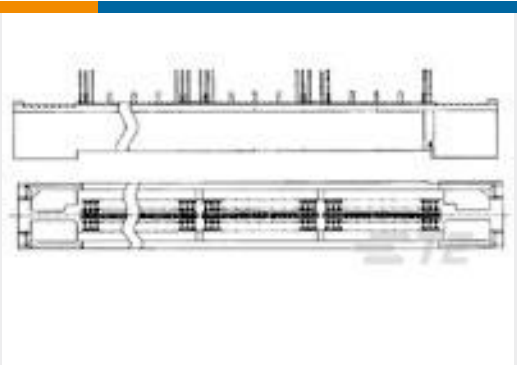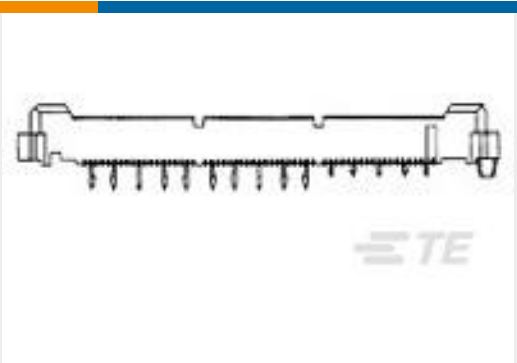 TE 产品编号 2-767004-5 MICT,RECPT,152,ASSY,.025,REC	 TE 产品编号 1-767096-1 MICT,REC,152,ASY,.025,TAPE,CAP	 TE 产品编号 1-767114-1 MICT,REC,152,ASY,.025,TAPE PKG	 TE 产品编号 1-767115-1 MICT,REC,152,ASY,.025 TAPE PKG
 TE 产品编号 1-767145-1 MICTOR RECEPTACLE ASSY, .355 V	 TE 产品编号 1-767146-1 TAPE AND REEL PACKAGED RECEPTA	 TE 产品编号 1-767153-1 152 POS. .355 VERTICAL RECEPTA	 TE 产品编号 767044-4 MICTOR,R/A,RECPT,.062,152,ASY
 TE 产品编号 767054-4 MICT,RECPT,152,ASSY,PDNI	 TE 产品编号 767061-4 MICT,RECPT,152,ASSY,093,PDNI	 TE 产品编号 767081-4 MICT,REC,152,ASY,PDNI,BARBLESS	 TE 产品编号 767089-4 MICTOR,R/A,RECPT,.093,152,ASY
 TE 产品编号 767094-4 MICT,RECPT,152,ASY,PDNI,EXTD	 TE 产品编号 767095-4 MICT,REC,EXT,152,ASY,PDNI,025	 TE 产品编号 767096-4 MICT,REC,152,ASY,.025,TAPE PKG	 TE 产品编号 767110-4 MICT,RECPT,152,ASSY,.025



TE 产品编号 767114-4
MICT,REC,152,ASY,.025,TAPE,CAP



TE 产品编号 767115-4
MICT,REC,152,ASY,.025 TAPE PKG



TE 产品编号 767130-4
MICT,RCPT,152,ASY,GOLD,EXTD



TE 产品编号 767146-4
TAPE AND REEL PACKAGED MICTOR

客户还购买了



TE 产品编号YDTS24G17-08PNV001
RECP ASSY



TE 产品编号2204422-3
MULTI-BEAM HD VER.REC.
15S+6P+2LP+15S



TE 产品编号1-5767007-1
MICT,260PLUG,152,ASSY,.025,REC




TE 产品编号2204452-1
MULTI-BEAM HD R/A PLUG
15S+6P+2LP+15S




TE 产品编号1-146257-0
20 MODII HDR DRST B/A .100CL




TE 产品编号1-146762-6
26 MODII RCPT VERT DR

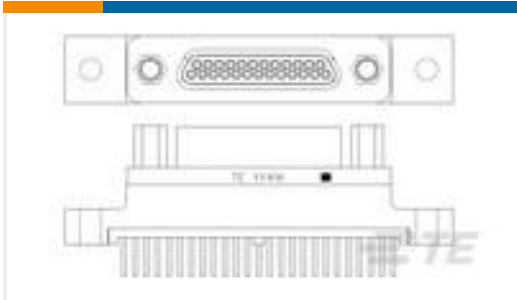

TE 产品编号1532269-1
M83513/22-D01CN = MCKS-C2-B-25PST1

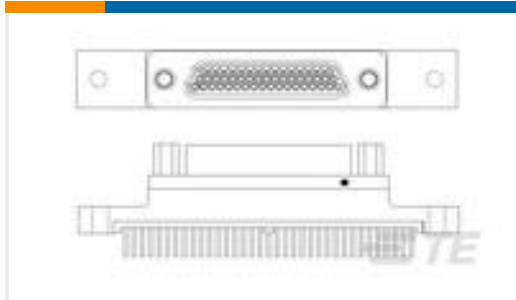

TE 产品编号1532272-5
M83513/23-G02CN = MCKS-C2-B-51PST1A

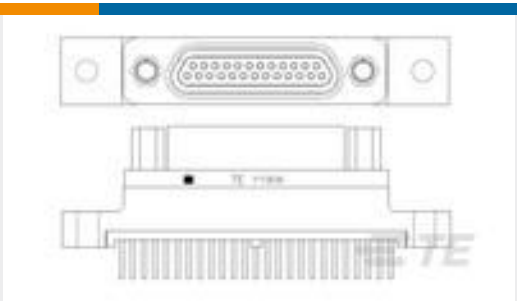

TE 产品编号1532277-1
M83513/25-D01CN = MCKS-C2-B-25SST1



TE 产品编号2-2176322-4
SMV 1W 8M2 5%

文档

产品图纸

MICT,260PLUG,152,ASSY,.025,REC

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-767007-1_AD.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-767007-1_AD.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-767007-1_AD.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[MICTOR Interconnection System](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本