




连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线对板接头和插座

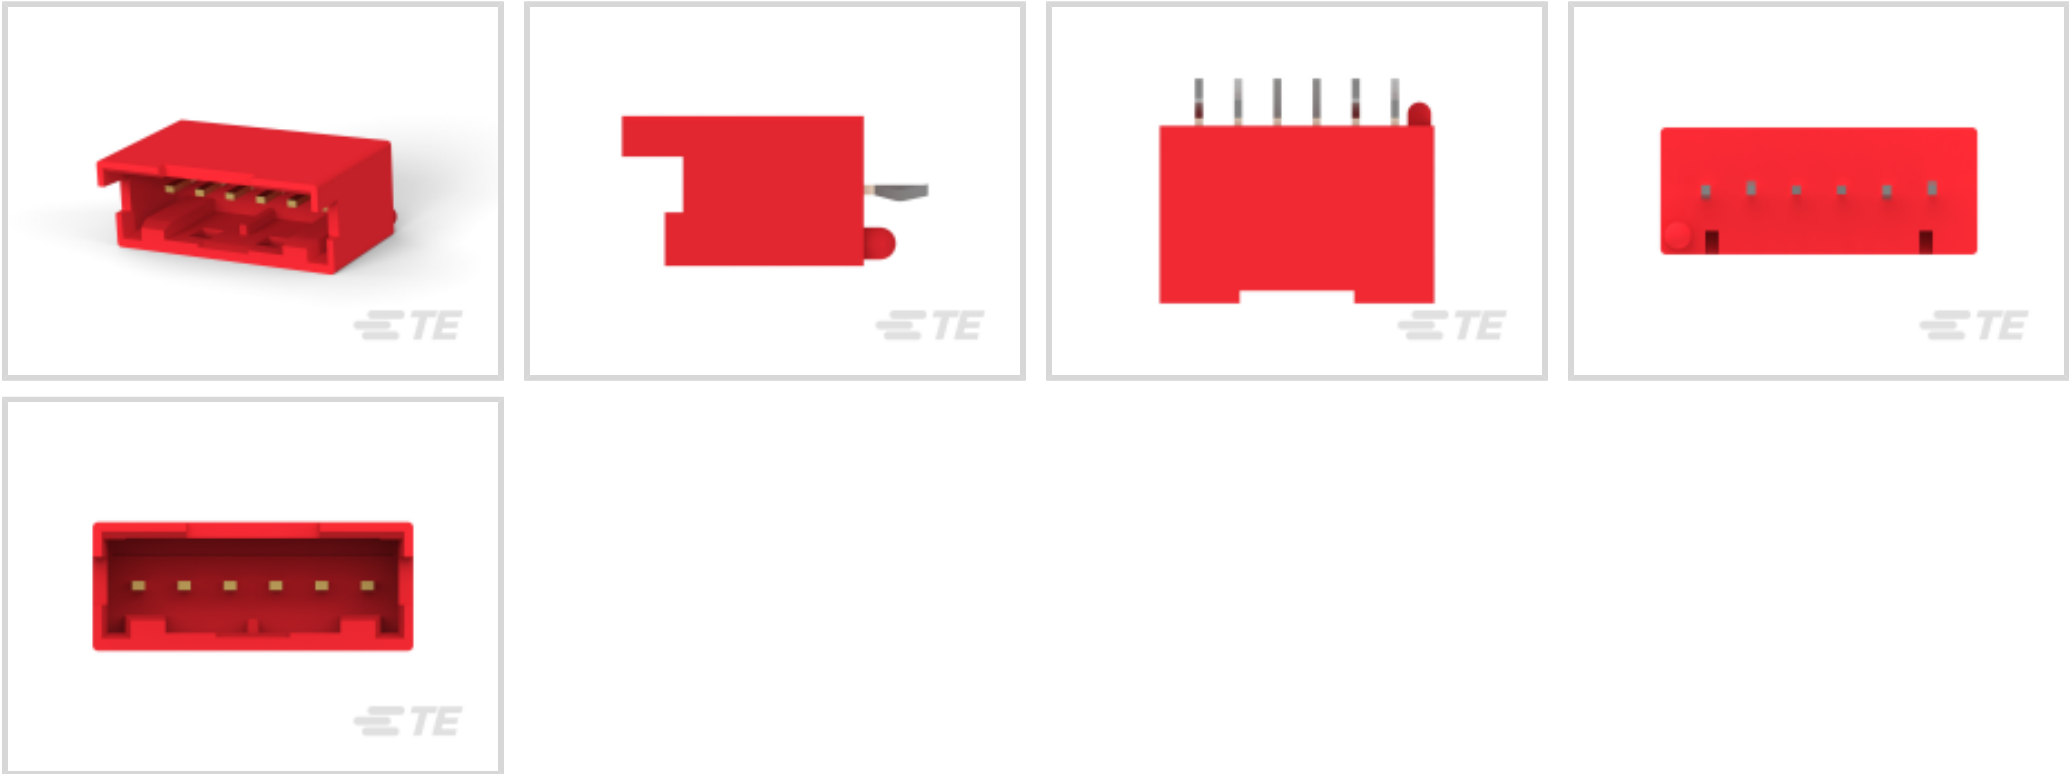

PCB 连接器组件类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 6

中心线（间距）: 2.5 mm [.098 in]

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器组件类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	全部带罩
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	垂直
Number of Positions	6
行数	1

电气特征

Operating Voltage	50 VAC
-------------------	--------

接触件特性

端子布局	直插式
壳体內的端子定位力	不带



PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2 μm[78.74 μin]
对接公端宽度	.7 mm[.028 in]
对接公端厚度	.5 mm[.02 in]
端子底板材料厚度	1.27 μm[50 μin]
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	黄铜
端子接触部电镀材料	金
端子接合区域电镀材料厚度	.3 μm[11.81 μin]
端子类型	公端
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

方形端接柱体和尾部尺寸	.5 mm[.02 in]
端接柱体和尾部长度	3 mm[.118 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

PCB 安装对准类型	凸耳
应力消除	不带
接合对准类型	极化, 极化
接合对准	带有
面板安装特性	不带
PCB 安装固定类型	扭结
接合固定类型	锁闩, 锁闩
PCB 安装对准	带有
接合固定	带有
PCB 安装固定	带有
连接器安装类型	板安装

壳体特性

中心线（间距）	2.5 mm[.098 in]
壳体颜色	红色
外壳材料	6/6 尼龙 GF



尺寸

连接器长度	17.5 mm[.688 in]
连接器高度	11.3 mm[.444 in]
连接器宽度	6.8 mm[.26 in]
PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]

使用环境

工作温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
机构/标准	UL

包装特性

封装数量	200
封装方法	Bag

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大



浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

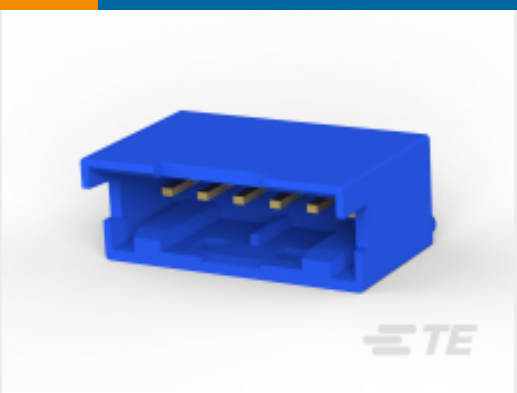
 TE 产品编号 1747067-5 GRACE INERTIA CONN 2.5 HDR ASSY 5P NATUR	 TE 产品编号 1827738-1 GIC 2.5 HDR ASSY SPECIAL 3/5P	 TE 产品编号 1747067-2 GRACE INERTIA CONN 2.5 HDR ASSY 2P NATUR	 TE 产品编号 2-1747067-6 GRACE INERTIA CONN 2.5 HDR ASSY 6P BLUE
 TE 产品编号 2-1747066-6 GRACE INERTIA CONN 2.5 PLUG HSG 6P BLUE	 TE 产品编号 2069907-1 GRACE INERTIA CONNECTOR 3/6 Pos HDR A	 TE 产品编号 1747508-1 GRACE INERTIA CONN 2.5 HDR ASSY 2/3P NAT	 TE 产品编号 1747066-6 GRACE INERTIA CONN 2.5 PLUG HSG 6P NATUR
 TE 产品编号 1-1747066-6 GRACE INERTIA CONN 2.5 PLUG HSG 6P RED	 TE 产品编号 1747509-1 GRACE INERTIA CONN 2.5 HDR ASSY 5/7P NAT		

该系列中的其他产品 | GRACE INERTIA 2.5

 PCB 插销、锁和固定器(5)	 矩形电源连接器(36)	 矩形连接器壳体(49)	 矩形连接器锁定(2)
--	---	--	---



线到板连接器组件和护套(69)

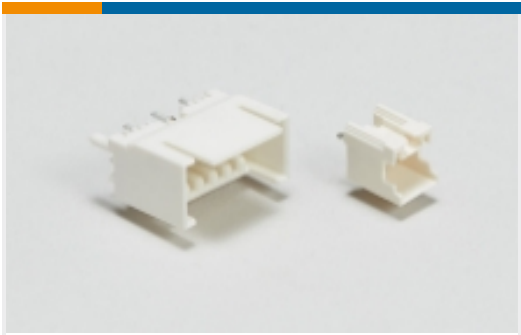

线对板接头和插座(138)



线对板连接器端子(4)




连接器端子(2)

客户还购买了



TE 产品编号1-1318118-9
DYNAMIC D-2100 REC HSG 20P

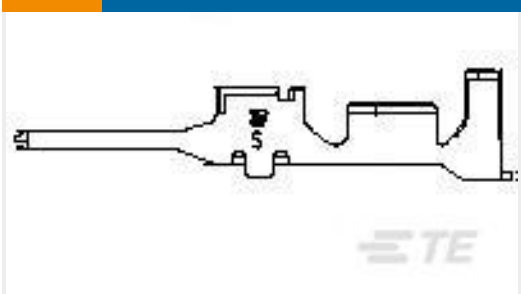

TE 产品编号1-2040586-1
DYNAMIC D4200 TAB CONT S/LP LONG



TE 产品编号1376478-6
2.5MM SIGNAL MATE CONN HEADER




TE 产品编号170327-1
250 PL MKII REC. 22-18AWG PTBR




TE 产品编号1-1649327-3
RT214012



TE 产品编号1-2232784-2
GIC 7.92MM CONN HDR ASS'Y 2POS RED

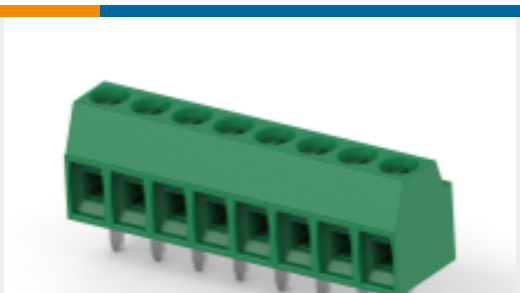

TE 产品编号1546551-8
8P,STRAIGHT,SIDE ENTRY,3.5MM

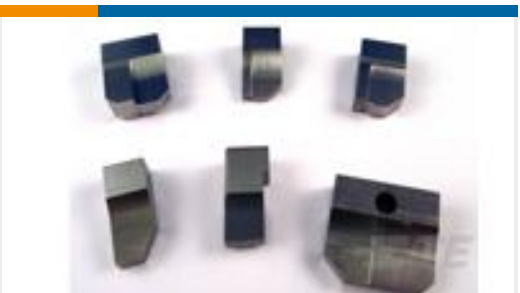

TE 产品编号1633535-1
ANVIL, COMBINATION



TE 产品编号8-1833003-5
RT424012WG

文档

产品图纸

GRACE INERTIA CONN 2.5 HDR ASSY 6P RED

日语

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1747067-6_C.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF



3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1747067-6_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1747067-6_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本