




Junior Power Timer, Standard Power Timer

TE 内部编号 444314-3

Junior Power Timer, Module Components, Relay Holder, Micro Relay, 1 Relays (Minimum), Wire-to-Device, 9 Position, Secondary Locking, UL 94V-HB, 3G

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 汽车连接器 > 配电箱 > 模块元件

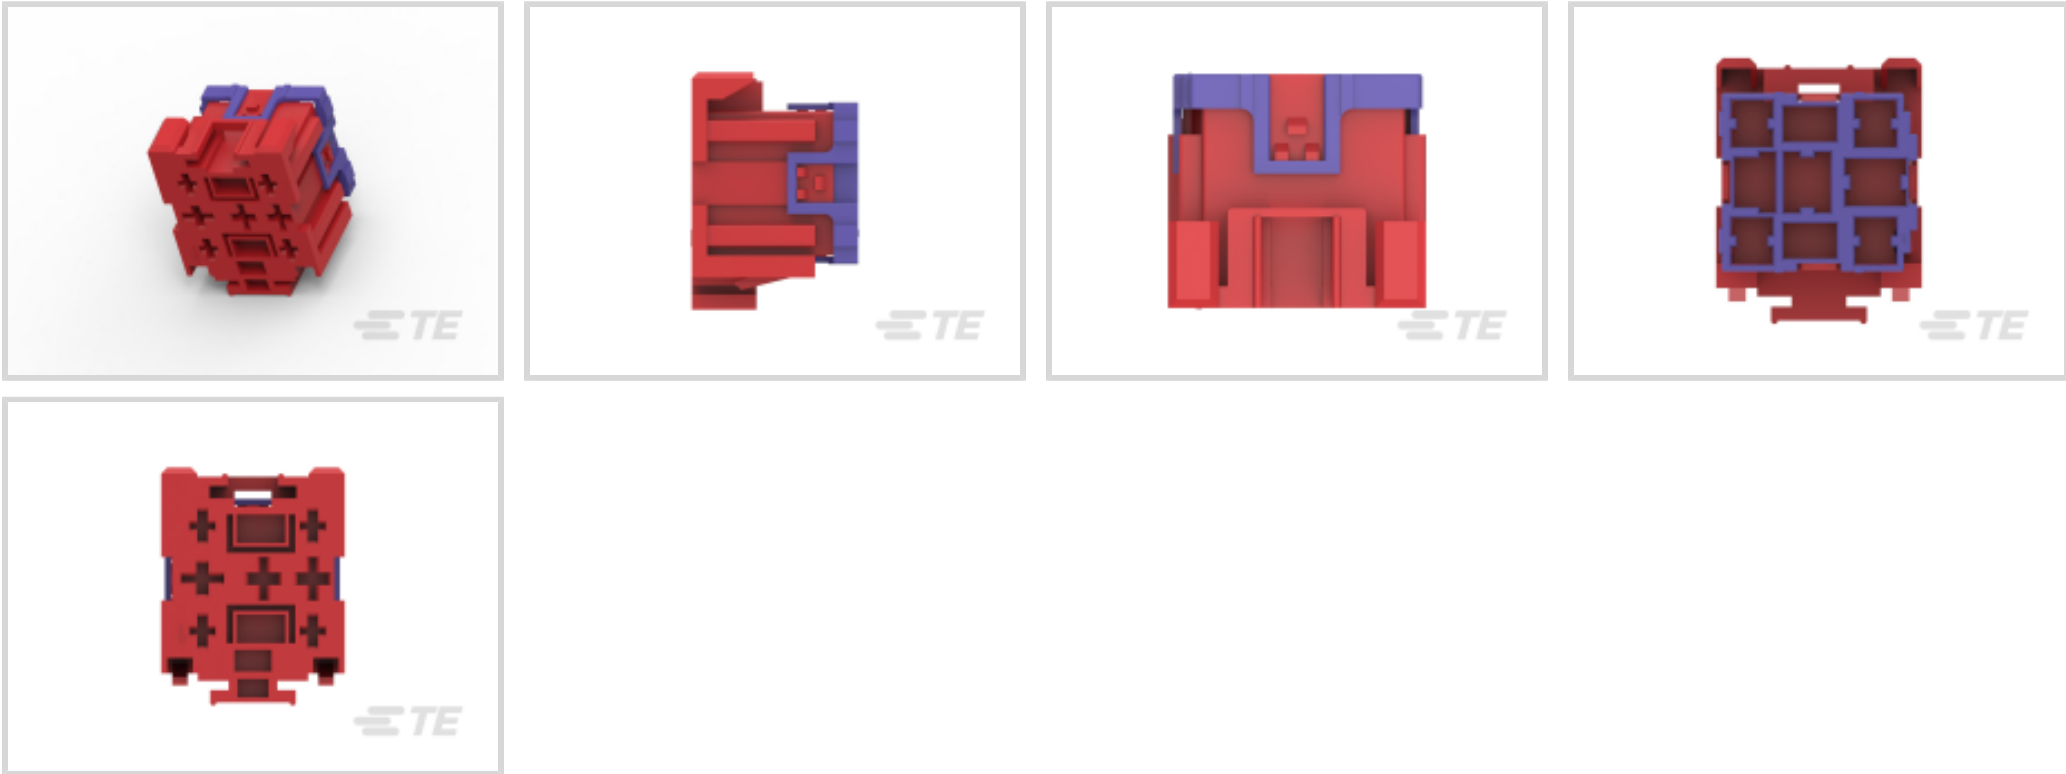

元件类型: **继电器座**

与继电器类型兼容: Micro **继电器**

继电器数量（最小值）: 1

连接器系统: **线到设备**

Number of Positions: 9

产品特性

产品类型特性

|           |           |
|-----------|-----------|
| 元件类型      | 继电器座      |
| 与继电器类型兼容  | Micro 继电器 |
| 连接器系统     | 线到设备      |
| Sealable  | 否         |
| 主要锁定特性    | 锁定枪       |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆     |

结构特性

|                     |   |
|---------------------|---|
| 继电器数量（最小值）          | 1 |
| Number of Positions | 9 |

电气特征

|        |      |
|--------|------|
| 工作电压   | 12 V |
| 标称电压架构 | 12 V |

主体特性

|     |   |
|-----|---|
| 辅助锁 | 是 |
|-----|---|



机械附件

|         |            |
|---------|------------|
| 连接器安装类型 | 电缆安装（自由悬挂） |
|---------|------------|

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -40 – 105 °C[-40 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |    |
|------|----|
| 振动级别 | 3G |
|------|----|

行业标准

|          |           |
|----------|-----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-HB |
|----------|-----------|

其他

|             |   |
|-------------|---|
| 与其他 TE 模块耦合 | 是 |
|-------------|---|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                                      |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                                      |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                                             |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2010年12月（44）<br>超过限值的SVHC：<br>Not Yet Reviewed |
| 卤素含量                                                    | 尚未进行卤素含量审核                                                                                              |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                                               |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | [Junior Power Timer](#)



其他汽车连接器附件(1)



插入和拔出工具(9)



模块元件(8)



汇流条和端子(1)



汽车密封件和盲堵(10)



汽车接头(1)



汽车端子(81)



汽车连接器护套(223)



汽车连接器盖帽(5)

该系列中的其他产品 | Standard Power Timer



插入和拔出工具(1)



模块元件(8)



汇流条和端子(3)



汽车端子(54)



汽车连接器护套(31)






客户还购买了



TE 产品编号444496-7  
HOUSING ASSY 2P JPT



TE 产品编号5068096007  
RNF-100 单壁件 HS 热缩管



TE 产品编号2-936211-6  
090III 16P CAP ASSY RED



TE 产品编号2151679-1  
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-039F042O



TE 产品编号880627-3  
RING TONGUE



TE 产品编号5069866078  
CGPT-12.7/6.4-0-30MM



TE 产品编号CT36603001  
ACW0219-4.00-81(BP)



TE 产品编号1989037-1  
BUSBAR, STD. POWER TIMER, 2 POSN.WELDED



TE 产品编号1989037-5  
BUSBAR, STD. POWER TIMER, 7P WELDED

文档

产品图纸

HSG ASSY 9P COMBINED JR/STD PT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_444314-3\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_444314-3\_A.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_444314-3\_A.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

444314-3

Junior Power Timer, Module Components, Relay Holder, Micro Relay, 1 Relays (Minimum), Wire-to-Device, 9 Position, Secondary Locking, UL 94V-HB, 3G

