



连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器



矩形电源连接器类型: 连接器组件

连接器和壳体类型: 母端, 母端

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 12

中心线（间距）: 3.96 mm [.156 in]

产品特性

产品类型特性

|           |              |
|-----------|--------------|
| 矩形电源连接器类型 | 连接器组件        |
| 连接器和壳体类型  | 母端, 母端       |
| 连接器系统     | 线到板          |
| Sealable  | 否            |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板, 电线和电缆 |

结构特性

|                     |    |
|---------------------|----|
| Number of Positions | 12 |
| 电源位置数量              | 12 |
| 行数                  | 1  |

电气特征

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Operating Voltage | 600 VAC |
|-------------------|---------|

主体特性

|       |    |
|-------|----|
| 连接器外形 | 标准 |
|-------|----|

接触件特性

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| 端子布局         | 直插式                          |
| 端子底板材料       | 镍                            |
| 端子基材         | 铜合金                          |
| 端子额定电流（最大值）  | 7 A                          |
| 壳体內的端子定位力    | 带有                           |
| 端子类型         | 插座                           |
| 导线端子端接区域电镀材料 | 锡                            |
| 端子接触部电镀材料    | 锡                            |
| 端子接合区域电镀材料厚度 | 80 μm[2.03 μin]              |
| 底板材料厚度       | 30 μm[.762 μin]              |
| 端子端接区域电镀厚度   | 2.03 – 5.08 μm[80 – 200 μin] |

端接特性

|        |             |
|--------|-------------|
| 线缆端接方法 | 刺破式压接 (IDC) |
| 线缆类型   | 分离式导线       |
| 电线类型   | 绞线          |

机械附件

|             |            |
|-------------|------------|
| 应力消除        | 带有         |
| 接合对准        | 不带         |
| 壳体內的端子定位器类型 | 锁定枪        |
| PCB 安装对准    | 不带         |
| 面板安装特性      | 不带         |
| PCB 安装固定    | 不带         |
| 连接器安装类型     | 电缆安装（自由悬挂） |
| 接合固定        | 不带         |

壳体特性

|                |                  |
|----------------|------------------|
| 导线和电缆 IDC 安装类型 | 穿通               |
| 中心线（间距）        | 3.96 mm[.156 in] |
| 壳体颜色           | 蓝色               |
| 外壳材料           | 尼龙               |
| 出线角度           | 90°              |

尺寸

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Wire Size | .12 – .15 mm²    |
| 导线绝缘直径范围  | 2.41 mm[.095 in] |



|    |                  |
|----|------------------|
| 高度 | 9.78 mm[.385 in] |
|----|------------------|

|    |                    |
|----|--------------------|
| 长度 | 47.55 mm[1.872 in] |
|----|--------------------|

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -55 – 105 °C[-67 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 电路应用 | Power |
|------|-------|

行业标准

|        |     |
|--------|-----|
| CSA 等级 | 已认证 |
|--------|-----|

|          |          |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-2 |
|----------|----------|

|        |            |
|--------|------------|
| 灼热丝额定值 | 标准件 - 非灼热丝 |
|--------|------------|

|         |        |
|---------|--------|
| 机构/标准号码 | E28476 |
|---------|--------|

|       |         |
|-------|---------|
| 机构/标准 | CSA, UL |
|-------|---------|

|       |      |
|-------|------|
| UL 等级 | 获得认可 |
|-------|------|

|         |        |
|---------|--------|
| CSA 文件号 | LR7189 |
|---------|--------|

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装方法 | Bag |
|------|-----|

|      |     |
|------|-----|
| 封装数量 | 250 |
|------|-----|

其他

|     |             |
|-----|-------------|
| 适用于 | MTA .156 公端 |
|-----|-------------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                    |    |
|--------------------|----|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合 |
|--------------------|----|

|                   |    |
|-------------------|----|
| 欧盟ELV指令2000/53/EC | 符合 |
|-------------------|----|

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料 |
|---------------------------------------------------------|-------------|

|                             |                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年7月（219）<br>不含REACH SVHC |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

|      |                                                   |
|------|---------------------------------------------------|
| 卤素含量 | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC |
|------|---------------------------------------------------|




|        |           |
|--------|-----------|
| 焊接工艺能力 | 不适合采用焊接工艺 |
|--------|-----------|



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件
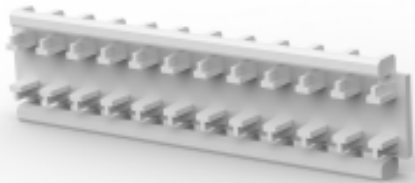
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号 58074-1<br/>MTA 50/100/156 MANUAL TOOL<br/>FRAME</p> |  <p>TE 产品编号 58443-1<br/>MTA 156 CRIMP HEAD PRODUCTION<br/>FEED THRU</p> |  <p>TE 产品编号 1-640384-2<br/>12P MTA156 HDR ASSY STR RND SN</p>  |  <p>TE 产品编号 1-640385-2<br/>12P MTA156 HDR ASSY SQ R/A</p>      |
|  <p>TE 产品编号 1-640389-2<br/>12P MTA156 HDR ASSY SQ R/A F/L</p>   |  <p>TE 产品编号 1-640387-2<br/>12P MTA156 HDR ASSY SQ R/A</p>              |  <p>TE 产品编号 1-640551-2<br/>12P MTA156 COVER</p>               |  <p>TE 产品编号 1-640388-2<br/>12P MTA156 HDR ASSY RN STR F/L</p> |
|  <p>TE 产品编号 1-644752-2<br/>12P MTA156 HDR ASSY SQ STR F/L</p>   |  <p>TE 产品编号 1-640445-2<br/>12P MTA156 HDR ASSY FL/STR SN</p>           |  <p>TE 产品编号 1-640383-2<br/>12P MTA156 HDR ASSY STR SQ SN</p>  |  <p>TE 产品编号 1-643067-2<br/>12P MTA156 MOLDED COVER</p>        |
|  <p>TE 产品编号 1-643071-2<br/>12P MTA156 FD-THRU COVER</p>         |  <p>TE 产品编号 3-647123-2<br/>12P MTA156 SHRD HDR ASSY SQ SN</p>          |  <p>TE 产品编号 1-644753-2<br/>12P MTA156 HDR ASSY RN STR F/L</p> |  <p>TE 产品编号 4-644617-2<br/>12P MTA156 HDR ASY PO RA FB LF</p> |







TE 产品编号 641876-3  
12P MTA156 HDR ASSY FL STR SN



TE 产品编号 1-640643-2  
12P MTA156 COVER F/T

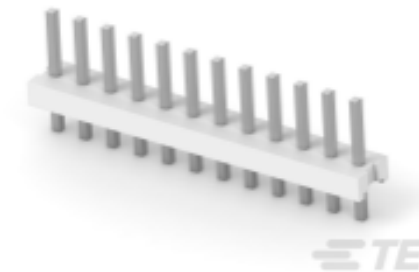


TE 产品编号 1-644749-2  
12P MTA156 HDR ASSY STR SQ SN

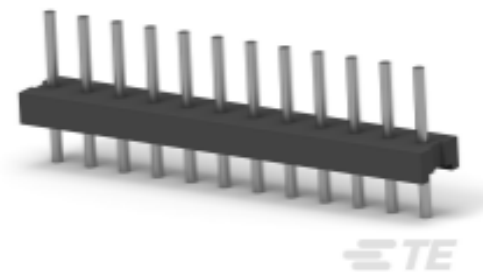

TE 产品编号 1-644750-2  
12P MTA156 HDR ASSY STR RND SN

该系列中的其他产品 | MTA 156

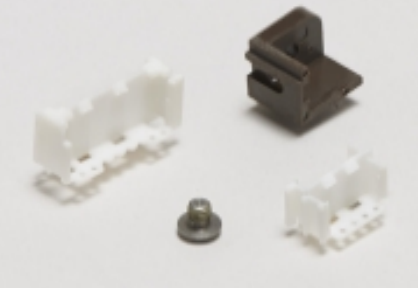

PCB 连接器安装(1)



PCB 连接器盖(92)



PCB 连接器键控(2)



插入和拔出工具(1)



标准矩形连接器(1309)




电源端子(3)



矩形电源连接器(748)



矩形盖帽(1)

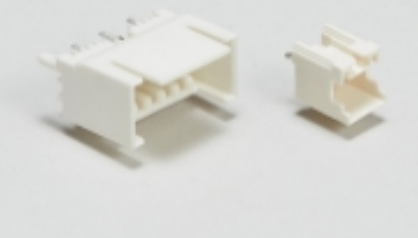

线对板接头和插座(729)




线对板连接器端子(12)

客户还购买了



TE 产品编号4-1393144-0  
K10P-11A15-120=K10/K20



TE 产品编号2-1419106-1  
27E489=SOCKET,K10,8,QC.187,NYL



TE 产品编号1-640385-2  
12P MTA156 HDR ASSY SQ R/A



TE 产品编号1-640383-2  
12P MTA156 HDR ASSY STR SQ SN



文档

产品图纸

12P MTA156 CONN ASSY 26AWG LF

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_4-640608-2\_L.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_4-640608-2\_L.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_4-640608-2\_L.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

MTA, CST-100 II, SL-156 and AMP Economy Power (EP) Connectors

英文版本

产品规格

应用规格

日语

应用规格

英文版本

MTA 156 Ribbon Cable Connector Assemblies (English And Spanish)

英文版本

MTA 156 Ribbon Cable Connector Assemblies (English And Spanish)

日语

机构认证

机构批件

英文版本

