




连接器 > 矩形连接器 > 矩形端子插针

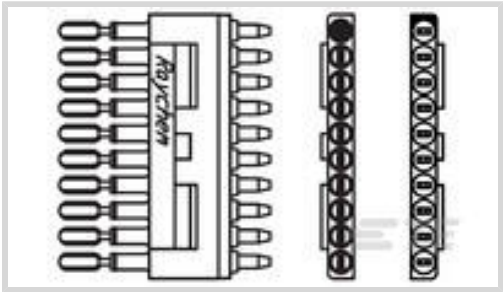

矩形连接器插入类型: **插座**

端子类型: **插座**

连接器系统: **线到线**

Number of Positions: **10**

中心线（间距）: **1.27 mm [.05 in]**

产品特性

产品类型特性

产品类型	端子插入件
外壳尺寸	25.4 [1]
矩形连接器插入类型	插座
连接器系统	线到线
Sealable	是
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

键控	B
Number of Positions	10

主体特性

后向索环	不带
模块材料	高牌号聚乙烯热塑性
接口密封	不带
插针类型	环境
颜色	黑色

接触件特性

端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	1.5 A

机械附件

连接器安装类型	面板安装
---------	------

壳体特性

中心线（间距）	1.27 mm[.05 in]
---------	-----------------

尺寸

Wire Size	.5 – .14 mm²
-----------	--------------

使用环境

工作温度范围	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

适用于	圆导线
-----	-----

包装特性

封装数量	1
------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>




客户还购买了




TE 产品编号1864273001
99M0111-16-54




TE 产品编号695130-000
W-040-18

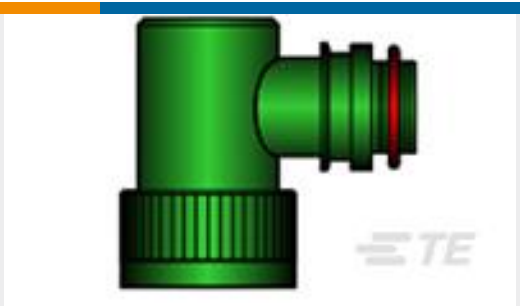


TE 产品编号439795-000
TXR40BC90-1608AI

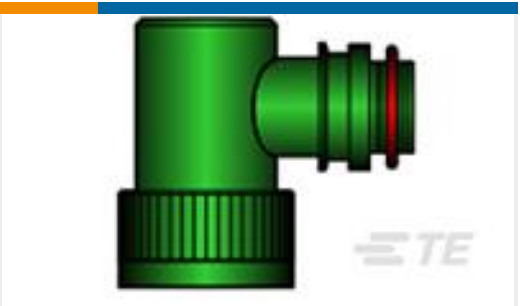


TE 产品编号324649-000
TXR40BC90-2008AI

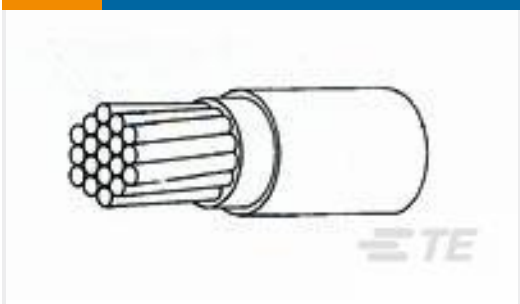


TE 产品编号2836903001
44A0211-20-7

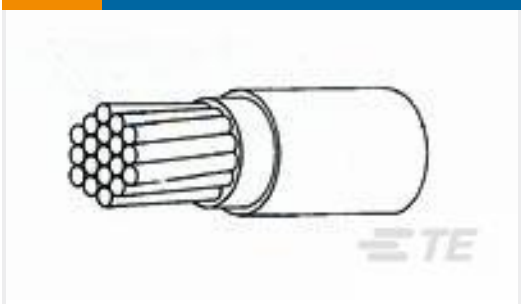


TE 产品编号2822883001
44A0311-20-4

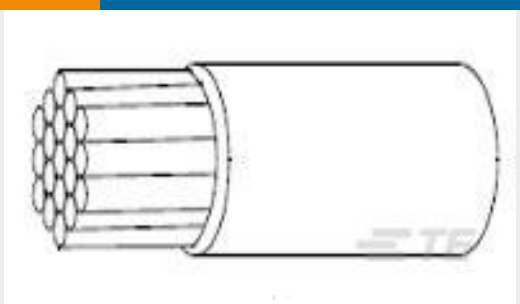

TE 产品编号1237123001
55A9002-30-2L

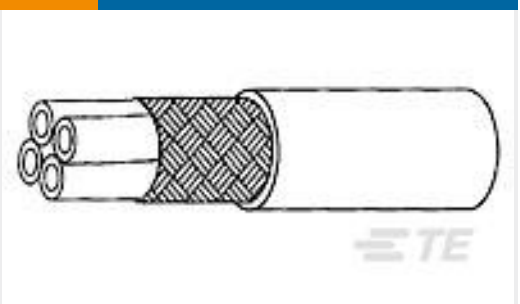

TE 产品编号3693613001
99M1141-26-0/2/6/9-0

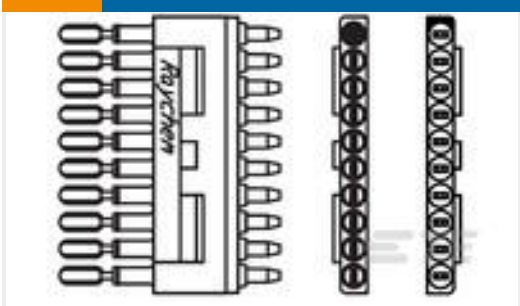

TE 产品编号699800-000
MTC100-JB1-P11-T07

文档

产品图纸

MTC100-JB1-S11-T08

英文版本

数据表/目录页

Products for Aerospace and Defense

英文版本

产品规格

D-6012 is replaced by C-6111

英文版本