




连接器 > 照明连接器 > 街道照明控制 > ANSI 街道照明光电池

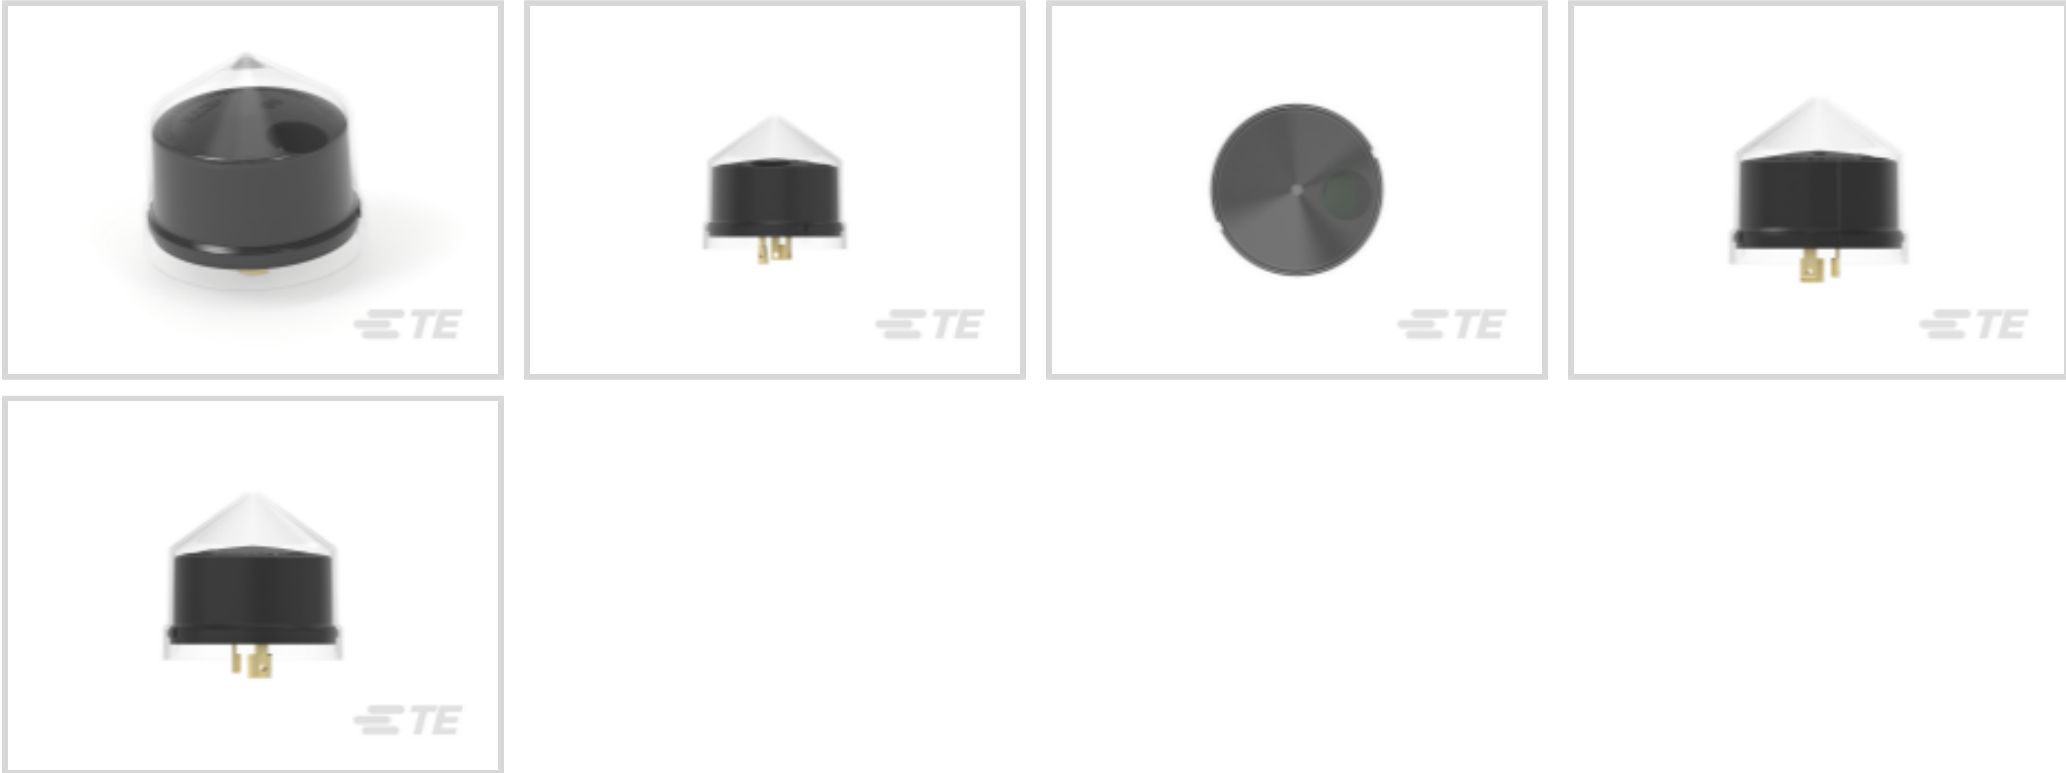

街道照明光控器产品供货情况: AMERICAS, ANZPAC, ASIA, EMEA

街道照明光控技术: Electronic

街道照明光控器额定电压: 105 – 130 VAC

街道照明光控器产品类型: Utility

街道照明光控器尺寸: 76 x 82 mm [3 x 3.24 in]

产品特性

产品类型特性

光传感器	上向已滤波硅光电晶体管
产品系列	7000 系列
街道照明光控技术	Electronic
街道照明光控器产品类型	Utility

结构特性

LED 兼容	是
--------	---

电气特征

街道照明光控器额定电压	105 – 130 VAC
额定负载（镇流器）	1800 VA
额定负载（钨丝）	1000 W
失效模式	开
浪涌保护	20mm, 15kA, 480J MOV
继电器额定值	30A 通用

主体特性

--	--



颜色	蓝色
----	----

机械附件

街道照明光控器安装方式	Locking
-------------	---------

壳体特性

外壳材料	紫外线稳定型，高冲击圆锥护套
------	----------------

尺寸

街道照明光控器尺寸	76 x 82 mm[3 x 3.24 in]
-----------	-------------------------

使用环境

工作温度范围	-40 – 65 °C[-40 – 149 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

应用	黄昏到黎明照明控制兼容所有固态镇流器。
开灯照度	1.5（可选 1 - 3） fc
打开延时	立即开启 seconds

行业标准

UL 等级	否
标准	ANSI C136.10、英国标准 5972
获得 CSA 认证	否

产品供货情况

街道照明光控器产品供货情况	AMERICAS, ANZPAC, ASIA, EMEA
---------------	------------------------------

包装特性

封装方法	盒
------	---

其他

保修	6 年
产品使用	公用事业等级光控可提供低成本且可靠的切换解决方案，适用于严苛的道路和区域照明应用
关/开比率	1.5:1
街道照明光控频率	50/60 Hz

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----



欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2016年6月（169） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件

 TE 产品编号 607196-000 ALR-AM-2-A	 TE 产品编号 385640-000 ALR-AM-1-A-NB	 TE 产品编号 418220-000 ALR-AM-2-A-NB	 TE 产品编号 914588-000 ALR-AM-1-A
--	--	---	--

该系列中的其他产品 | ALR 7000 Series

 ANSI 街道照明光电池(5)
--

客户还购买了



TE 产品编号337100-000
用于电缆维修的拉链套管



TE 产品编号405531-000
中厚壁热缩管




TE 产品编号A36570-000
GELWRAP-33/10-250(B6)



TE 产品编号F90657-000
GELWRAP-18/4-150(B6)



TE 产品编号1710501-1
GELPACT-SMY

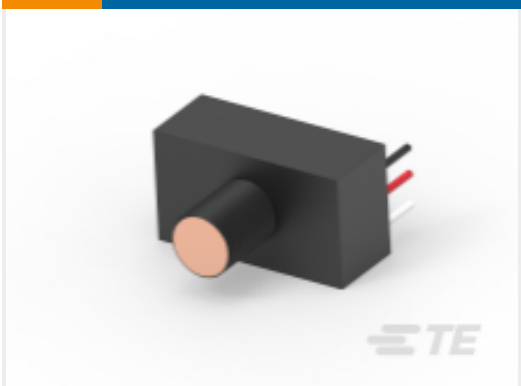

TE 产品编号595188-000
ALR-AA-105M



TE 产品编号A26087-000
BCAC-AR-3.75D-2(B24)

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_CZ3578-000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_CZ3578-000_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_CZ3578-000_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

7000-SERIES-PHOTOCONTROL-STREET-LIGHTING

英文版本