



连接器 > 射频同轴连接器 > 射频连接器



射频接口: N 类型

射频连接器种类: 插头

射频连接器插接外直径（近似值）： 19.05 mm [.75 in]

阻抗: 50 Ω

与射频电缆类型兼容: RG 402 半刚性

产品特性

产品类型特性

射频接口	N 类型
射频连接器种类	插头
与射频电缆类型兼容	RG 402 半刚性
连接器系统	缆到缆
Sealable	是
连接器和端子端接到	电线和电缆
连接器密封件类型	密封圈

结构特性

Number of Positions	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

电缆连接器方向	直式
主体材料	不锈钢



主体材料表面涂层	电镀
----------	----

主体电镀材料	金
--------	---

接触件特性

射频连接器中心端子底板材料	铜
---------------	---

射频连接器端子配置	不吸附
-----------	-----

压接类型	六角
------	----

射频连接器中心端子电镀材料	金
---------------	---

射频连接器中心端子材料	黄铜
-------------	----

端接特性

线缆端接方法	焊接
--------	----

机械附件

射频连接器耦合机制	螺纹
-----------	----

制动器	不带
-----	----

尺寸

射频连接器插接外直径（近似值）	19.05 mm[.75 in]
-----------------	------------------

使用环境

工作温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

工作频率	27 GHz
------	--------

包装特性

封装方法	Carton
------	--------

其他

等级	商业
----	----

轴环类型	滚花
------	----

耦合螺母基材	不锈钢
--------	-----

电介质材料	TFE 碳氟化合物
-------	-----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
--------------------	---------

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
-------------------	---------

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	受限材料超出阈值
-------------------------------------	----------

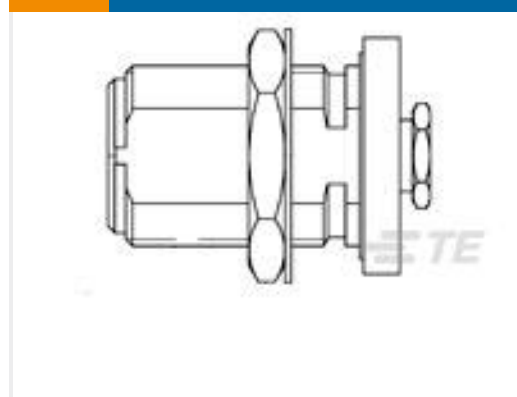
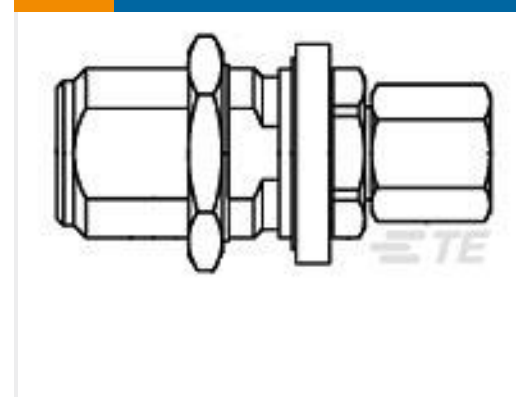
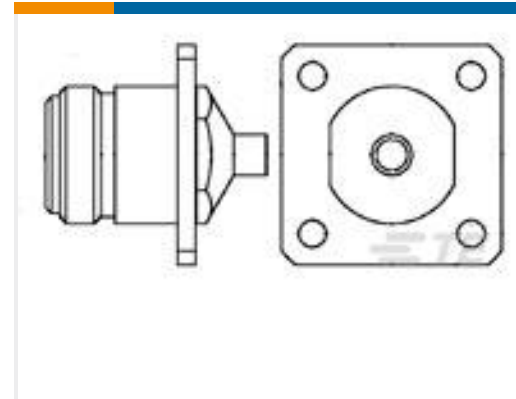


业和信息化部携七部委2016年第32号令	
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1057094-1 3001 7985 00	 TE 产品编号 1057116-1 3002 7941 00	 TE 产品编号 1057140-1 3004 7388 10,OSN BULKHEAD JACK	 TE 产品编号 1057151-1 3004 7750 02
 TE 产品编号 1057159-1 3004 7941 00	 TE 产品编号 1057165-1 3004 7985 00,OSN BULKHEAD JACK	 TE 产品编号 1057176-1 3006 7941 00	 TE 产品编号 1057178-1 3006 7985 00



TE 产品编号 1057275-1
3051 0000 10

TE 产品编号 1057284-1
3052 0000 10

TE 产品编号 1057290-1
3052 1201 10,N SERIES FM PLUG

TE 产品编号 1057293-1
3052 1648 10

TE 产品编号 1058628-1
3604 7841 02

TE 产品编号 1058644-1
3652 1201 02

TE 产品编号 1057077-1
3001 7641 02

TE 产品编号 1057138-1
3004 7341 10

TE 产品编号 1057154-1
3004 7841 00

TE 产品编号 1057160-1
3004 7941 01

TE 产品编号 1057277-1
3051 1200 10

TE 产品编号 1057279-1
3051 1201 10

客户还购买了

TE 产品编号YDTS26W11-35SAV001
PLUG ASSY

TE 产品编号1050547-1
2001 5032 00

TE 产品编号1050525-1
2001 5003 02,SMA CABLE PLUG

TE 产品编号1050770-1
2001 7985 02,SMA CABLE PLUG

TE 产品编号1051018-1
2004 7985 00

TE 产品编号1050854-1
2002 5015 00

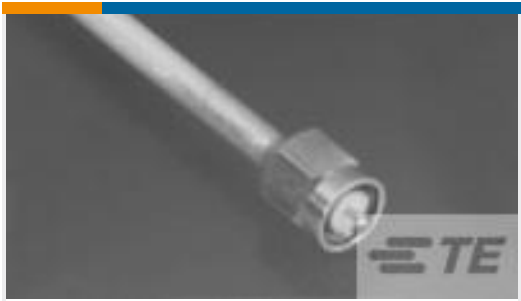
TE 产品编号1051013-1
2004 7941 00

TE 产品编号1052982-1
2054 1231 02



TE 产品编号1053634-1

2081 0000 00



TE 产品编号1050602-1

2001 5395 02

文档

产品图纸

3001 7941 00

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_1057088-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1057088-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1057088-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本