



TE 内部编号 2-5329082-1

RF Connectors, BNC RF Interface, Plug, RF Connector Mated Outer Diameter (Approximate) .572 in [14.53 mm], 50 Ω

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 射频同轴连接器 > 射频连接器 > BNC RF Connector: Plug Kit, Straight, 4 GHz, Military Grade



射频接口: BNC

射频连接器种类: 插头

射频连接器插接外直径（近似值）: 14.53 mm [.572 in]

阻抗: 50 Ω

与射频电缆类型兼容: RG 58, RG 58A, RG 58B, RG 58C

[所有 BNC RF Connector: Plug Kit, Straight, 4 GHz, Military Grade \(11\)](#)

产品特性

产品类型特性

射频接口	BNC
射频连接器种类	插头
与射频电缆类型兼容	RG 58, RG 58A, RG 58B, RG 58C
连接器系统	缆到缆
Sealable	是
连接器和端子端接到	电线和电缆
连接器密封件类型	密封圈

结构特性

Number of Positions	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

--	--



主体绝缘	不带
电缆连接器方向	直式
主体材料	黄铜
主体电镀材料	银

接触件特性

射频连接器中心端子底板材料	镍
	889 μin
压接类型	单
射频连接器中心端子电镀材料	金
射频连接器中心端子材料	黄铜

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

射频连接器耦合机制	卡口
射频端子吸附方法	机械
制动器	不带

尺寸

射频连接器插接外直径（近似值）	14.53 mm[.572 in]
-----------------	-------------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

工作频率	4 GHz
------	-------

包装特性

封装方法	Carton
------	--------

其他

等级	军事
耦合螺母基材	黄铜
电介质材料	聚丙烯

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
--------------------	---------



欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年1月（205） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

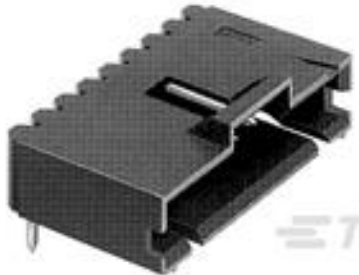
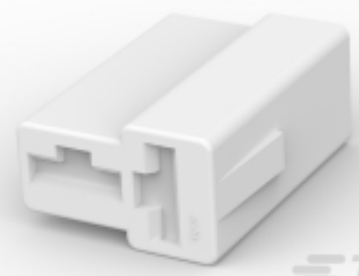

配套部件

 TE 产品编号 CAT-076-BNCPK2GMG BNC RF Connector: Plug Kit, Straight, 2 GHz, Military Grade	 TE 产品编号 CAT-076-BNCPK4GMG BNC RF Connector: Plug Kit, Straight, 4 GHz, Military Grade	 TE 产品编号 CAT-076-BNCJK4GMG BNC RF Connector Jack Kit, 50 Ohm, 4 Ghz, Military Grade	 TE 产品编号 5222420-1 JACK, VERT, PCB, COML BNC
 TE 产品编号 2-5221128-1 PLUG,COMMERCIAL BNC	 TE 产品编号 5225395-1 BNC PLUG DUAL CRIMP RG58,A,B,C	 TE 产品编号 5227426-1 BNC BLKHD RECPT SEALED	 TE 产品编号 5413959-1 PLUG RTANG BNC HEX 50 OHM



 TE 产品编号 5413959-3 BNC HEX RT ANG PLUG 50 OHM	 TE 产品编号 5227079-5 COMM BNC PLUG	 TE 产品编号 5221185-2 PLUG,75 OHM,COML BNC	 TE 产品编号 5225398-7 BNC DUAL CRIMP JACJ
 TE 产品编号 1-5221128-0 PLUG,COMMERCIAL BNC	 TE 产品编号 5228980-5 JACK,BULKHEAD,COM'L,BNC	 TE 产品编号 1-5225398-5 DUAL CRIMP BNC BLKHD JACK	 TE 产品编号 5225395-7 BNC PLUG DUAL CRIMP RG174,188
 TE 产品编号 5225395-6 BNC PLUG DUAL CP RG142	 TE 产品编号 5227079-6 COMM. BNC-PLUG	 TE 产品编号 8-5227079-2 COMM BNC PLUG	 TE 产品编号 1-5227079-6 COMM BNC PLUG

客户还购买了

 TE 产品编号1721083-5 OJ-SS-109LMHF,000	 TE 产品编号DTS26W25-19PN PLUG ASSY	 TE 产品编号103635-3 04 MTE HDR SRRA LATCH .100CL	 TE 产品编号1123721-2 ECONOMY POWER CONN REC CONT
 TE 产品编号1-180907-6 FF 250 REC HSG 2P NYLON NAT	 TE 产品编号1-1393143-9 27E166=SOCKET,KH,14,SCW,PLES	 TE 产品编号1623450-1 CRG1206 1% 1M0	 TE 产品编号1-1437558-0 MTA106D=(MSTA) SWITCH TOGGLE S



文档

产品图纸

BNC PLUG KIT POLYPROP

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_2-5329082-1_O.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_2-5329082-1_O.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_2-5329082-1_O.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

机构认证

UL 报告

英文版本