



连接器 > 射频同轴连接器 > 射频连接器



射频接口: BNC

射频连接器种类: 插头

射频连接器插接外直径（近似值）: 14.53 mm [.572 in]

阻抗: 50 Ω

与射频电缆类型兼容: RG 58, RG 58A, RG 58B, RG 58C

产品特性

产品类型特性

射频接口	BNC
射频连接器种类	插头
与射频电缆类型兼容	RG 58, RG 58A, RG 58B, RG 58C
Sealable	是
连接器和端子端接到	电线和电缆
连接器密封件类型	接口密封, 接口密封

结构特性

Number of Positions	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

主体绝缘	不带
主体形状	圆形
电缆连接器方向	直式
主体材料	黄铜
主体材料表面涂层	电镀
主体电镀材料	银

接触件特性



射频连接器中心端子底板材料	铜
压接类型	双
射频连接器中心端子电镀材料	金
射频连接器中心端子材料	黄铜

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

射频连接器耦合机制	卡口
射频端子吸附方法	机械

尺寸

射频连接器插接外直径（近似值）	14.53 mm[.572 in]
-----------------	-------------------

使用环境

工作温度范围	-65 – 165 °C[-85 – 329 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

工作频率	4 GHz
------	-------

包装特性

封装方法	Package
------	---------

其他

等级	军事
耦合螺母基材	黄铜
电介质材料	PTFE

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in Component part)



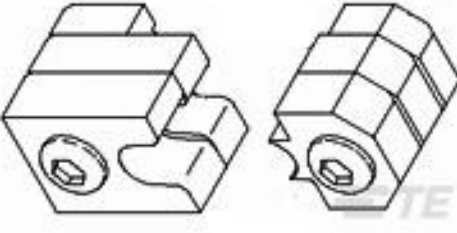
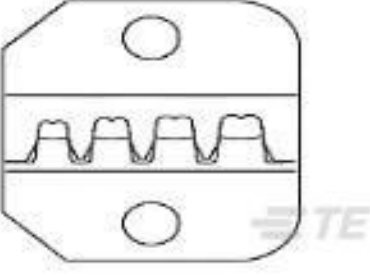

物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm 。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 91901-1 PREMIUM SDE DIE,BNC RG 55B	 TE 产品编号 69727 ECON BNC COAX RG55 DIE SET	 TE 产品编号 220189-3 BNC CRIMPING DIE FOR COMM TOOL	 TE 产品编号 69478-1 DAHT COAXICON RF RG55B ASSY
---	---	--	--

该系列中的其他产品 | AMP BNC

 射频连接器(17)
--

客户还购买了

 TE 产品编号1-66332-4 III+ PIN,24-20,TIN ,STRIP	 TE 产品编号DTS26W21-41PN PLUG ASSY	 TE 产品编号1-770873-1 03P MINI UMNL HDR ASSY AU LF	 TE 产品编号1676289-2 RN 0805 2K43 0.1% 10PPM 1KRL
---	---	---	--



TE 产品编号1064391-1
9950 4200 01

TE 产品编号2-1423159-7
7012PE=RLY,STD,ON,2P,125VDC,20

TE 产品编号1676253-2
RN 0805 21K5 0.1% 10PPM 1KRL

TE 产品编号1520204-1
8690K2=10 AMP TOGGLE DPDT

TE 产品编号1478884-3
METRIC EMC GLAND M20X1.5

文档

产品图纸

BNC PLUG, PTFE

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-331350-1_BR.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-331350-1_BR.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-331350-1_BR.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

使用说明书

COAXICON 50-Ohm RF Series BNC Plug Connectors 225395-(), 225886-(), and 331350-()

英文版本

使用说明书 (美国)

英文版本