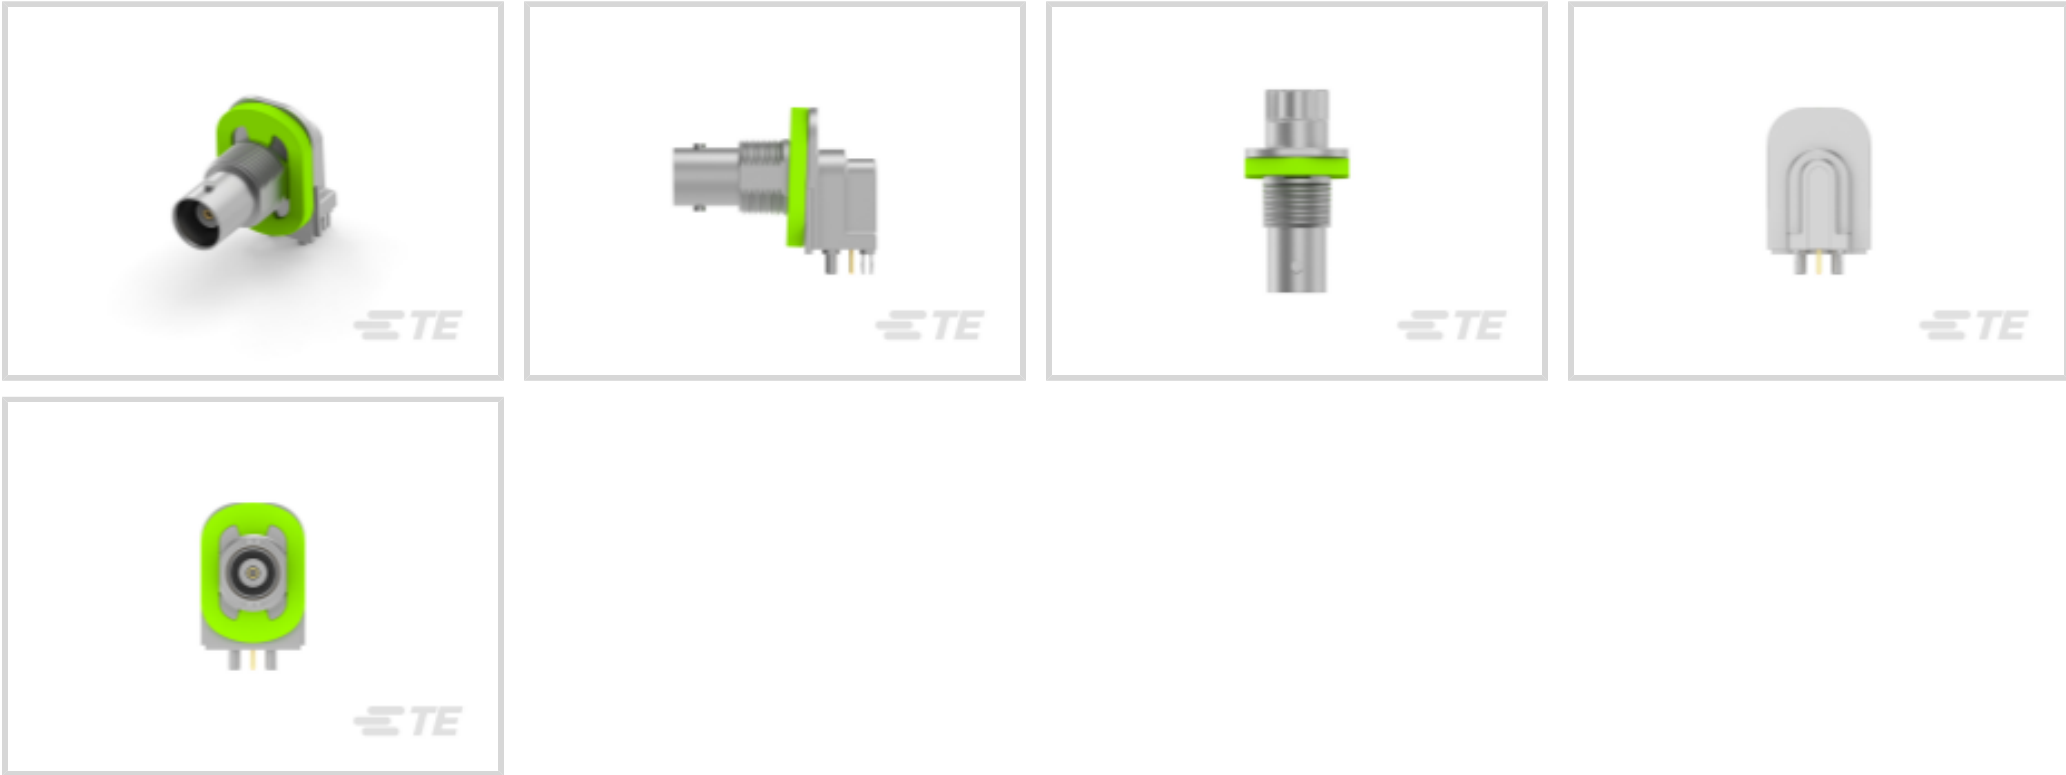




连接器 > 射频同轴连接器 > 射频连接器 > BNC Vertical Male (Jack) RF Connector, 50 Ohm, Bayonet Coupling Mechanism



射频接口: BNC

射频连接器种类: 插座

阻抗: 50 Ω

射频连接器耦合机制: 卡口

连接器系统: 缆到板

所有 BNC Vertical Male (Jack) RF Connector, 50 Ohm, Bayonet Coupling Mechanism (32)

产品特性

产品类型特性

射频接口	BNC
射频连接器种类	插座
连接器系统	缆到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	1
PCB 安装方向	垂直
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

主体材料	锌
------	---



主体电镀材料	锡
--------	---

接触件特性

射频连接器中心端子电镀材料	金
射频连接器中心端子材料	青铜

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体和尾部长度	3.33 mm[.131 in]

机械附件

射频连接器耦合机制	卡口
连接器安装类型	Bulkhead
射频端子吸附方法	机械
制动器	带有

尺寸

PC 板上方高度	23.9 mm[.941 in]
----------	------------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------

包装特性

封装方法	Box
------	-----

其他

电介质材料	PTFE
-------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (4% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

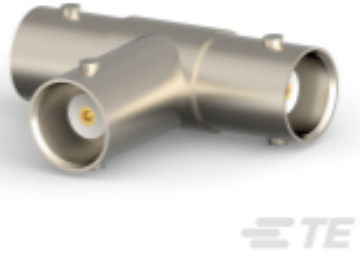




卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260℃

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 5-1634532-1 BNC T Adpt JPJ 50Ohm Nickel Gold Pltd	 TE 产品编号 5-1634526-1 BNC R/A Adp PJ 50Ohm Nickel Pltd	 TE 产品编号 5-1634535-1 BNC TAdp JJJ 50Ohm Nickel Pltd	 TE 产品编号 221629-4 TERMINATOR, BNC 50 OHM 1 WATT
 TE 产品编号 221629-1 TERMINATOR,BNC,50 OHM,1 WATT	 TE 产品编号 221629-2 TERMINATOR,BNC,75 OHM,1 WATT	 TE 产品编号 225395-7 BNC PLUG DUAL CRIMP RG174,188	 TE 产品编号 5-1634511-1 BNC Str Jk Hex 50Ohm Nickel Pltd RG174V
 TE 产品编号 5-1634530-1 BNC BH Adp JJ 50Ohm Nickel Pltd	 TE 产品编号 5-1634534-1 BNC Str Adp JJ 50Ohm Nickel Pltd	 TE 产品编号 6-1337494-0 BNC R/A Shld PCB Skt 50Ohm Nickel Pltd B	 TE 产品编号 6-1337541-0 BNC Ins Str PCB Skt 50Ohm White Bulk



TE 产品编号 221128-2
PLUG,COMMERCIAL BNC

TE 产品编号 221629-5
TERMINATOR,BNC,75 OHM,1 WATT

TE 产品编号 222246-2
CONTACT, PLUG, COMML BNC

TE 产品编号 222246-5
CONTACT, PLUG, COMML BNC

TE 产品编号 5-1634521-0
BNC Bulkhead E/M Socket 50 Ohm Bulk

TE 产品编号 5-1634513-3
BNC LP PCB Skt 75Ohm 28.0 Bulk

TE 产品编号 1-1337494-1
BNC R/A Shld PCB Skt 50Ohm Nickel Pltd W

TE 产品编号 1-1337494-2
BNC R/A Shld PCB Skt 50Ohm Nickel Pltd W

客户还购买了

TE 产品编号5787013-1
8 CIRC DIN RCPT W/GRND FINGERS

TE 产品编号6116259-2
STK MJ,2X8,SHLD,WAVE PNL

TE 产品编号1744056-3
3.96 EP HDR ASSY 3P R/A HT

TE 产品编号6-1775855-3
RJ45 OVER USB W/ LED G/Y 30u" Au

TE 产品编号9-1734774-3
PCI EXP 2.3L 64 POS BLK 30u"

文档

产品图纸

JACK, R/A PCB, 50 OHM, BNC

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2016166-1_D.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2016166-1_D.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2016166-1_D.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[BNC Connectors](#)

英文版本

产品规格

[产品规格](#)

英文版本

产品环境合规性

[TE 材料声明](#)

英文版本