




连接器 > 射频同轴连接器 > 射频适配器 > 系列间适配器

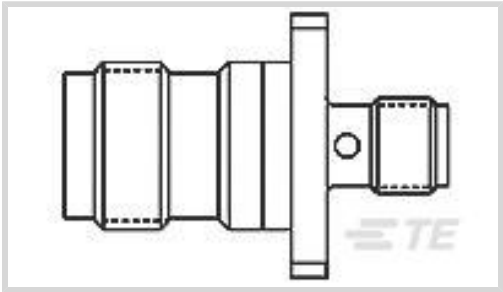

A 侧接口: SMA

A 侧极性: 插座

B 侧接口: TNC

B 侧极性: 插座

阻抗: 50 Ω

产品特性

产品类型特性

A 侧接口	SMA
A 侧极性	插座
B 侧接口	TNC
B 侧极性	插座
连接器系统	缆到缆
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	1
---------------------	---

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

主体材料	不锈钢
主体种类	直式
主体电镀涂层	钝化

接触件特性

射频连接器中心端子电镀材料	金
射频连接器中心端子材料	铍铜合金

机械附件



面板安装特性类型	法兰, 法兰
----------	--------

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

使用环境

工作温度范围	-65 – 165 °C[-85 – 329 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

其他

注释	3.20 [0.125] 直径安装孔
----	--------------------

电介质材料	TFE 碳氟化合物
-------	-----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
--------------------	---------

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
-------------------	---------

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
---	----------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年1月（197） 超过限值的SVHC： Pb (4% in Contact/Component) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
-----------------------------	--

卤素含量	尚未进行卤素含量审核
------	------------



焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了

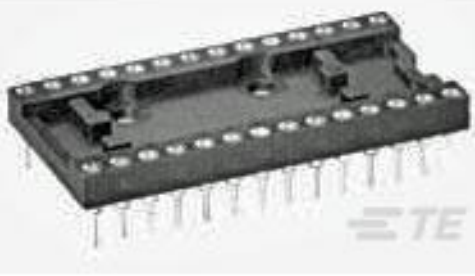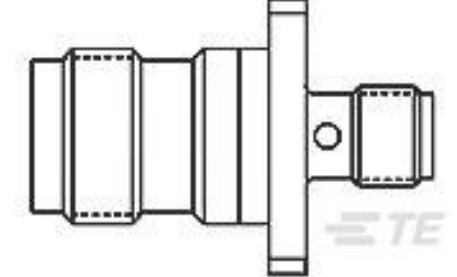

 TE 产品编号5050462-8 SOCKET,MIN-SPR SN-AU SER-2	 TE 产品编号1437536-2 516-AG10D=SOCKET ASSY	 TE 产品编号227531-1 SMA PLUG W/PASSIVATED BODY	 TE 产品编号1055064-1 2088 0000 00
 TE 产品编号1057841-1 3180 2242 00	 TE 产品编号4-103240-0 80 MODII HDR DRST B/A .100CL	 TE 产品编号1059654-1 4558 1154 02,OSP JACK RECEPT	 TE 产品编号2-103240-5 50 MODII HDR DRST B/A .100CL

文档

产品图纸

ADAPTER, TNC JACK TO SMA JACK, FLANGE MT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1057848-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1057848-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1057848-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

Products for Aerospace and Defense

英文版本