



连接器 > 射频同轴连接器 > 射频连接器



射频接口：迷你 BNC

射频连接器种类：插头

射频连接器插接外直径（近似值）： 11.56 mm [.455 in]

阻抗： 75 Ω

与射频电缆类型兼容： RG 734A

产品特性

产品类型特性

射频接口	迷你 BNC
射频连接器种类	插头
与射频电缆类型兼容	RG 734A
连接器系统	缆到缆
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	1
同轴端子数	1

电气特征

绝缘电阻	1000 MΩ
阻抗	75 Ω

主体特性

电缆连接器方向	直角
主体材料	黄铜
主体材料表面涂层	电镀
主体电镀材料	镍

接触件特性

射频连接器中心端子底板材料	铜, 镍
---------------	------



压接类型	六角
射频连接器中心端子电镀材料	金
射频连接器中心端子材料	黄铜

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

射频连接器耦合机制	卡口
射频端子吸附方法	机械
制动器	不带

尺寸

射频连接器插接外直径（近似值）	11.56 mm[.455 in]
-----------------	-------------------

使用环境

工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F][-40 – 185 °F]
--------	---

操作/应用

工作频率	2 GHz
------	-------

包装特性

封装方法	Carton
------	--------

其他

等级	商业
耦合螺母基材	黄铜
其他特性	包括的五金件
电介质材料	PTFE

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2016年6月（169） 超过限值的SVHC：



Not Yet Reviewed

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1274571-1
JACK, VERTICAL, PCB, MINI BNC



TE 产品编号 5221185-8
PLUG,75 OHM,COMMERCIAL BNC



TE 产品编号 1274568-1
BULKHEAD JACK KIT, STRAIGHT, M



TE 产品编号 1274568-3
PLUG KIT, STRAIGHT, MINI BNC



TE 产品编号 1274595-1
JACK, VERTICAL, PCB, HIGH TORQUE, MINI B




TE 产品编号 5221185-9
PLUG,75 OHM,COML BNC



TE 产品编号 58425-1
DIE,COAX 213/255X042 SQ IS9657









TE 产品编号 58531-1
AMP PRO-CRIMPER ASSEMBLY

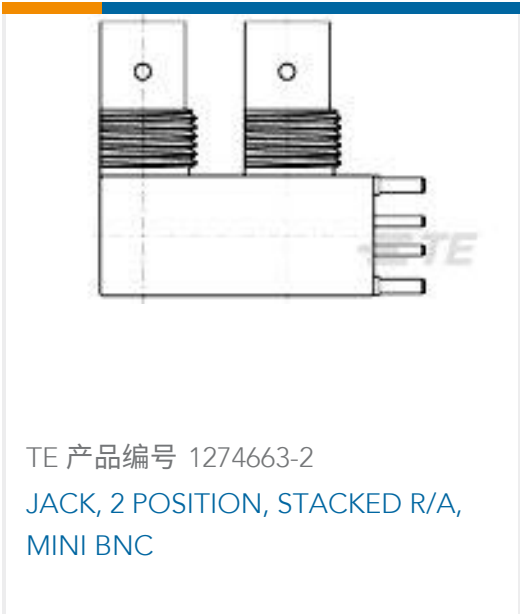

TE 产品编号 1274663-2
JACK, 2 POSITION, STACKED R/A, MINI BNC

客户还购买了

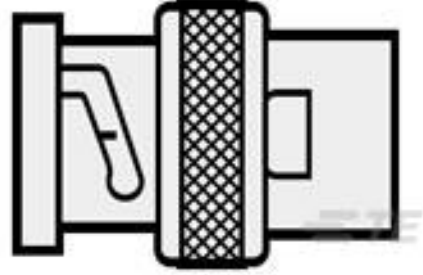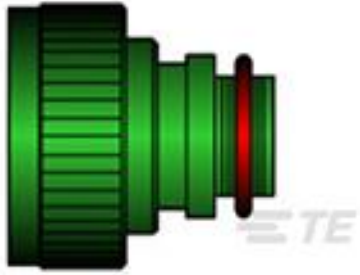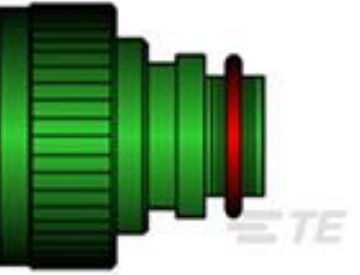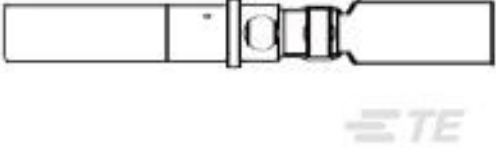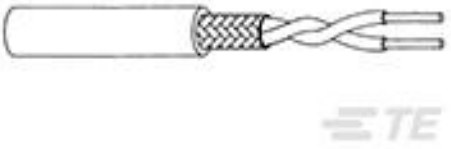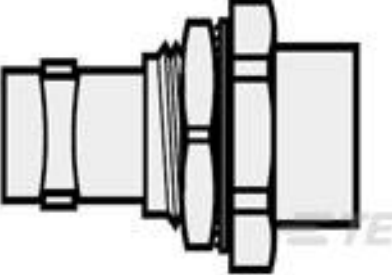

 TE 产品编号918455-000 RBD-75-S-00	 TE 产品编号293973-000 TXR40AB00-1612AI	 TE 产品编号554173-000 TXR40AB00-1406AI	 TE 产品编号658819-000 TXR40AB00-1006AI
 TE 产品编号507762-000 D-602-0145	 TE 产品编号385193-000 D-181-2224-90/9	 TE 产品编号430079-000 7528A5314-0	 TE 产品编号440063-007 7528A1317-0
 TE 产品编号4451903001 0024A0311-0	 TE 产品编号534583-000 RBD-75-M-02		

文档

产品图纸
PLUG KIT, RIGHT ANGLE, MINI BNC
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_1274566-2_C.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_1274566-2_C.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_1274566-2_C.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页



Mini BNC Connectors

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

产品规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本