



连接器 > 射频同轴连接器 > 射频连接器



射频接口: SMA

射频连接器种类: 插座

射频连接器插接外直径（近似值）: 6.35 mm [.25 in]

阻抗: 50 Ω

与射频电缆类型兼容: RG 174, RG 179, RG 188, RG 316

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
射频接口	SMA
射频连接器种类	插座
与射频电缆类型兼容	RG 174, RG 179, RG 188, RG 316
连接器系统	线到面板, 线到面板
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

电缆连接器方向	直式
主体材料	不锈钢
主体材料表面涂层	钝化

接触件特性

射频连接器中心端子底板材料	铜, 镍
---------------	------



射频连接器端子配置	吸附端子
压接类型	六角
套圈材料	铜
射频连接器中心端子电镀材料	金
射频连接器中心端子材料	铍铜合金

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

面板安装方式	后部安装
面板安装特性类型	锁紧垫圈和螺母
射频连接器耦合机制	螺纹
连接器安装类型	Bulkhead
射频端子吸附方法	机械
制动器	不带

尺寸

产品长度	26.4 mm[1.039 in]
射频连接器插接外直径（近似值）	6.35 mm[.25 in]

使用环境

工作温度范围	-65 – 165 °C[-85 – 329 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

工作频率	12.4 GHz
------	----------

包装特性

封装方法	Carton
------	--------

其他

电介质材料	PTFE
-------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1051644-1 2031 5003 02	 TE 产品编号 1050721-1 2001 7188 02	 TE 产品编号 1055070-1 2088 1230 02	 TE 产品编号 1054874-1 2084 1100 00
 TE 产品编号 221789-1 JACK,PCB,SERIES SMA	 TE 产品编号 1052566-1 2052 1618 02,SMA FM JACK RECPT	 TE 产品编号 2-332004-0 SMA JAM NUT, PASSIVATED	 TE 产品编号 1054426-1 2082 5133 02



TE 产品编号 221790-1
JACK,RIGHT ANGLE,PCB,SMA

TE 产品编号 1054868-1
2084 0000 00

TE 产品编号 1053072-1
2056 0000 00

TE 产品编号 1056462-1
2837 7388 02

TE 产品编号 6274096-1
JACK ASSEMBLY, ACTION PIN, SMA

TE 产品编号 1053378-1
2064 0000 00

TE 产品编号 1056443-1
2831 7388 02

TE 产品编号 1053086-1
2056 3100 00

TE 产品编号 1052639-1
2052 3357 02

TE 产品编号 2081005-1
ASSY. SMA JACK PCB EDGE MOUNT

TE 产品编号 1052422-1
2052 0000 02,SMA FM JACK RECPT

TE 产品编号 1053354-1
2062 0000 00,SMA PCB VERT JACK

该系列中的其他产品 | AMP SMA

同轴端子(1)

同轴终结器(1)

射频电缆组件(2)

射频连接器(527)

射频连接器发射器(13)

射频连接器护罩(10)

射频连接器硬件(2)

机架和配线架套圈和插针(1)



电池座(1)



系列内适配器(35)



系列间适配器(3)

客户还购买了



TE 产品编号YDTS20F23-35SDV001
RECP ASSY



TE 产品编号203432-1
6 POS. RELIEF CLAMP



TE 产品编号327534-000
D-607-20




TE 产品编号282210-000
81044/12-24-4



TE 产品编号1589694-6
TCM044PC2DM120B = CIRCULAR



TE 产品编号109765N004
D-181-3224-90/9CS2619

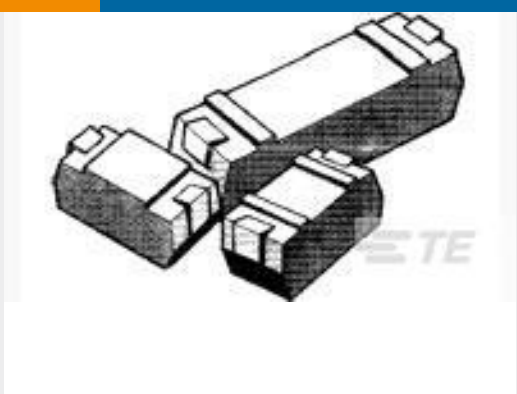

TE 产品编号1624256-2
SL1 R03 1% TAPED



TE 产品编号1624276-1
SP1 150R 1% TAPED



TE 产品编号381153-000
TXR41AC45-2010AI



TE 产品编号435217-000
TXR54AC90-1210AI

文档

产品图纸

2834 7388 02

英文版本

2834 7388 02

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1056452-1_B.2d_dxf.zip

1056452-1

AMP SMA, RF Connectors, SMA RF Interface, Jack, RF Connector Mated Outer
Diameter (Approximate) .25 in [6.35 mm], 50 Ω



英文版本

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1056452-1_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1056452-1_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[SMA Connectors](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书 \(美国\)](#)

英文版本