




TE 内部编号 227754-2

RF Connectors, BNC RF Interface, Jack, RF Connector Mated Outer Diameter (Approximate) .572 in [14.53 mm], 50 Ω, Bayonet, 4GHz

Operating Frequency

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 射频同轴连接器 > 射频连接器 > BNC RF Connector: Male (Jack) Solder Receptacle w/ Hardware, 50 Ohm

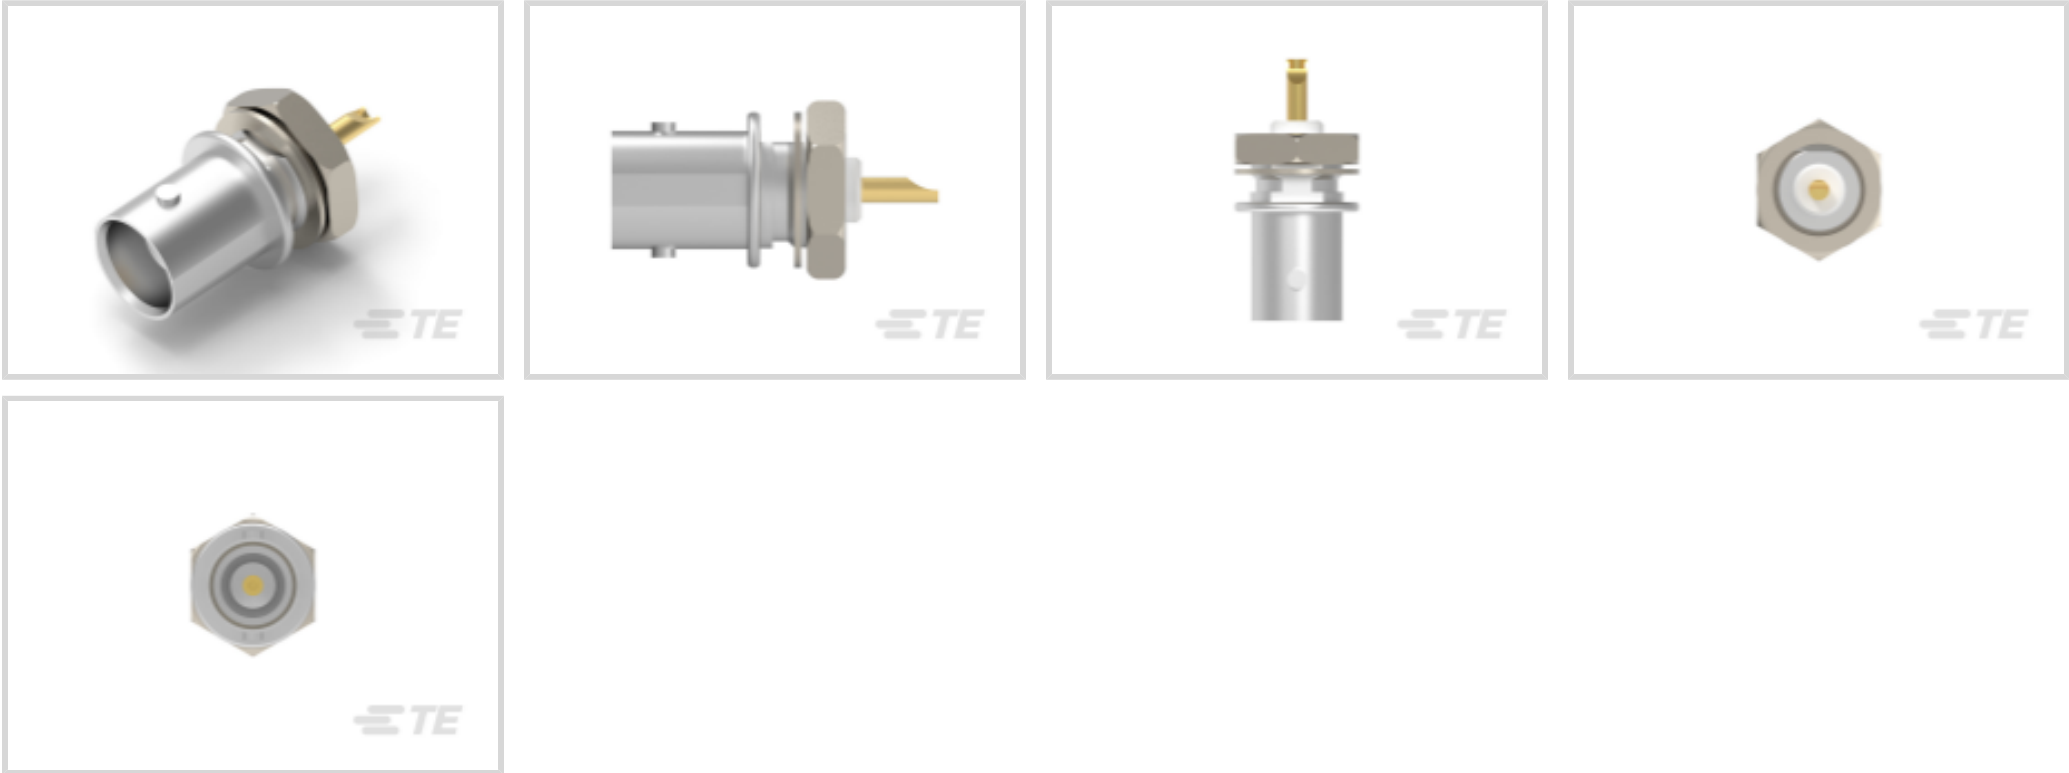

射频接口: BNC

射频连接器种类: 插座

射频连接器插接外直径（近似值）: 14.53 mm [.572 in]

阻抗: 50 Ω

射频连接器耦合机制: 卡口

[所有 BNC RF Connector: Male \(Jack\) Solder Receptacle w/ Hardware, 50 Ohm \(4\)](#)

产品特性

产品类型特性

射频接口	BNC
射频连接器种类	插座
连接器系统	线到面板, 线到面板
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

主体绝缘	不带
主体形状	圆形



电缆连接器方向	直式
主体材料	锌
主体材料表面涂层	电镀
主体电镀材料	镍

接触件特性

射频连接器中心端子底板材料	铜
	762 μin
射频连接器中心端子电镀材料	金
射频连接器中心端子材料	磷青铜

端接特性

线缆端接方法	焊接
--------	----

机械附件

面板安装方式	前端安装
PCB 安装固定	不带
射频连接器耦合机制	卡口
连接器安装类型	面板安装
射频端子吸附方法	焊接
制动器	带有

尺寸

面板厚度（建议值）	1.17 – 3.18 mm[.046 – .125 in]
射频连接器插接外直径（近似值）	14.53 mm[.572 in]

使用环境

工作温度范围	-65 – 165 °C[-85 – 329 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

工作频率	4 GHz
------	-------

包装特性

封装方法	Carton
------	--------

其他

等级	商业
注释	包括锁紧垫圈和防松螺母
其他特性	包括的五金件
电介质材料	VALOX



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	未进行合规性审核
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2016年6月（169） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



TE 产品编号 2-5221128-1
PLUG,COMMERCIAL BNC



TE 产品编号 5413959-1
PLUG RTANG BNC HEX 50 OHM



TE 产品编号 5413959-3
BNC HEX RT ANG PLUG 50 OHM



TE 产品编号 1-221128-0
PLUG,COMMERCIAL BNC



TE 产品编号 2-221128-7
PLUG,COMMERCIAL BNC



TE 产品编号 2-5221128-3
PLUG,COMMERCIAL BNC



TE 产品编号 2-5221128-7
PLUG,COMMERCIAL BNC



TE 产品编号 2-5227079-2
COMM BNC PLUG



TE 产品编号 5221128-1
PLUG,COMMERCIAL BNC



TE 产品编号 5413959-4
BNC HEX RT ANG PLUG 50 OHM



TE 产品编号 5413959-6
BNC HEX RT ANG PLUG 50 OHM



TE 产品编号 1-1274574-0
COMM BNC PLUG, LEAD FREE



TE 产品编号 1-221128-1
PLUG,COMMERCIAL BNC



TE 产品编号 1-221128-7
PLUG,COMMERCIAL BNC



TE 产品编号 1-221128-8
PLUG,DUAL CRIMP,COMMERCIAL, BNC



TE 产品编号 2-221128-3
PLUG,COMMERCIAL BNC



TE 产品编号 2-5227079-0
COMM BNC PLUG



TE 产品编号 221128-1
PLUG,COMMERCIAL BNC




TE 产品编号 221128-2
PLUG,COMMERCIAL BNC



TE 产品编号 3-221128-1
PLUG, COMMERCIAL BNC

客户还购买了

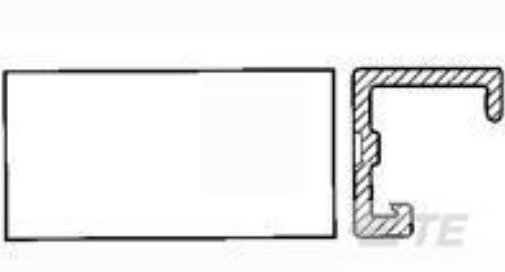

TE 产品编号2-640550-0
20P MTA100 COVER



TE 产品编号6609108-2
PE050DZ6C M0=C7019



TE 产品编号5226993-2
VERTICAL JACK, BNC PCB



TE 产品编号YDTS24T15-97PDV001
RECP ASSY



TE 产品编号5-1437539-0
820-AG10D-ES=SOCKET ASSY



TE 产品编号5212034-1
8 CIRC DIN RCPT GRND SHLD



TE 产品编号2-84953-9
1MM FPC HORZ.TOP CONT.ASSY 29P



TE 产品编号147432-2
29/30 MODII HDR DRRA SHRD .100CL



TE 产品编号2-1532180-3
M83513/03-B07C, MCKS-C2-B-15P5L5-0.5

文档

产品图纸

BNC SOLDER RECEPT JACK

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_227754-2_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_227754-2_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_227754-2_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

产品规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

机构认证

UL 报告



英文版本