

2101510-2

✓ 有效

AMP | AMP VITA 67


TE 内部编号 2101510-2

AMP VITA 67, PCB RF Modules, 4 Coaxial Contacts, Vertical,
Stainless Steel, Board-to-Board, 4 Position, 6.1mm [.24in]
Centerline, Wire & Cable, Signal

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 射频同轴连接器 > 射频同轴附件 > PCB 射频模块

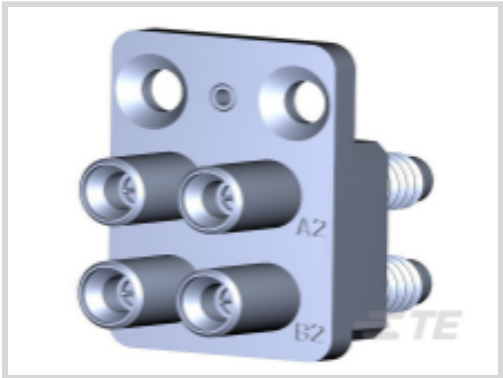

同轴端子数: 4
PCB 安装方向: 垂直
主体材料: 不锈钢
连接器系统: 板对板
Number of Positions: 4

产品特性

产品类型特性

射频接口	OSMM
连接器系统	板对板
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

同轴端子数	4
PCB 安装方向	垂直
Number of Positions	4

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

电镀涂层	钝化
主体材料	不锈钢

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

中心线（间距）	6.1 mm[.24 in]
---------	----------------

使用环境



工作温度范围	-65 – 165 °C[-85 – 329 °F]
操作/应用	
电路应用	Signal
行业标准	
VITA 67	是

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (.6% in base metal) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | AMP VITA 67



PCB 射频模块(14)



射频连接器(4)

客户还购买了



TE 产品编号YDTS26F17-35PNV001
PLUG ASSY



TE 产品编号1410946-1
MULTI-GIG SOC. CAP SCREW,
CUSTOMIZED HDW



TE 产品编号1-1469492-8
MULTIGIG RT 9MM GUIDE/ESD 315
DEG



TE 产品编号1-1469492-9
MULTIGIG RT 9MM GUIDE/ESD UNKE
DEG



TE 产品编号1410142-1
MULTIGIG RT T2 .8" BP FULL RGH



TE 产品编号1410326-3
MULTIGIG RT T2 7RW DC DF CT



TE 产品编号1419111-6
24A110=TRACK,MOUNTING



TE 产品编号1053376-1
2062 8003 90



TE 产品编号1-2000713-3
RA Keyed Guide Mod, Vita 46,
Machined

文档

产品图纸

4 Pos RF Module, Backplane, OSM PASSIVA

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_2101510-2_G.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF



3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2101510-2_G.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2101510-2_G.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Products for Aerospace and Defense](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本