



连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > 高速连接器



连接器系统: 板对板

Number of Positions: 90

Row-to-Row Spacing: 1.6 mm [.063 in]

接合对准: 带有

接合对准类型: 极化, 极化

产品特性

产品类型特性

连接器系统	板对板
PCB 连接器组件类型	PCB 安装母端
护罩种类	不带罩
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	90
行数	9
列数	10
背板架构	传统背板
PCB 安装方向	垂直
引导位置	中心

接触件特性

端子额定电流（最大值）	1.5 A
-------------	-------

机械附件

接合对准	带有
接合对准类型	极化, 极化
连接器安装类型	板安装

壳体特性

--	--



有带罩的边数	0
--------	---

中心线（间距）	.08 mm[1.9 in]
---------	----------------

尺寸

Row-to-Row Spacing	1.6 mm[.063 in]
--------------------	-----------------

使用环境

工作温度范围	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
--------------------	-----

欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
-------------------	-----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
---	----------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (2% in plating) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
-----------------------------	---

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号1-5120527-1
1FHP,64,50A/S,S,N,S10,12,13,15



TE 产品编号1410188-3
MULTIGIG RT T2 7RW DC DF F-RGT



TE 产品编号1410946-1
MULTI-GIG SOC. CAP SCREW,
CUSTOMIZED HDW



TE 产品编号1410189-4
MULTIGIG RT T2 7RW H-LFT,ET2




TE 产品编号1410187-4
MULTIGIG RT T2 7RW DC DF CT



TE 产品编号1-1469491-2
MULTIGIG RT GUIDEPIN, 9MM 2.60



TE 产品编号1053372-1
2062 8001 90,OSM JACK, QPL

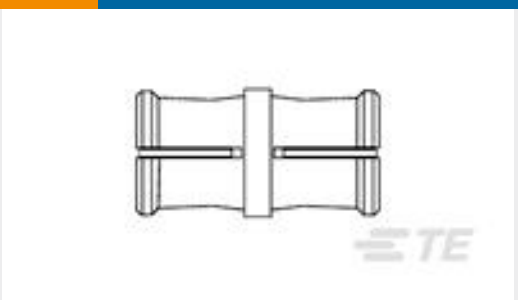

TE 产品编号1056703-1
SMP Jack-Jack Adapter 2980 5004 62

文档

产品图纸

Fortis Zd 10 Col Vert Center Mod Assy

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2000896-1_F.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2000896-1_F.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2000896-1_F.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Fortis Zd LRM

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本