



端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: 2.62 – 4.17 mm²

快速断开对接公端宽度: 7.92 mm [.312 in]

快速断开对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

电线停止点	否
线缆类型	常规导线
端接到	线缆
快速断开插入力	正常
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	锡

接触件特性

端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle



快速断开端子方向	直式
端子基材	磷青铜
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

接合固定类型	锁定枪
锁定枪高度	1.3 mm
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	3.3 – 4.5 mm[.13 – .177 in]
总长	22.4 mm[.881 in]
母端子坯料厚度	.41 mm[.016 in]
Wire Size	2.62 – 4.17 mm²
快速断开对接公端宽度	7.92 mm[.312 in]
快速断开对接公端厚度	.81 mm[.032 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

包装特性

封装数量	4000
快速断开包装方式	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC







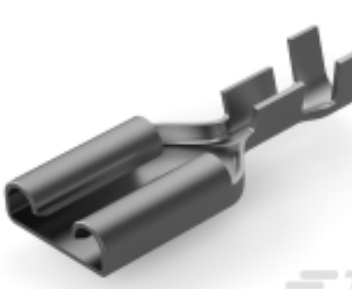


焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 42663-2 FF 312 REC 16-12AWG TPBR	 TE 产品编号 160914-4 FF 250 REC 4-6MM2 TPPB	 TE 产品编号 160913-4 FF 250 REC 2.5-4.0MM2 TPPB	 TE 产品编号 280098-2 FF 250 REC 1-2.5MM2 TPPB
 TE 产品编号 1-180453-2 FF 312 REC 1-2.5MM2	 TE 产品编号 160557-2 FF 312 REC TERMINAL 20-15 AWG TPBR	 TE 产品编号 160557-4 FF 312 REC 0.5-1.5MM2 TPPB	 TE 产品编号 160913-1 FF 250 REC 2.5-4.0MM2 BR
 TE 产品编号 160913-2 FF 250 REC 2.5-4.0MM2 TPBR	 TE 产品编号 280315-2 FF 312 REC 2.5-4MM2 PB SILVER PLATED	 TE 产品编号 880003-4 FF 375 REC 2.5-4.0 MM2 .508X25.65 TPPHBZ	 TE 产品编号 881012-1 FF 250 TERMINAL-FLAG REC 2.54-4.0 MM2 BR
 TE 产品编号 928949-2 FF TAB MIF 6,3			



该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 312



压接端子护套(13)

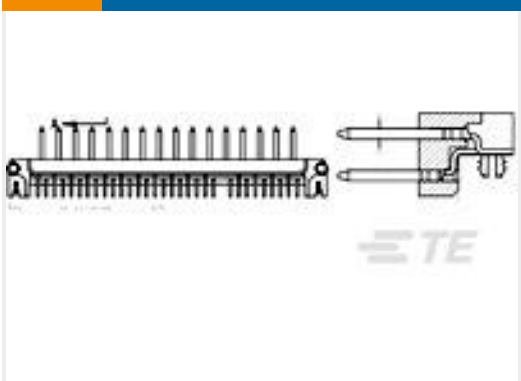


快速断开(14)

客户还购买了



TE 产品编号2-966596-4
MQS，连接器壳体



TE 产品编号1735798-1
HDR ASSY 2mm AMPMODU SMT R/A D



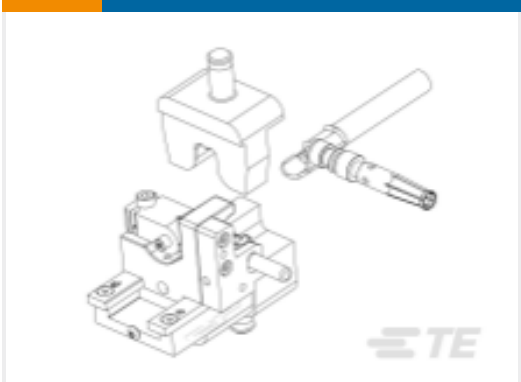
TE 产品编号2-1633930-7
ANVIL,COMBINATION



TE 产品编号2151556-2
OC-AT-S-FA-080F160O-001-0220



TE 产品编号2266659-1
OC-AT-S-FM-070F134O-001-0304



TE 产品编号2358637-1
DIE SET DIA 6MM-90 T 25MM2



TE 产品编号2836858-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-160F210OV



TE 产品编号3-1579028-6
TOOL FOR SECONDARY LOCK



TE 产品编号5-1579008-6
EXTRACTION TOOL



TE 产品编号EH81736001
ATUM-9/3-X-50MM

文档

产品图纸
FF 312 REC 2.5-4MM2 TPPB
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D



下载查看

[ENG_CVM_CVM_160920-4_C.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_160920-4_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_160920-4_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。