



连接器 > 照明连接器 > 镇流器连接器



照明产品类型: Jumper

连接器系统: 板对板

Number of Positions: 2

中心线（间距）: 9.2 mm [.362 in]

Sealable: 否

产品特性

产品类型特性

灼热丝额定值	标准部件 - 非辉光导线
照明产品类型	Jumper
连接器系统	板对板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	2
---------------------	---

电气特征

工作电压（最大值）	250 VDC
-----------	---------

接触件特性

冲压成形	是
端子端接区域电镀材料	锡
端子端接区域电镀厚度	1 – 2 μm[39.37 – 78.74 μin]
端子布局	直插式
端子接触部电镀材料	锡
端子接触部电镀厚度	1 – 2 μm[39.37 – 78.74 μin]
端子接触部电镀材料表面涂层	哑光
端子额定电流（最大值）	5 A



端接特性

免工具电线端接	否
PCB 端接方法	通孔 - 螺钉

机械附件

接合固定	带有
PCB 安装对准	带有
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	螺钉
连接器安装类型	板安装

壳体特性

壳体颜色	自然
外壳材料	PBT GF
中心线（间距）	9.2 mm[.362 in]

尺寸

宽度	14.4 mm[.567 in]
长度	22.5 mm[.8858 in]
高度	6.3 mm[.248 in]
柱体接合组件测量	22.5 mm[.886 in]

使用环境

紫外线暴露额定值	否
工作温度范围	-40 – 221 °C[-40 – 105 °F]

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

UL 易燃性等级	UL 94V-0
机构/标准	CSA, UL
机构/标准号码	C22.2 编号 182.3, UL 1977

包装特性

封装方法	活块
封装数量	300

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-B8519-P7565
BUCHANAN WIREMATE 插入式

该系列中的其他产品 | Insulation Displacement Connectors Closed End

Poke-In 连接器(66)

线对板接头和插座(1)

镇流器连接器(23)

客户还购买了






TE 产品编号182645-1
13-9 CPC PLUG



TE 产品编号178289-6
DYNAMIC 3100 REC HSG 12P DBL




TE 产品编号1-2176070-6
3521 43R 1% 2W



TE 产品编号T4145515041-001
M12 R/A F PNLREAR STAMPED PIN D-CODE 4P




TE 产品编号1825057-3
ADE0404=DIP SWITCH,EXT,THRU/HL

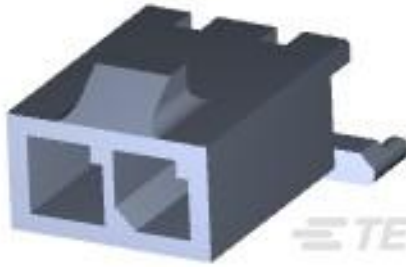


TE 产品编号2-1445050-2
MICRO MNL HDR ASSY S/ROW LF



TE 产品编号1-770166-0
02P MINI-UMNL ASSY VO SNNI*

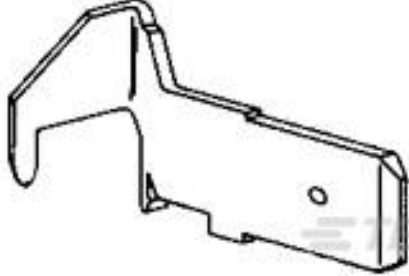

TE 产品编号160650-2
250 FASTON,PCB TAB,TNBR

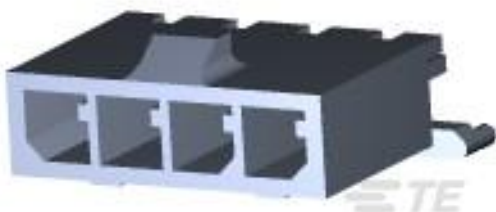

TE 产品编号2-1445050-4
MICRO MNL HDR ASSY S/ROW LF

文档

产品图纸

Assem, Jumper, Board to Board, Screw Dow

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_2106154-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2106154-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2106154-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页



BOARD-TO-BOARD_SCREW_DOWN_JUMPER_ASSEMBLY

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本