




线缆 > 高速数字数据连接器

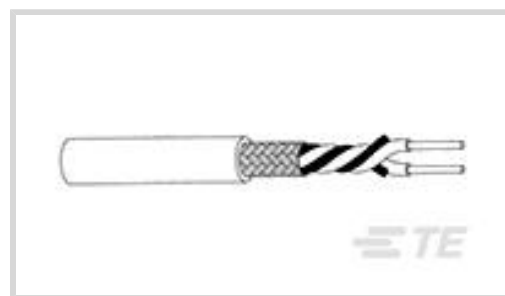

高速数字数据电缆类型: Cheminax

阻抗: 100 Ω

Wire Size: 24 AWG

工作温度范围: -65 – 150 $^{\circ}\text{C}$ [-85 – 302 $^{\circ}\text{F}$]

产品特性

产品类型特性

产品分类	电缆 - 同轴
电缆种类	双绞线
产品类型	电缆
高速数字数据电缆类型	Cheminax

电气特征

	14.5 pF/ft
阻抗	100 Ω

信号特征

传播速度	76%
------	-----

主体特性

屏蔽材料	银涂层铜
绝缘套管颜色	白色
导体材料	镀银高强度铜

尺寸

线径	.64 mm[.025 in]
总体外径	3.63 mm[.143 in]
电缆电介质直径	1.3 mm[.051 in]
Wire Size	24 AWG

使用环境

工作温度范围	-65 – 150 °C[-85 – 302 °F]
--------	----------------------------

其他

电介质材料	Rayfoam L
-------	-----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
--------------------	-----

欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
-------------------	-----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
---	----------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	<p>欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月 (211)</p> <p>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月 (211)</p> <p>超过限值的SVHC： [Phthalato(2-)]dioxotrilead (2.5% in Cable Jacket)</p> <p>物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</p>
-----------------------------	--

卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
------	------------------

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了

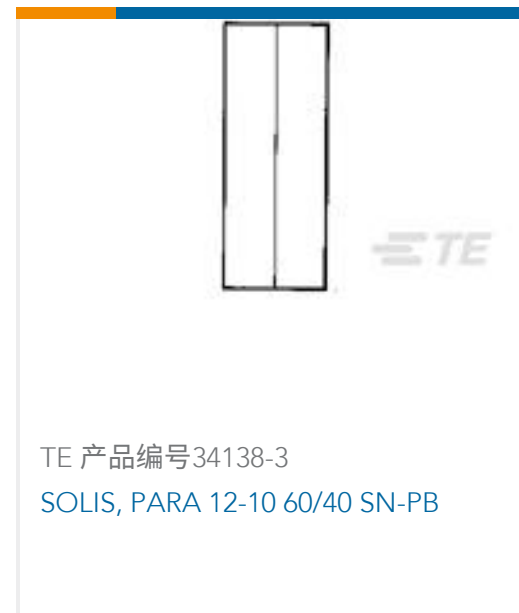

文档

产品图纸

[0024K0214-9](#)

英文版本

数据表/目录页

[1654025_Sec9_CheminaxCables](#)

英文版本

[Wire and Cable Overview](#)

英文版本

产品规格

[产品规格](#)

英文版本