



PIDG

TE 内部编号 2-32835-2

PIDG, Ring Terminals & Spade Terminals, Ring Tongue, 22AWG
Wire Size, .3 – 1.42mm² Wire Size, 509 – 3260CMA Wire Size, M4 /
#8

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 环形端子和叉形端子 > PIDG 环形端子



端子和接头类型: Ring Tongue

Wire Size: .3 – 1.42 mm²

线径: 509 – 3260 CMA

环形和叉形螺钉尺寸: #8, M4

[所有 PIDG 环形端子 \(422\)](#)

产品特性

产品类型特性

形状描述	RING-041
环形和叉形螺钉尺寸	#8, M4
环形和叉形压线筒类型	闭式压线筒
Sealable	否
Insulated	Yes
环形和叉形导线/电缆类型	常规导线
支持种类	绝缘支撑

结构特性

孔数	1
端子角度	直式

电气特征

电压（最大值）	300 V
---------	-------

主体特性

检查插槽	否
绝缘套管颜色	红色
单件重量	.818 g
条纹颜色	红色



环形和叉形电镀材料	铜, 锡
-----------	------

接触件特性

端子和接头类型	Ring Tongue
环形和叉形端子方向	直式

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

Wire Size	.3 – 1.42 mm²
线径	509 – 3260 CMA
螺钉直径	4.17 mm[.164 in]
舌厚	.79 mm[.031 in]
环形和叉形总长	22.25 mm[.876 in]
环形和叉形电线绝缘直径（最大值）	3.56 mm[.14 in]
环形和叉形电线绝缘直径	2.67 – 3.56 mm[.105 – .14 in]

使用环境

绝缘要求	部分绝缘
工作温度范围	105 °C[221 °F]

操作/应用

重载	否
----	---

行业标准

符合政府资质	否
--------	---

包装特性

封装数量	5000
环形和叉形包装方式	带上安装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）



SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月
(211)
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 47386 DAHT PG PIDG 26-16 ASSY	 TE 产品编号 58433-3 PRO CR ASSY, RBY IS9252	 TE 产品编号 58423-1 DIE, RBY IS9252	 TE 产品编号 169404 CERTI-LOK DIE
--	---	--	---

该系列中的其他产品 | PIDG

 PCB 端子(9)	 专用端子(1)	 便携式压接工具(2)	 刀闸分断(11)
 压接电线插针、公端和套圈(41)	 压接端子护套(1)	 压缩连接器(17)	 快速断开(53)



接头(48)



环形端子和叉形端子(862)


客户还购买了



TE 产品编号3-647609-8
Polyester Vertical PCB Header: 2.54 mm, Unshrouded, No Mating Alignment




TE 产品编号5-917693-1
烙热丝信号双锁插头

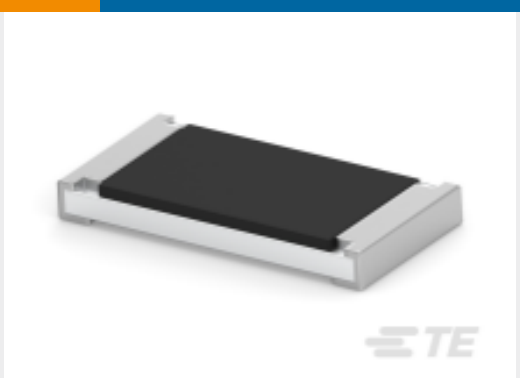

TE 产品编号2-1879461-6
厚膜电阻器：电流感应




TE 产品编号2825083-1
CLUSTER PIN REC

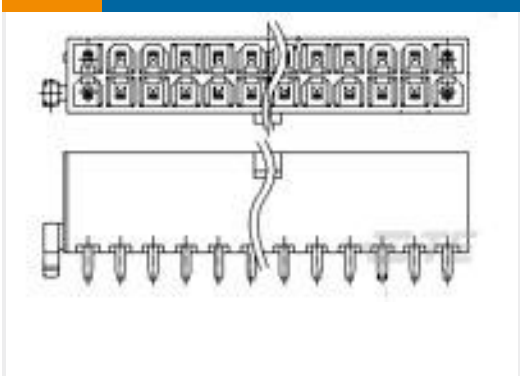

TE 产品编号1775099-8
ATX PWR CONN 1 BDLK 12 POS



TE 产品编号2825082-1
CLUSTER BLOCK HSG PBT

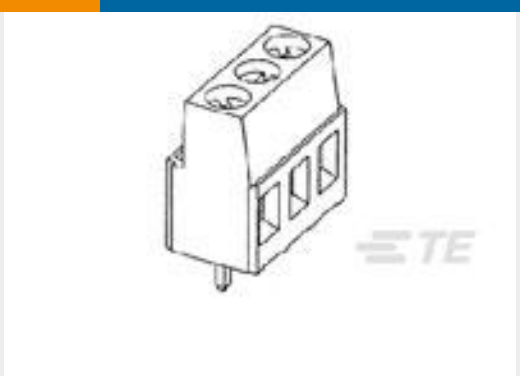

TE 产品编号282858-8
8P. TERMI-BLOK PCB MOUNT 90



TE 产品编号85829-8
08 MODI HDR SRST .156CL



TE 产品编号5-2176380-4
RQ 0805 4K12 0.1% 10PPM 5K RL



TE 产品编号1879353-3
RR02 5% 5K1 AMMO

文档

产品图纸

TERMINAL,PIDG R 22-16 8

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_2-32835-2_H.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_2-32835-2_H.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_2-32835-2_H.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[RADIATION_RESISTANT_PRE-INSULATED_TERMINALS_SPLICES](#)

英文版本

[Standard Terminals & Splices](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本